



Залейте воду через заливную горловину в передней части полумоечной машины. Добавьте моющее средство для полумоечных машин




Установите скребок на машину, зафиксируйте барашками. Подсоедините всасывающий шланг к скребку.




Разместите щетку под щеточной декой. Как только крепеж щетки попадет в пазы в держателе щетки – поверните щетку в сторону для фиксации



Вставьте ключ в замок зажигания и поверните в положение ON

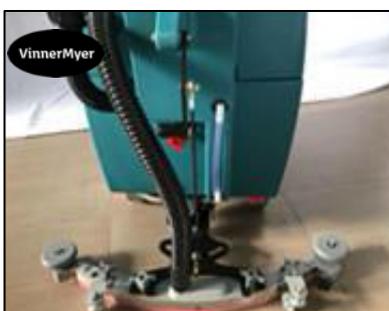

Опустите щетку в рабочее положение. С помощью рычага опустите водосборную балку

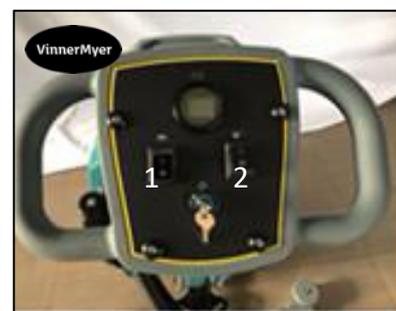

Включите привод щетки(2) и вакуумный мотор(1) с помощью соответствующих кнопок



Начните уборку полумоечной машиной. Следите за уровнем воды в баке грязной воды во избежание переполнения



Когда бак для грязной воды заполнится, опорожните бак с помощью сливного шланга. Только после этого пополните бак чистой воды



После окончания уборки – промойте бак грязной воды, протрите резинки скребка и промойте щетку

ЕСЛИ МАШИНА НЕ СОБИРАЕТ ВОДУ: 1. Проверьте прилегание крышки бака грязной воды, если крышка закрыта неплотно, вакуум в баке не создается 2. Проверьте всасывающий шланг на предмет засора. Устраните засор, промыв шланг водой

ЕСЛИ МАШИНА НЕ ПОДАЕТ ВОДУ: 1. Проверьте открыт ли кран подачи воды. Если кран закрыт – откройте кран. 2. Проверьте фильтр чистой воды, если он забит – прочистите фильтр. Делайте это регулярно.