




Залейте воду через заливную горловину в передней части полумоечной машины.



Установите моющую щетку, разместив ее по центру и резким движением повернув по часовой стрелке.

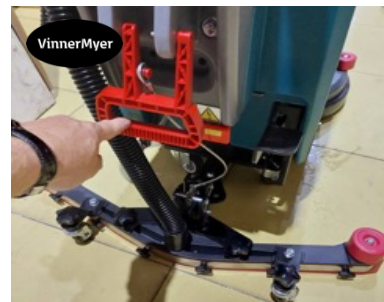

Установите водосборную балку, зафиксируйте её барашками. Подсоедините всасывающий шланг. Опустите балку на пол при помощи рукоятки.



С помощью педали опустите щёточный узел в рабочее положение.



Включите машину, повернув ключ в положение ON.



Включите: 1-щётку, 2-вакуумный мотор, 3-подачу воды, 4- выберите направление движение, 5- установите скорость движения.



Нажмите на рукоятку для начала движения.



Отрегулируйте необходимый уровень подачи воды при помощи крана.



Слейте грязную воду из бака при помощи сливного шланга. Промойте бак для грязной воды, промойте водосборную балку и щётку.

ЕСЛИ МАШИНА НЕ СОБИРАЕТ ВОДУ: 1. Проверьте прилегание крышки бака грязной воды, если крышка закрыта неплотнo, вакуум в баке не создается 2. Проверьте всасывающий шланг на предмет засора. Устраните засор, промойте шланг водой. 3. Проверьте крышку сливного шланга грязной воды, возможно она не закрыта или закрыта не плотно.

ЕСЛИ МАШИНА НЕ ПОДАЕТ ВОДУ: 1. Проверьте открыт ли кран подачи воды. Если кран закрыт – откройте кран. 2. Проверьте фильтр чистой воды, если он засорён – прочистите фильтр. 3. Проверьте, включена ли кнопка подачи воды, если нет-включите.