

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ** Серия ULM Модель ULM-D603


Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник ULM-D603 (далее Светильник) предназначен для освещения индивидуального пространства на рабочем столе. Подходит под современные, как домашние, так и офисные интерьеры и т.п. Не требует смены источников света, имеет встроенный светодиодный модуль.

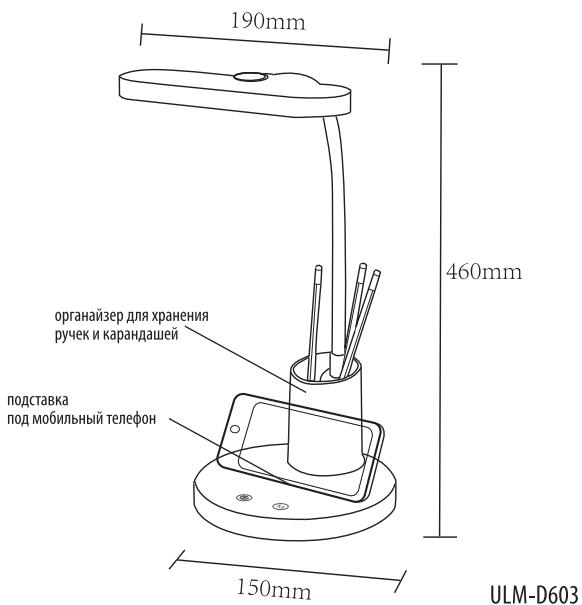

Основные параметры и характеристики

ULM-D603 10W/3000-6000K/DIM WHITE

Напряжение питания	Вход: DC 5V/1A; Выход: ~ 220-240 В, 50/60 Гц
Источник света	Светодиоды (LED)
Мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000-6000 К (диммируется) регулируется, 3 уровня яркости, максимальный 750 Лм
Световой поток	Белый
Цвет корпуса светильника	≥80 Ra
Индекс цветопередачи, CRI	1,2 м
Длина провода	ABS пластик
Материалы изделия	IP20
Степень защиты от пыли и влаги	II
Класс электрозащиты	сенсорный, на корпусе
Выключатель	190x150x460

Вес изделия в собранном виде ULM-D603 – 625 г. Температура работы от -20 до +50 °C. Угол свечения 120°.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Светильник – 1 шт.; инструкция по эксплуатации / гарантийный талон – 1 шт.; адаптор для подключения к сети 220 В напрямую – 1 шт.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Установите светильник на стол, тумбочку, ровную рабочую поверхность.
- Настройте положение плафона светильника согласно необходимости.

- подключите светильник к сети 220 В, используя адаптор (в комплекте).
- Проверьте работоспособность устройства. Для этого нажмите несколько раз на сенсорный выключатель на основании светильника.
- Светильник не требует специального монтажа и устанавливается непосредственно на стол.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Протирайте светильник влажной тряпкой, допускается слабый мыльный или спиртовой раствор.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования (220 В).
- Использовать по прямому назначению.
- Расстояние от плафона до любой поверхности (в том числе поверхности рабочего стола) не должно быть менее 10 см.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена бракованных светильников осуществляется в точке продажи. Производитель не осуществляет гарантитное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантитного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантитный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием/на наклейке внизу основания).

Если от даты производства товара, возвращаемого на склад производителя, прошло более года, то гарантитные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантитные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника. Срок службы изделия не ограничен.

Срок службы светодиодов 50 000 часов.

Гарантитное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

Наличие механических повреждений; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил

транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантитное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светодиодным светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантитный талон и кассовый чек!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20/+30 °C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следуем позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель:

Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчяо Норт Роад 161, Синчяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельников, д. 7, ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие	Номер серии
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru


Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз.

Жалпы мәліметтер

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан етеді. Uniel компаниясы бүйімдарды үнемі жаңыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бүйімның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мақсаты

Еденик жұмыс немесе демалыс кезінде жеке кеңістікті жарықтандыруға арналған. Заманауи, үй және кеңе интерьерлеріне және т. б. Қолайлы. Жарық көздерін ауыстыруды талап етпейді, кіріктірілген жарық диодты модулі болады.

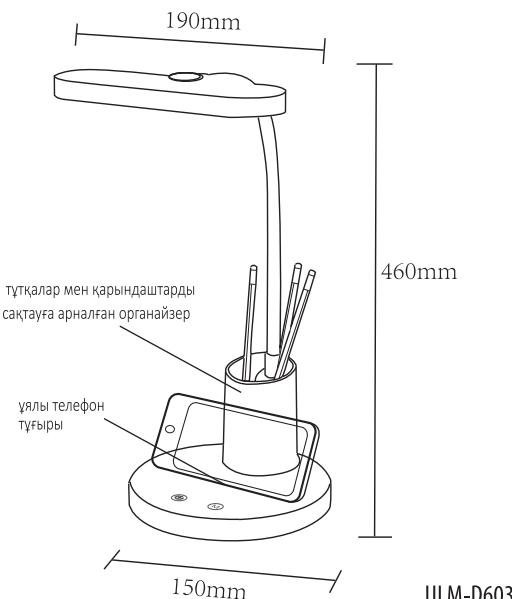

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық **ҮСТЕЛДІК ШАМДАЛ** ULM сериясы Үлгілер ULM-D603

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

ULM-D603 10W/3000-6000K/DIM WHITE

Кернеу, жиілігі	Kipy: DC 5V/1A; Шығу: ~ 220-240 В, 50/60 Гц
Жарық көзі	жарық диодтары (LED)
Қуаттылығы	10 Вт
Түстік температурасы	3000-6000 K (куңірттенеді)
Жарық ағыны	рреттеледі, жарықтылықтың 3 деңгей, ең жогары 750 лм
Шам корпусының тусі	ак
Индекс цветопередачи, CRI	≥80 Ra
Длина провода	1,2 м
Бүйім материалдары	ABS пластик
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі	IP20
Электр қорғау класы	II
Ажыратқыш	сенсорлық, корпуста
Өлшемдері, мм	190x150x460

Өнімнің максималды жыныстықтағы жиналған салмағы - 625г. Та-20...+50°C. Жарықтандыру бұрышы 120°.

Жеткізілім жиһінтыбы Устал шамдал- 1 дана, нұсқаулық / кепілдік талоны - 1 дана, желіге қосуға арналған адаптер- 1 дана.

Монтаждау ережесі мен шарттары. Жұмысқа дайындау

- Зауыт орамасынан шырақты мұқият алып шығыңыз.
- Шамшырақты үстелге, түмбочкаға, тегіс жұмыс бетіне орнатыңыз.
- Шамшырақтың плафонының орнын қажеттілікке сәйкес теңшеңіз.

- адаптер көмегімен шамды 220 В желісіне қосыңыз (жинақта).
 - Құрылғының жұмыс қабилеттілігін тексеріңіз. Бұл үшін шамшырақтың негізінде сенсорлық ажыратқышты бірнеше рет басыңыз.
- Шамшырақ арнағы монтаждауды талап етпейді және тікелей үстелге орнатылады.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары. Сақтақ шаралары

- Құят сымының зақымдалмағанын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Шамдалды ұзақ үақыт тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратыңыз.
- Шамадан тыс ылғалдылық жағдайында шамдалды пайдаланбаңыз.
- Шамдалды дымқыл шуберекпен сүртіңіз, әлсіз сабын немесе алкоголь ерітіндісіне рұқсат етіледі.
- Қосылу жалпы пайдаланымдағы (220 В) электр желилеріне жүргізіледі.
- Мактасы бойынша пайдаланыңыз.
- Плафоннан кез келген бетке дейінгі қашықтық (оның ішінде жұмыс үстелінің беті) 10 см-ден кем болмауы тиіс.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамды. Ақаулы шамдал ауыстыру сату нүктесінде жүзеге асырылады. Өндіруші тауарды тікелей сатушыны айналып өтіп, бөлшек тұтынушыларға кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асырмайды. Сату фактісін күеландыратын құжаттар (немесе құжаттардың көшірмелері) не толтырылған кепілдік талоны (сату күнін, бүйімның атын, кепілдіктің аяқталу күні, сатушының қолы, дүкеннің мөрін көрсету арқылы) негізінде белгіленетін тауарды сату күнін кепілдік мерзімінің басталуы болып есептеледі. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бүйімнің корпусына жазу, нақыштау немесе стикердеу түрінде (firmalық жапсырмада) басылған тауарды өндіру күнінен бастап есептеледі. Егер өндірушінің қоймасына қайтарылатын тауарды өндірүү күнінен бастап екі жылдан астам үақыт өтсе, онда сатушы толтырылған тауарды сату фактісін күеландыратын құжаттардың кепілдік міндеттемелер орнындағы міндеттемелерге жағдайда. Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулар жоқ болған кезде торшерді сатып алған сәттен бастап жұмыс істемелін жарықтоды шамдарға қолданылады. Мұндай торшер ауыстыруға жатады. Ауыстыру шамдалды сыйнауды қамтиды.

Өнімнің қызмет ету мерзімі шектелмейді.

Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.

Кепілдікті қызмет көрсету мынадай себептер

Бойынша жүзеге асырылмайды:

Механикалық зақымданулардың болуы; егер ақау пайдалану, бөгде арапасу, өз бетінше жөндеу ережелерін сақтамау нәтижесінде тұындаста; егер ақау бүйімді суға батыру салдарынан тұындаста; еңсерілмейтін күш

жағдайлары (өрт, сү тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күті ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықтоды шамдалмен жансу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде сатып алғынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қантаманы, кепілдік талоны және кассалық өзекті екі апта бойы сактаңыз!

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өндірушінің қантамасында табиғи жеделдікіш бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы +20...+30 °C, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. Ылғалдың бұйымға тікелей түсінен жол берменең. Өндірушінің қантамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соққылық жүктемелерден, ылғалдың түсінен қорғалған жағдайда көліктік кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылды ФККО сайкес бұл бұйым қауіпшілікten 4 класына жатады және құрамында сирап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіпшілігі 4 санаттағы бүйімдердің көдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктік жергілікте органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ИС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігінізден түзетуге тұрыспаныз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалының немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭ ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчяо Норс Роад 161, Синчяо Девелопмент Зон, Лин ыпин, Ханчжоу қаласы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импортшы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718 Тауардың сапасы бойынша шағымдардың қабылдауға үәкілдеп тұлға:

"ТКЮнимаркет" 000, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05.



Бүйім	Сериялық нөмірі Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.