


ООО "МК "Подъём"

ЯЩИК КАМЕНЩИКА
ЯР-1
паспорт

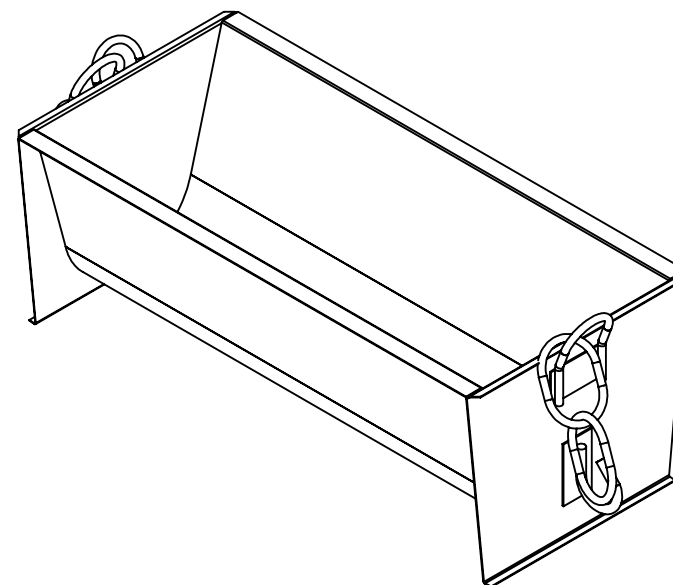

Ржев, 2014

НАЗНАЧЕНИЕ

Ящик каменщика предназначен для подачи раствора к рабочему месту каменщика при возведении зданий и сооружений различного назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм, не более	1510x615x550
Масса, кг, не более	50
Полезный объем, куб.м,	0,25
Грузоподъемность, кг,	500

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация ящика каменщика должна производиться в соответствии с правилами настоящего паспорта и действующих СНиП "Техника безопасности в строительстве".

После выполнения строительных работ внутреннюю поверхность ящика необходимо очищать от остатков раствора и просушивать.

Оберегать от механических повреждений.

На строительной площадке устанавливать и хранить в специально отведенном месте.

Перевозить на бортовом автомобиле.

Для строповки ящиков способом "гирлянда" необходимо ящик с помощью строповочных элементов соединить с грузозахватным органом и поднять над последующим ящиком, после чего строповочные элементы последнего ящика укрепить на крюках первого и вся система поднимается на высоту, необходимую для строповки следующего ящика. Таким образом, производится подъём всей "гирлянды" ящиков.

Разгрузка осуществляется в обратном порядке.

Запрещается поднимать более 5 ящиков методом "гирлянда".

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие всех технических характеристик ящика каменщика в течение 3 месяцев при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Ящик каменщика партия (не более 5шт.) № _____ изготовлен в соответствии с ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

М.П.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

172382, Тверская обл., г. Ржев,
ул. Центральная, 19
тел./факс 8(48232) 2-22-07