

НОВИНКА

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Универсальный монтаж: накладной или встраиваемый для моделей WSL-GX53/01
- Изменении угла наклона светильника для моделей WSL-GX53/02
- Алюминиевый корпус







СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

Накладные светильники серии WSL-GX53 от WOLTA® под светодиодные лампы с цоколем GX53 предназначены для акцентного освещения и декоративной подсветки интерьеров. При помощи данных светильников можно расставить акценты на важные детали и выполнить многие дизайнерские задачи.


WSL-GX53/01

Модель	WSL-GX53/01BL	WSL-GX53/01W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Габариты, мм	82x70	82x70
Способ монтажа	Накладной/ встраиваемый	Накладной/ встраиваемый


-  Чёрный матовый корпус
-  Белый матовый корпус



Накладной монтаж





Встраиваемый монтаж




Набор для встраивания в потолок (в комплекте)

WSL-GX53/02

Модель	WSL-GX53/02BL	WSL-GX53/02W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Габариты, мм	D82,5x80	D82,5x80
Способ монтажа	Накладной/ Изменении угла наклона	Накладной/ Изменении угла наклона

-  Чёрный матовый корпус
-  Белый матовый корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

стр. 1
см. далее

WOLTA®




см. далее

WOLTA[®]

НОВИНКА

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Универсальный монтаж: накладной или встраиваемый для моделей WSL-GX53/03
- Модели WSL-GX53/04 декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус

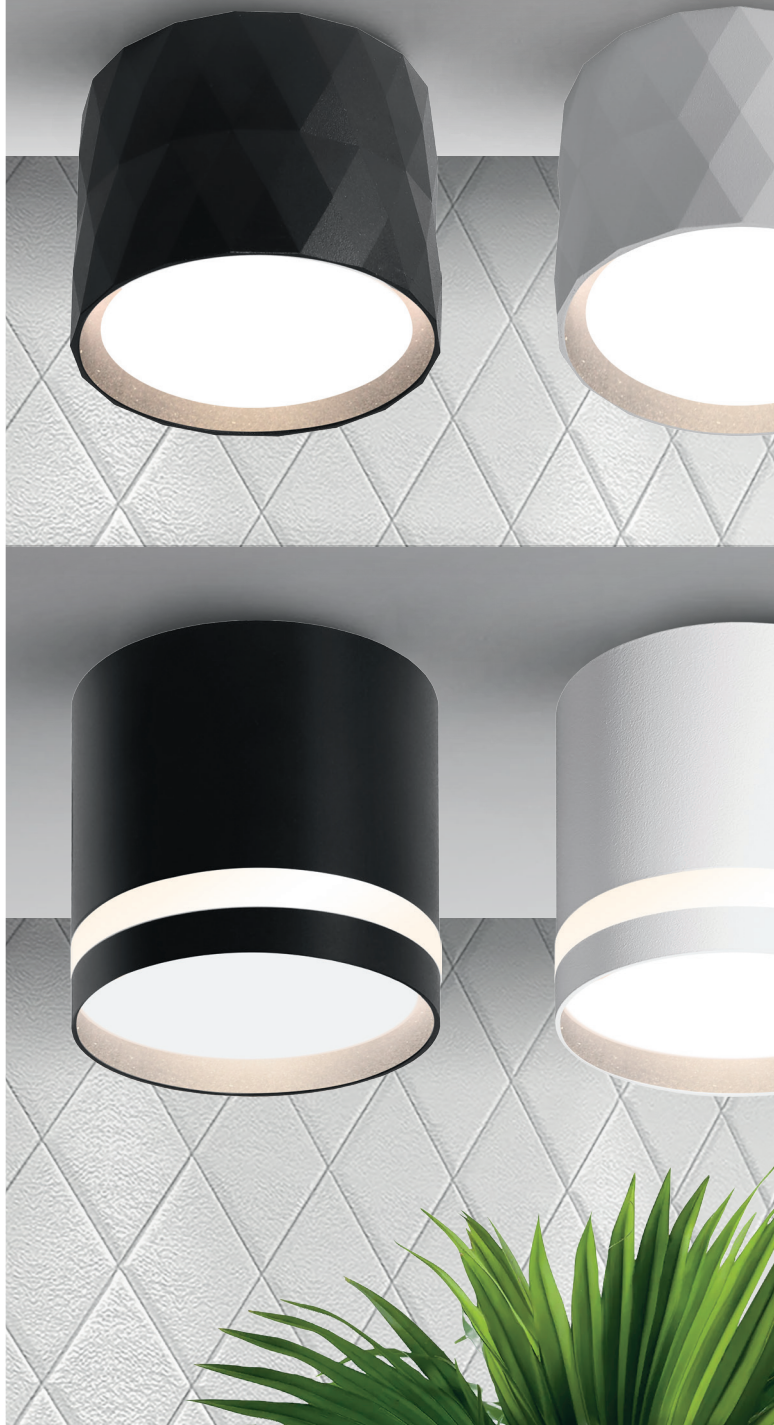





СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

Накладные светильники серии WSL-GX53 от WOLTA® под светодиодные лампы с цоколем GX53 предназначены для акцентного освещения и декоративной подсветки интерьеров. При помощи данных светильников можно расставить акценты на важные детали и выполнить многие дизайнерские задачи.


WSL-GX53/03

Модель	WSL-GX53/03BL	WSL-GX53/03W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Габариты, мм	84x60	84x60
Способ монтажа	Накладной/ встраиваемый	Накладной/ встраиваемый


-  Чёрный матовый корпус
-  Белый матовый корпус



Накладной монтаж





Встраиваемый монтаж




Набор для встраивания в потолок (в комплекте)

WSL-GX53/04

Модель	WSL-GX53/04BL	WSL-GX53/04W
Мак мощность лампы, Вт	20	20
Цоколь	GX53	GX53
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий
Габариты, мм	84x80	84x80
Способ монтажа	Накладной	Накладной

-  Чёрный матовый корпус
-  Белый матовый корпус



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

стр. 3
см. далее

WOLTA®





см. далее

WOLTA[®]

НОВИНКА

- Патрон из термостойкого пластика
- Два цвета: чёрный и белый
- Встраиваемый монтаж
- Декорированы акриловой вставкой, придающей дополнительное рассеяние света
- Алюминиевый корпус

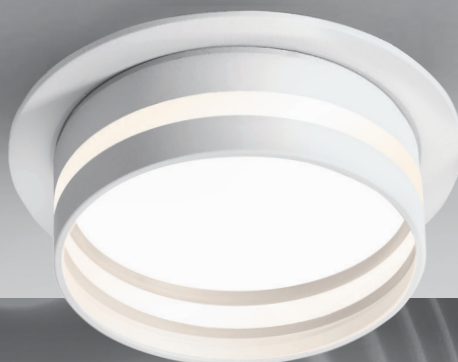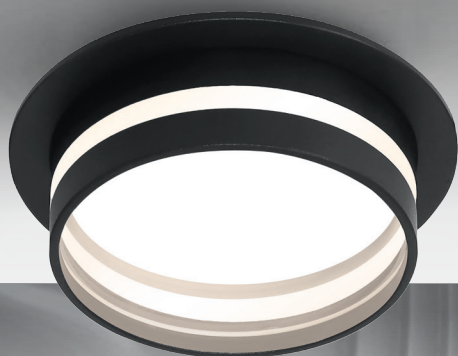


СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Стильные встраиваемые светильники серии WDL-GX53/01 от WOLTA® под светодиодные лампы с цоколем GX53 отлично подойдут для декоративного освещения. Благодаря встраиваемому монтажу, вы сможете подобрать дизайнерское решение для акцентного освещения.

WDL-GX53/01BL

Модель	WDL-GX53/01B
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GX53
Материал корпуса	Алюминий, акрил
Габариты, мм	103x48
Способ монтажа	Встраиваемый
Установочный (врезной) Ø, мм	95

● Чёрный матовый корпус





Лопки для встраивания
в потолок

WDL-GX53/01W

Модель	WDL-GX53/01W
Мак мощность лампы, Вт	20
Цоколь	GX53
Материал корпуса	Алюминий, акрил
Габариты, мм	103x48
Способ монтажа	Встраиваемый
Установочный (врезной) Ø, мм	95

● Белый матовый корпус



Лопки для встраивания
в потолок



Электротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. Рекомендуем использовать с лампами TM WOLTA®. www.wolta.ru. Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

стр. 5
см. далее

WOLTA®



WOLTA®