


ПРАВИЛЬНО применяйте КАСКУ

Средства индивидуальной защиты головы:

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла, химических рисков на производственных площадках во всех отраслях промышленности.

Указания по эксплуатации касок защитных

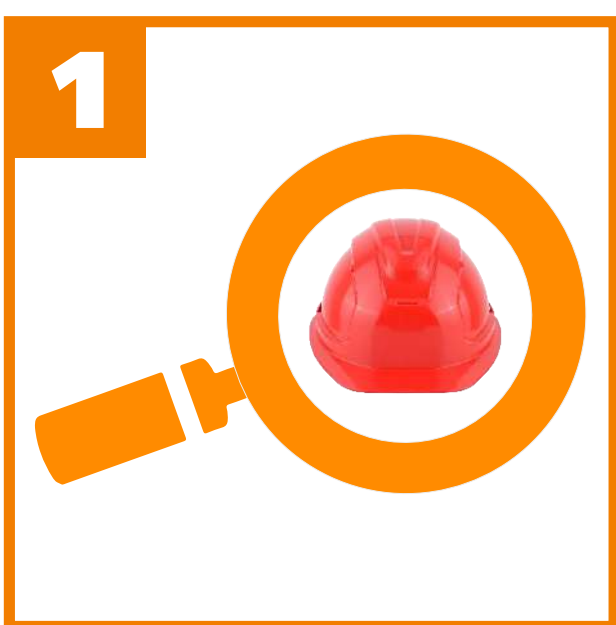

Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуальный осмотр, проверить комплектность и отсутствие на каске сколов, вмятин, сквозных трещин, а также нарушение целостности внутренней оснастки.

Убедиться, что дополнительные крепления и регуляторы (при их наличии) не повреждены.

Если при осмотре работником выявлены дефекты, каска подлежит замене.

Каска, подвергшаяся сильному удару, подлежит замене, даже если на ней отсутствуют явные признаки повреждения.



Отрегулировать длину несущей ленты по размеру головы:

STANDART – ступенчатая регулировка размера, регулируется перестановкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера (размер 52 – 65 см, шаг – 4 мм);

RAPID – плавная регулировка размера. Для регулировки просто поверните ручку храповика до нужного размера (размер 52 – 65 см, шаг – 2,5 мм);

ZEN – ступенчатая регулировка размера, которая производится одним нажатием на кнопку-фиксатор и передвижением ленты (размер 53,5 – 64,5 см, шаг – 3 мм).



ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА

Мягкий съемный налобный обтюратор, который можно стирать.

После эксплуатации при необходимости провести мойку каски защитной в проточной воде, а также обработку внутренней оснастки дезинфицирующим раствором.

Хранить каски необходимо вдали от воздействия солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов.

Хранить каски вблизи источников тепла, совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается.



ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ МАРКИРОВКУ!

К каждой каске прилагается руководство по эксплуатации с инструкцией по регулировке, надеванию, применению, чистке и хранению.

На внутренней части козырька - маркировка с защитными свойствами каски.

Внутри каски трудноудаляемая этикетка, которая содержит дополнительную информацию и на которой можно указать дату начала и окончания эксплуатации каски.



Вентиляционные отверстия снабжены подвижными заглушками, что позволяет пользователю регулировать вентиляцию в зависимости от погодных условий. Максимально открытые - для обеспечения циркуляции воздуха под каской. Закрытые - для обеспечения герметичности подкаского пространства, от попадания влаги и высокой температуры.

Заглушки вентиляционных отверстий изготовлены из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски.



ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЙТЕ ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ!

Подборочный ремень должен быть застегнут и правильно отрегулирован. Ремень не должен закрывать уши, застегнутый подборочный ремень не должен оказывать давления на гортань. Это позволяет носить каску безопасно и комфортно даже в экстремальных условиях и неудобных положениях при работе.

• **2 точки** крепления к каске – универсальный ремень, простая и удобная в эксплуатации модель;

• **4 точки** крепления к каске, по две с каждой стороны, равномерно распределяют нагрузку на шею при длительном ношении каски, повышает комфорт при работе, особенно рекомендуется при работе на высоте.

Все каски РОСОМЗ® проходят сертификационные испытания совместно с подборочными ремнями.

Все каски РОСОМЗ® укомплектованы подборочными ремнями.



Правильная регулировка является основным показателем, определяющим удобство и устойчивость положения каски на голове, и позволяет исключить вероятность соскальзывания каски при эксплуатации.

Отрегулировать высоту ношения путем перестановки подвесок в пазах несущей ленты «вверх-вниз»:

на **2 размера** в налобной части и на **3 размера** в затылочной части.

Отрегулировать положение корпуса каски относительно центра амортизационных лент (при наличии в вашей каске): для этого необходимо переместить все подвески в единое положение исходя из вашего размера головы.

Положение **а** - используется для головы маленького размера; положение **б** - используется для головы среднего размера; положение **в** - используется для головы большого размера и ношения каски с головными уборами.

Для обеспечения надежной защиты каска должна быть отрегулирована по размеру головы пользователя.

Рекомендации по размеру	Лобная часть	Затылочная часть	Центр амортиз. лент
для визуальной эстетики и головы среднего размера	1	2	б
для увеличения вентиляции в жаркий сезон, в цехах с повышенной температурой	2	3	б
для ношения с зимними/утепленными подшлемниками и головы большого размера	2	3	в
для совместного применения со встроенными очками	2	2	б
для небольшого размера головы	1	1	а



Не удаляйте комплектующие элементы при эксплуатации каски.

Не применяйте красящие вещества, растворители, клеи.

При загрязнении или износе налобного обтюратора или подборочного ремня произведите их замену на фирменные комплектующие.

Применяемые материалы и конструкция корпуса позволяют наносить на наружную поверхность каски ваш логотип тампопечатью или светоотражающие элементы без ухудшения защитных свойств каски.

Внимание! Перед использованием данного средства индивидуальной защиты Вы обязаны внимательно ознакомиться с Руководством по эксплуатации, пройти обучение по применению данного СИЗ. ОАО «Суксунский оптико-механический завод» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного применения и использования СИЗ. Помните, что несоблюдение правил эксплуатации, хранения потенциально опасно для Вашей жизни и здоровья!