



## Inline Chimney LL

**Маломощные высокотемпературные канальные вентиляторы.**

*Оборудование данной серии предназначено для удаления теплого воздуха из помещений различного назначения и объема, в том числе из бань, саун, хамамов, а так же для перемещения теплых воздушных масс от печей и каминов.*

В данной серии представлены 3 модели вентиляторов типовых диаметров (100, 150, 200 мм).

Максимальный расход воздуха от 43 до 501 м<sup>3</sup>/ч в зависимости от типоразмера.



## Конструктивные особенности серии




### Конструкция

Корпус и крыльчатка вентилятора выполнены из алюминиевого сплава. Рифленый на обоих торцах корпус позволяет упростить монтаж в уже существующий вентиляционный канал.

### Электродвигатель

Все модели оснащены традиционным однофазным односкоростным АС-двигателем переменного тока с шариковыми подшипниками и встроенной защитой от перегрева. Двигатель оснащен самосмазывающимся подшипником, который работает бесшумно и не требует дополнительного технического обслуживания.

### Схема размещения вентилятора с камином или печью

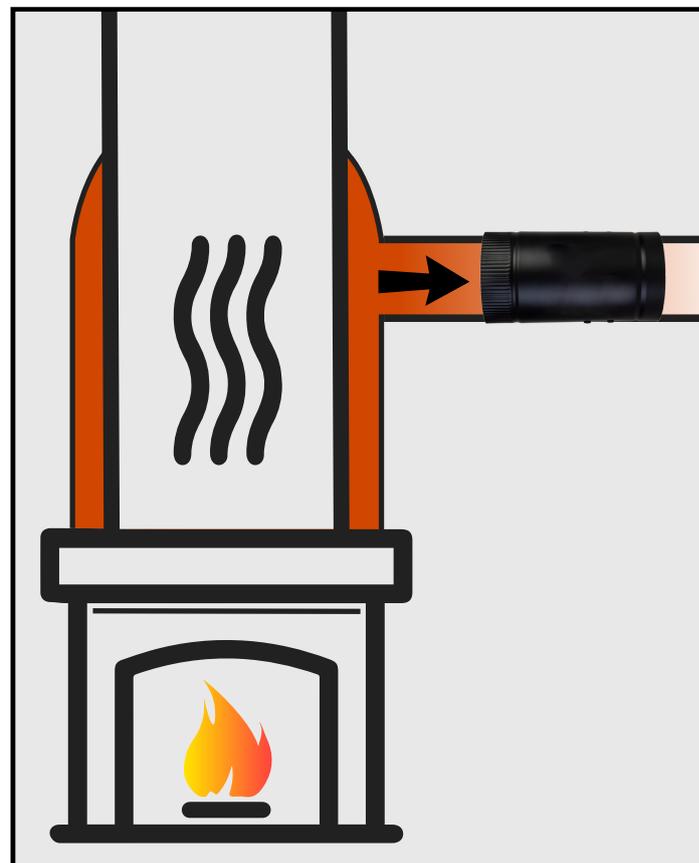

## Технические характеристики моделей

Модель	Артикул	Мощность двигателя, Вт	Ток, А	Обороты/мин.	Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	Давление, Па	Звуковое давление, дБа 3м
Inline Chimney 100 LL	17141	15	0,11	2600	43	36	35
Inline Chimney 150 LL	17142	34	0,32	2450	258	75	41
Inline Chimney 200 LL	17143	40	0,31	2350	501	20	50

Электроснабжение для всех моделей АС 220 В 50 Гц.

Класс изоляции двигателя – II.

Класс защиты вентиляторов – IP44.




Диапазон рабочих температур от - 20°С до + 130°С.

Модельный ряд обладает длительным сроком службы – более 50 000 часов, в том числе и при работе непрерывно.



Оборудование серии *Inline Chimney LL* Торговой Марки **ARIUS**® сертифицировано и полностью соответствует требованиям технических регламентов Евразийского Экономического Союза.

## Аэродинамические характеристики

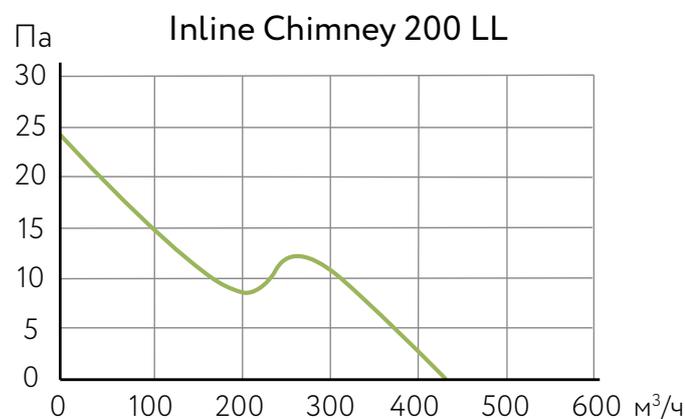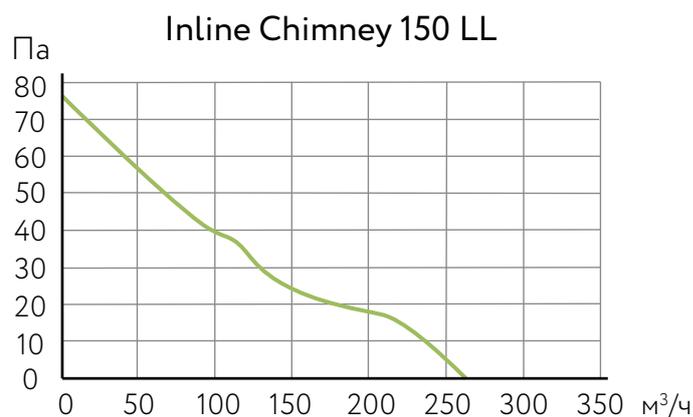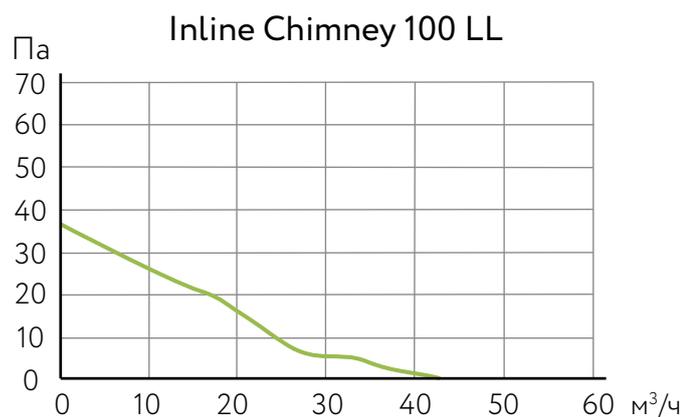

Данные аэродинамических характеристик приведены для температуры сухого воздуха 20°С и атмосферного давления 760 мм.рт.ст.

**Размеры и вес**

Модель	L	øD	Вес, кг
Inline Chimney 100 LL	185	100	0,8
Inline Chimney 150 LL	185	150	1,2
Inline Chimney 200 LL	185	200	1,4

*Все размеры указаны в мм.*

