



Bindo негорючая

НОВИНКА



Глубокоматовая краска для стен и потолков


Краски BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное содержание белого пигмента повышает укрывистость и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих органических соединений в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/ЕС).


Технические данные

Связующее	Калиевое жидкое стекло
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 49 %
Плотность	≈ 1,43 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	3–4 часа
Время полного высыхания покрытия	6–12 часов
Расход на один слой	До 10 м²/л
Базы	BW
Система колеровки	Допускается компьютерная колеровка неорганическими колорантами Acomix (wB3, wR1, wR5, wTR, wTY, wY1, wY3, wZ1) в светлые оттенки
Срок и условия хранения	1 год при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после покраски можно протирать и мыть влажной тряпкой без применения моющих средств, блеск покрытия может немного измениться. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

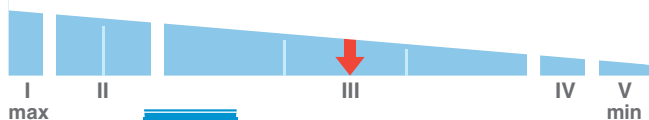

Упаковка



- Образует покрытие с классом пожарной опасности КМ0* (не дымит, не поддерживает горение, не выделяет токсичных веществ)
- Глубокоматовое покрытие отлично маскирует мелкие дефекты поверхности
- Экологически безопасная, практически без запаха
- Покрытие устойчиво к влажной уборке без моющих средств

Описание

Глубокоматовая силикатная краска на водной основе для отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждениях, многоэтажных зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, путях эвакуации, концертных залах, коридорах, вестибюлях, лестничных клетках, складах, бизнес-центрах, магазинах, помещениях вместимостью более 300 человек). Соответствует требованиям федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Предназначена для помещений с умеренной влажностью. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем. Краску, разбавленную водой в соотношении 1:1, используйте для грунтовочного слоя.

Разбавление

При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

*сертификат №RU C-RU.ПБ34.B.00405/19 от 24.12.2019