

The logo features a stylized white starburst icon to the left of the letters 'SLT' in a large, bold, white sans-serif font. The background is a blue-tinted photograph of a city skyline at night with light trails from traffic.

SLT

StarLight Technologies

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СИСТЕМЫ
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

The background of the image is a close-up, artistic view of a camera lens. The lens elements are visible, creating a series of concentric circles and bokeh light effects. The light is a mix of warm orange and cool blue tones, creating a dreamy, high-tech atmosphere. The text is overlaid on this background.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ МОНТАЖНЫЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Монтажные коробки для видеокамер МК-1,МК-1PRO

Монтажная коробка предназначена для защиты кабельных соединений от климатических воздействий и крепления камер наружного видеонаблюдения

Преимущества:

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Коробка устойчива к температурным перепадам, что позволяет устанавливать ее в любых климатических условиях.
- Материал изделий устойчив к воздействию УФ-излучения.
- Композитный пластик с использованием стекловолокна позволяет выдерживать вес нагрузки до 3-х килограмм.
- Изделие имеет два цветовых решения: белого и черного цветов.




Характеристики:

МОДИФИКАЦИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	ВЕС	ЦВЕТ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ, IP
МК-1 PRO	пластик	140x140x66 мм	3 кг	0,3 кг	белый черный	-50.....+60°C	66
МК-1	пластик	140x140x66 мм	3 кг	0,27 кг	белый черный	-50.....+60°C	56

Комплектность коробок МК-1, МК-1PRO

МОДИФИКАЦИЯ	МК-1 PRO	МК-1
Монтажная коробка, шт.	1	1
Инструкция по эксплуатации, шт	1	1
Сальник PG-7, шт	1	-
Тросик, шт	1	-
Кольцо шуруп 3/15, шт	2	-
Карабин, шт	1	-
Шнур уплотнительный, шт	1	-
Шайба уплотнительная, шт	2	1
Сальник для ввода в гофротрубы, шт	2	1
Саморез (креп. камеры) 3,9/16 мм, шт	4	4
Саморез (креп. крышки) 4/40 мм, шт	4	4
Саморез (креп. к стене) 4/60 мм, шт	4	4
Дюбель распорный 6/35 мм, шт	4	4

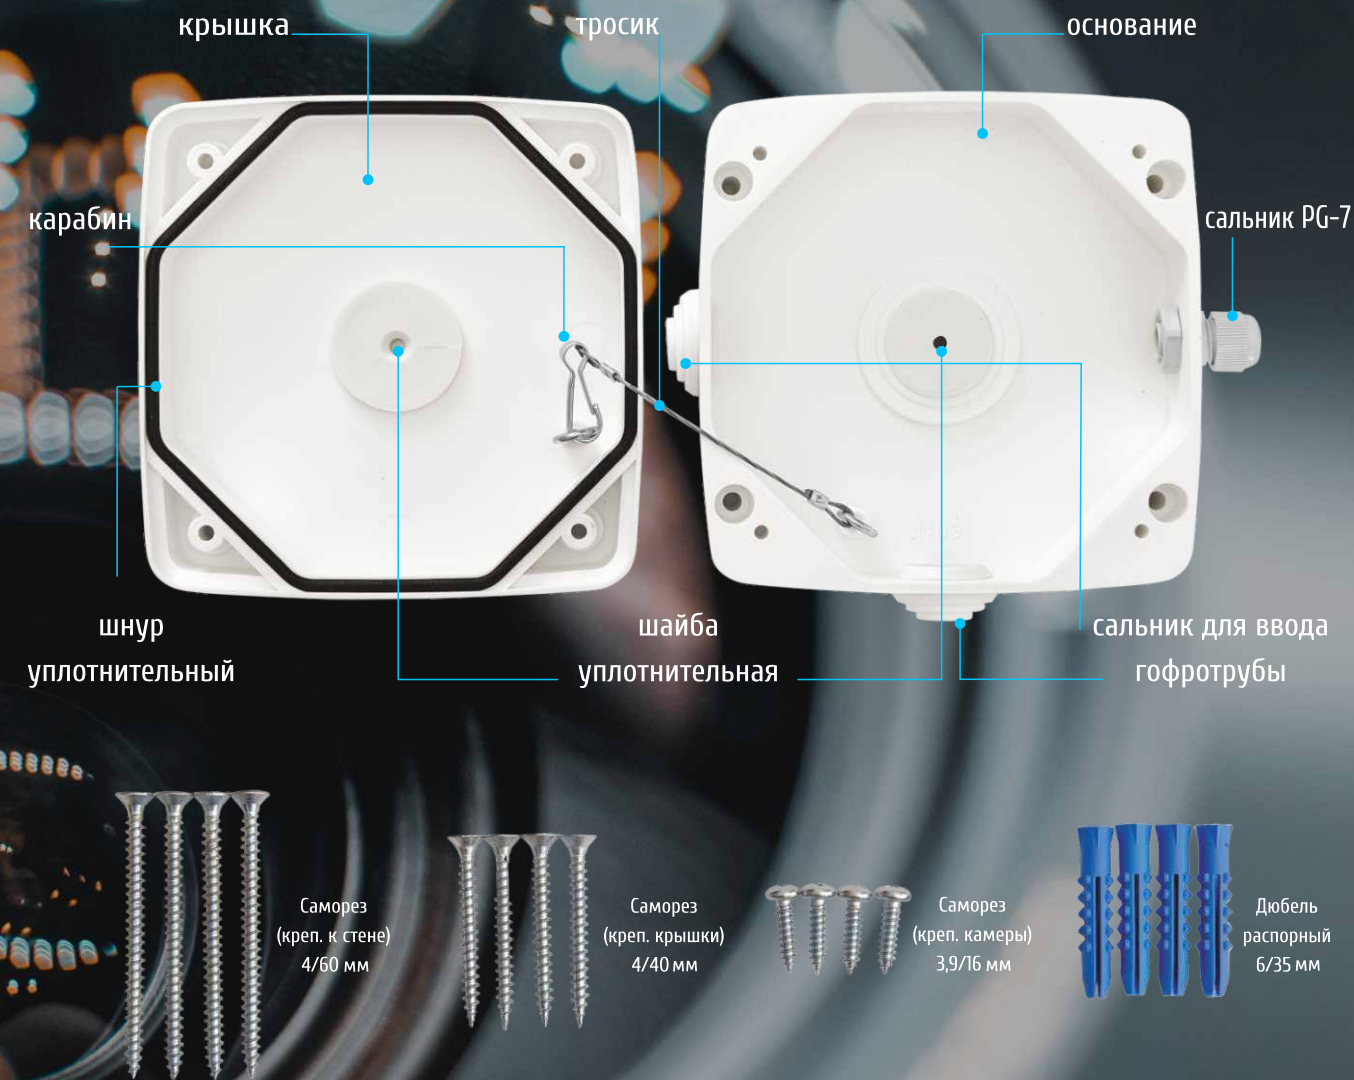

Монтажные коробки для видеокамер МК-2,МК-2PRO

Монтажная коробка предназначена для защиты кабельных соединений от климатических воздействий и крепления камер наружного видеонаблюдения

Преимущества:

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Коробка устойчива к температурным перепадам, что позволяет устанавливать ее в любых климатических условиях.
- Материал изделий устойчив к воздействию УФ-излучения.
- Композитный пластик с использованием стекловолокна позволяет выдерживать вес нагрузки до 1-го килограмма.
- Изделие имеет два цветовых решения: белого и черного цветов.
- Крышка и основание имеют пазы для нейлонового хомута, за счет которого поддерживается крышка корпуса при монтаже камеры




Характеристики:

МОДИФИКАЦИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	ВЕС	ЦВЕТ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ, IP
МК-2 PRO	пластик	131x41,5 мм	1 кг	0,15 кг	белый черный	-50.....+60°C	65
МК-2	пластик	131x41,5 мм	1 кг	0,13 кг	белый черный	-50.....+60°C	56

Комплектность коробок МК-2, МК-2PRO

МОДИФИКАЦИЯ	МК-2 PRO	МК-2
Монтажная коробка, шт.	1	1
Инструкция по эксплуатации, шт	1	1
Шнур уплотнительный, шт	1	-
Шайба уплотнительная, шт	2	1
Сальник для ввода в гофротрубы, шт	2	1
Саморез (креп. камеры) 3,9/16 мм, шт	4	4
Саморез(креп. крышки) 3,9/16 мм,шт	4	4
Хомут нейлоновый, шт	1	1

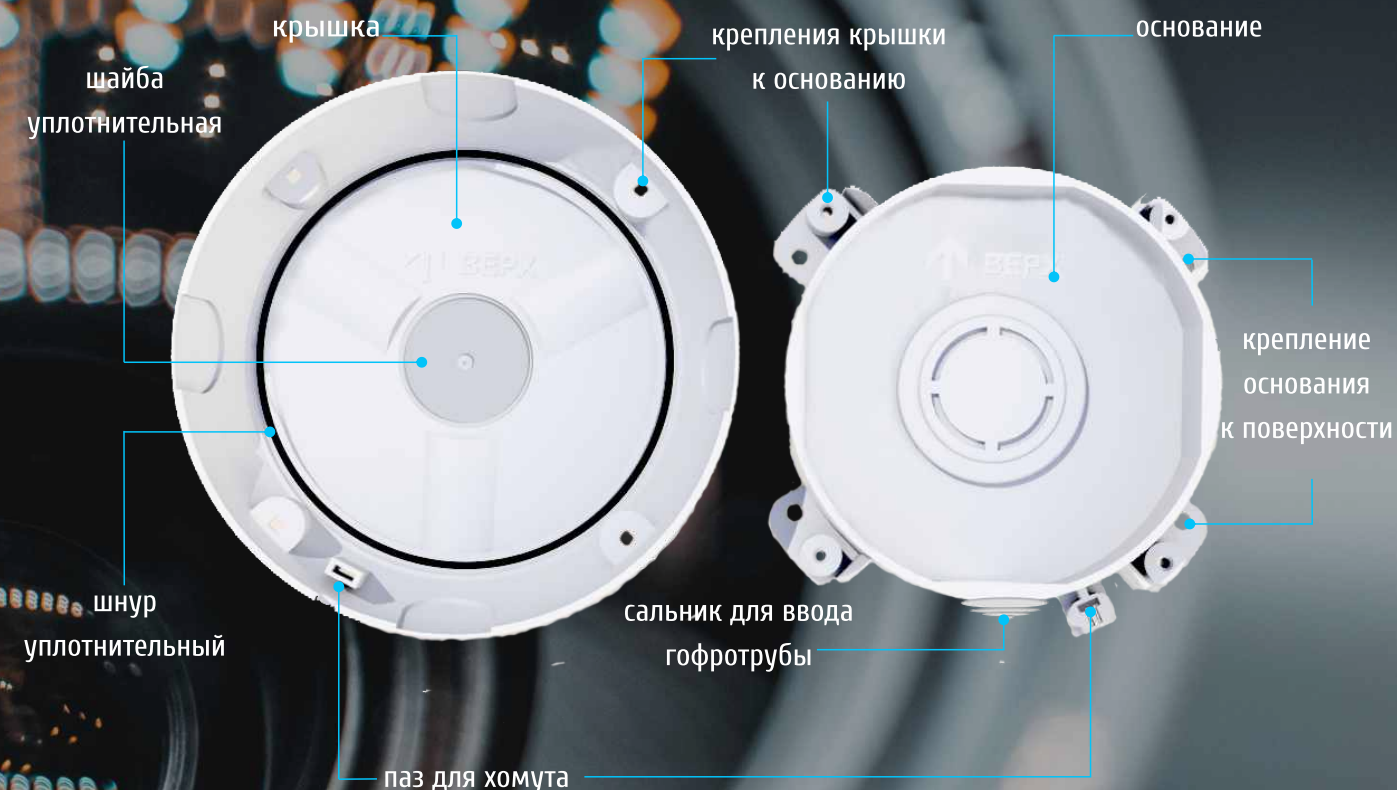

Монтажные коробки для видеокамер МК-3,МК-3PRO

Монтажная коробка предназначена для защиты кабельных соединений от климатических воздействий и крепления камер наружного видеонаблюдения

Преимущества:

- Высокая степень защиты от пыли и влаги.
- Коробка устойчива к температурным перепадам, что позволяет устанавливать ее в любых климатических условиях.
- Материал изделий устойчив к воздействию УФ-излучения.
- Композитный пластик с использованием стекловолокна позволяет выдерживать вес нагрузки до 1,5 килограммов.
- Изделие имеет два цветовых решения: белого и черного цветов.
- Крышка и основание имеют пазы для нейлонового хомута, за счет которого поддерживается крышка корпуса при монтаже камеры




Характеристики:

МОДИФИКАЦИЯ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	ВЕС	ЦВЕТ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ, IP
МК-3 PRO	пластик	140x140x46 мм	1,5 кг	0,18 кг	белый черный	-50.....+60°C	65
МК-3	пластик	140x140x46 мм	1,5 кг	0,17 кг	белый черный	-50.....+60°C	55

Комплектность коробок МК-3, МК-3PRO

МОДИФИКАЦИЯ	МК-3 PRO	МК-3
Монтажная коробка, шт.	1	1
Инструкция по эксплуатации, шт	1	1
Шнур уплотнительный, шт	1	-
Шайба уплотнительная, шт	2	1
Сальник для ввода в гофротрубы, шт	2	1
Саморез (креп. камеры) 3,9/16 мм, шт	4	4
Саморез(креп. крышки) 3,9/16 мм,шт	4	4
Хомут нейлоновый, шт	1	1

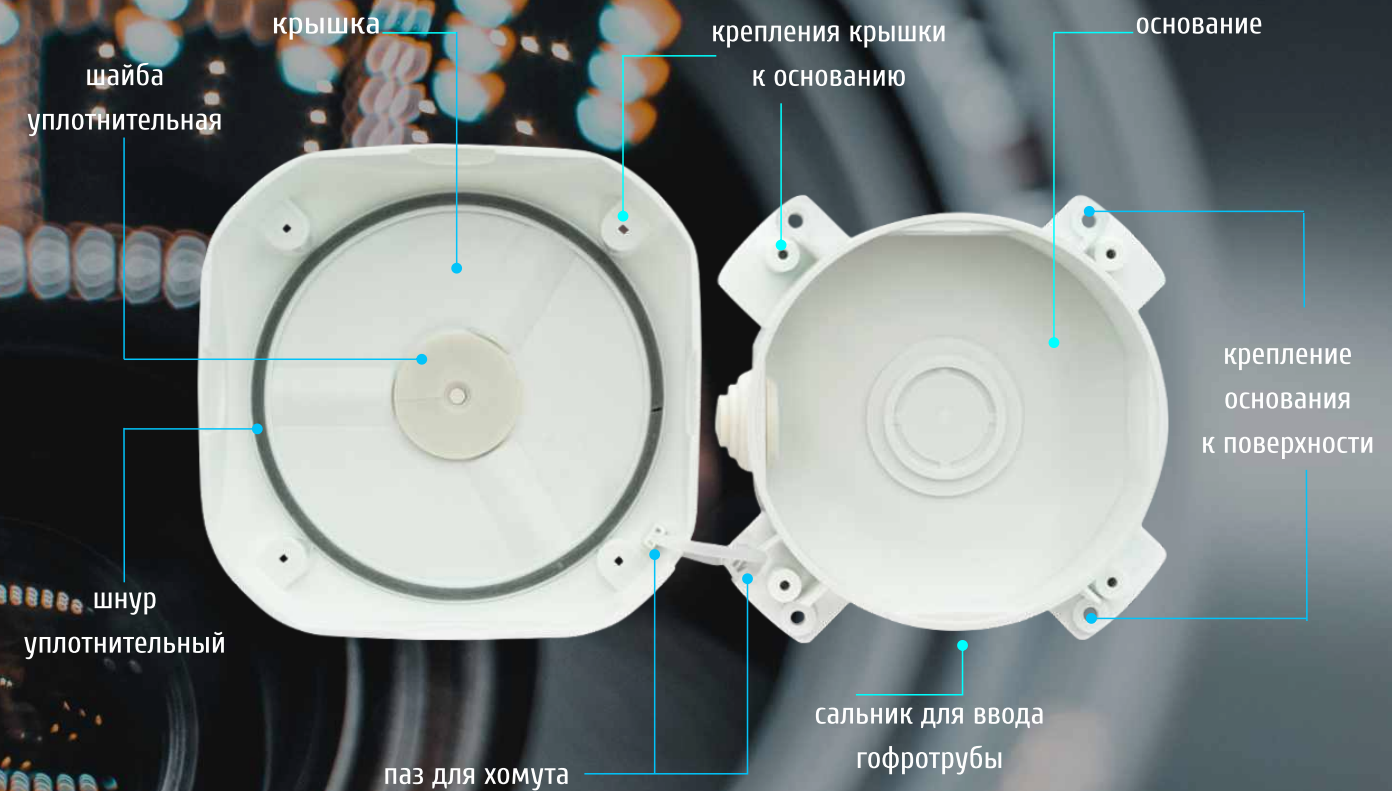

На поверхность кронштейна монтажные коробки серии МК
крепятся с помощью резьбовых заклепок.



РЕЗЬБОВЫЕ КЛЕПКИ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОНТАЖНЫХ КОРОБОК
МК-2, МК-2 PRO

РЕЗЬБОВЫЕ КЛЕПКИ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОНТАЖНЫХ КОРОБОК
МК-1, МК-1 PRO
МК-3, МК-3 PRO



Кронштейны для видеокамер

Кронштейн универсальный предназначен для крепления камер видеонаблюдения на столб, на угол здания, к любой другой поверхности. Кронштейн изготовлен из оцинкованной стали, высокопрочен, не подвержен коррозии.

*ДЛЯ УДОБСТВА УСТАНОВКИ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК СЕРИИ МК
КРОНШТЕЙНЫ ОСНАЩЕНЫ РЕЗЬБОВЫМИ КЛЕПКАМИ И ВИНТАМИ*



МОДИФИКАЦИЯ	ВИД КРЕПЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	НАГРУЗКА	ВЕС	ДИАМЕТР МАЧТЫ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
KU-1C	на столб	оцинкованная сталь	140x138x65 мм	до 10 кг	0,56 кг	от 76 мм	-50...+60°C
KU-2C	на столб	оцинкованная сталь	285x138x65 мм	до 10 кг	1,16 кг	от 76 мм	-50...+60°C
KU-1Y	на угол	оцинкованная сталь	140x138x75 мм	до 10 кг	0,60 кг	-	-50...+60°C
KU-2Y	на угол	оцинкованная сталь	285x138x75 мм	до 10 кг	1,26 кг	-	-50...+60°C
KU-1П	на поверхность	оцинкованная сталь	138x220x35 мм	до 10 кг	0,50 кг	-	-50...+60°C
KU-2П	на поверхность	оцинкованная сталь	285x220x35 мм	до 10 кг	1,01 кг	-	-50...+60°C

Кронштейны для видеокамер (исполнение 2)*

Кронштейн универсальный предназначен для крепления камер видеонаблюдения на столб, на угол здания, к любой другой поверхности. Кронштейн изготовлен из оцинкованной стали, высокопрочен, не подвержен

** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИДЕОКАМЕР НАПРЯМУЮ (БЕЗ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК СЕРИИ МК)* коррозии.



KY-2C исп.2

KY-1C исп.2

KY-2Y исп.2

KY-1Y исп.2

KY-2П исп.2


KY-1П исп.2

МОДИФИКАЦИЯ	ВИД КРЕПЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	НАГРУЗКА	ВЕС	ДИАМЕТР МАЧТЫ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
KY-1C исп.2	на столб	оцинкованная сталь	132x119x58 мм	до 10 кг	0,46 кг	от 76 мм	-50...+60°C
KY-2C исп.2	на столб	оцинкованная сталь	263x119x58 мм	до 10 кг	0,91 кг	от 76 мм	-50...+60°C
KY-1Y исп.2	на угол	оцинкованная сталь	132x175x99 мм	до 10 кг	0,62 кг	-	-50...+60°C
KY-2Y исп.2	на угол	оцинкованная сталь	263x177x99 мм	до 10 кг	1,25 кг	-	-50...+60°C
KY-1П исп.2	на поверхность	оцинкованная сталь	132x185x35 мм	до 10 кг	0,44 кг	-	-50...+60°C
KY-2П исп.2	на поверхность	оцинкованная сталь	264x185x35 мм	до 10 кг	0,87 кг	-	-50...+60°C

Кронштейны для видеокамер (исполнение 3)*

Кронштейн универсальный предназначен для крепления камер видеонаблюдения на столб, на угол здания, к любой другой поверхности. Кронштейн изготовлен из оцинкованной стали, высокопрочен, не подвержен

** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИДЕОКАМЕР НАПРЯМУЮ (БЕЗ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК СЕРИИ МК)* коррозии.

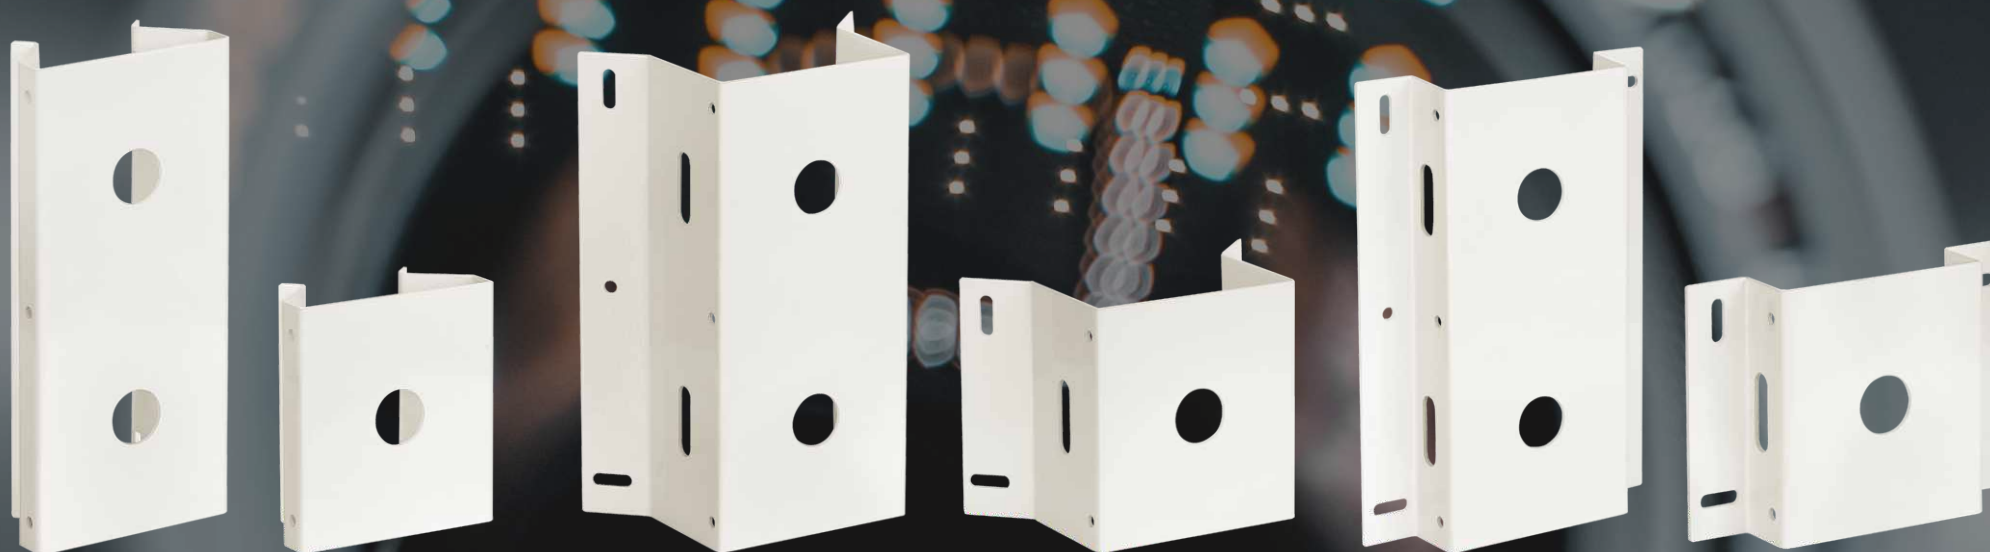

KY-2C исп.3

KY-1C исп.3

KY-2Y исп.3

KY-1Y исп.3

KY-2П исп.3

KY-1П исп.3

МОДИФИКАЦИЯ	ВИД КРЕПЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	НАГРУЗКА	ВЕС	ДИАМЕТР МАЧТЫ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
KY-1C исп.3	на столб	оцинкованная сталь	132x119x58 мм	до 10 кг	0,52 кг	от 76 мм	-50...+60°C
KY-2C исп.3	на столб	оцинкованная сталь	263x119x58 мм	до 10 кг	1,02 кг	от 76 мм	-50...+60°C
KY-1Y исп.3	на угол	оцинкованная сталь	132x175x99 мм	до 10 кг	0,68 кг	-	-50...+60°C
KY-2Y исп.3	на угол	оцинкованная сталь	263x177x99 мм	до 10 кг	1,36 кг	-	-50...+60°C
KY-1П исп.3	на поверхность	оцинкованная сталь	132x185x35 мм	до 10 кг	0,49 кг	-	-50...+60°C
KY-2П исп.3	на поверхность	оцинкованная сталь	264x185x35 мм	до 10 кг	0,99 кг	-	-50...+60°C

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ КУПОЛЬНЫХ ВИДЕОКАМЕР

Защитный козырек предназначен для защиты купольных видеокамер от воздействия прямых солнечных лучей, попадания атмосферных осадков в виде дождя, снега, града и кусков льда.



ЗК-1



ЗК-2



ЗК-3

МОДИФИКАЦИЯ	ВИД КРЕПЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ВЕС	ДИАМЕТР ВИДЕОКАМЕРЫ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
ЗК-1	на стену	оцинкованная сталь	Ø110x100 мм	0,14 кг	до 90 мм	-50...+60°C
ЗК-2	на стену	оцинкованная сталь	Ø130x110 мм	0,19 кг	до 112 мм	-50...+60°C
ЗК-3	на стену	оцинкованная сталь	Ø140x120 мм	0,22 кг	до 122 мм	-50...+60°C

ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ КУПОЛЬНЫХ ВИДЕОКАМЕР

Защитный козырек предназначен для защиты купольных видеокамер от воздействия прямых солнечных лучей, попадания атмосферных осадков в виде дождя, снега, града и кусков льда.

ЗК-4

ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МОНТАЖНЫХ КОРОБОК
МК-2, МК-2 PRO

ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ УСТАНОВКИ МОНТАЖНЫХ КОРОБОК СЕРИИ МК-2

МОДИФИКАЦИЯ	ВИД КРЕПЛЕНИЯ	МАТЕРИАЛ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	ВЕС	ДИАМЕТР ВИДЕОКАМЕРЫ	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
ЗК-4	на стену	оцинкованная сталь	Ø160x140 мм	0,37 кг	для совместной установки монтажной коробки (МК-2) и купольных видеокамер диаметром не более 90 мм	-50...+60°C