



Инструменты необходимые для монтажа:



Обезжириватель




Канцелярский нож




Ветошь

Подготовка к установке:

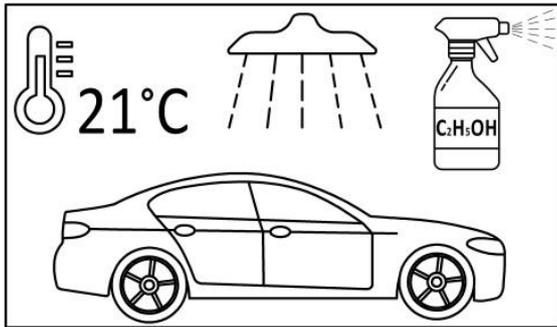


Перед установкой накладок вымойте и высушите автомобиль. Обработайте кузов автомобиля в местах контакта с двухсторонним скотчем любым обезжиривателем, подходящий к вашему ЛКП.

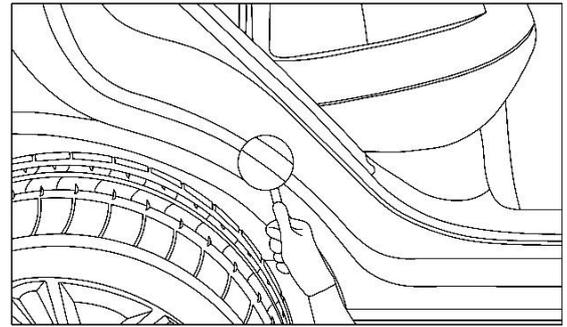


Перед установкой убедитесь в отсутствии сколов, ржавчины и прочих повреждений. При необходимости устраните их*


Установка накладок

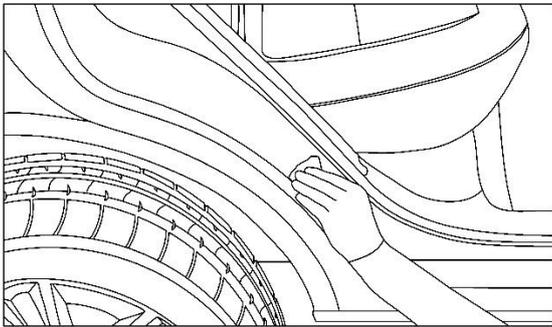


Шаг 1. Перед установкой накладок на арки, необходимо обезжирить поверхность автомобиля и нанести праймер в места контакта с изделием.

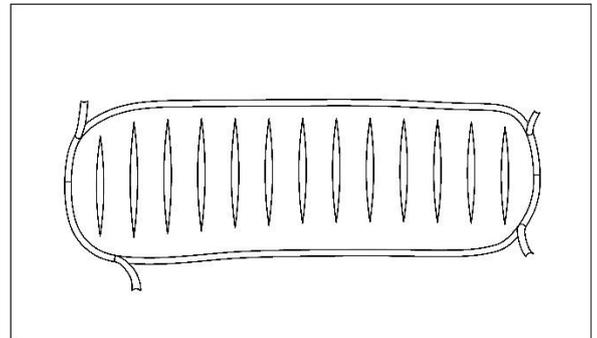

Шаг 2. Перед установкой деталей на автомобиль, отогните концы защитной пленки двухстороннего скотча на 3-4 см.

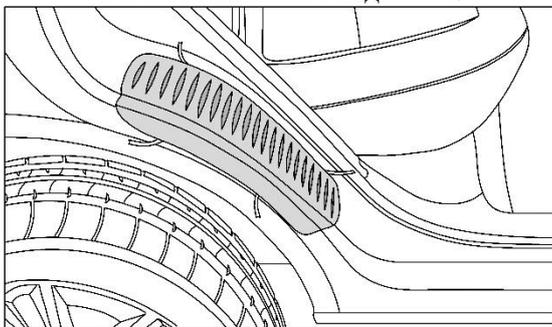

Шаг 3. Приложите накладку к поверхности автомобиля. Определить место установки детали по совпадению геометрии.

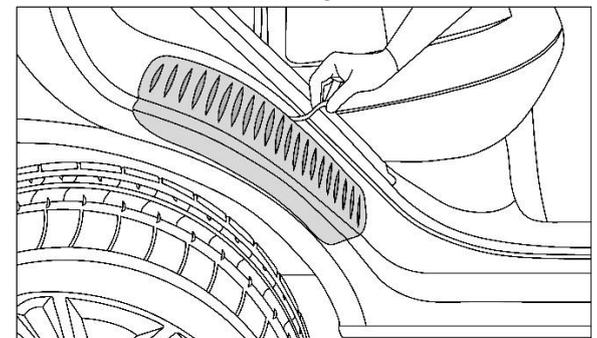

Шаг 4. Прижимая накладку к кузову, постепенно вытяните защитную пленку двустороннего скотча.


* При невыполнении данного условия возможно ускорение развития имеющейся коррозии



Создай историю Русского Тюнинга

*Инструкция по установке накладок на
внутренние части задних арок*

www.russ-artel.ru
e-mail: office@russ-artel.ru
тел.: 8 (84235) 6-43-86
8 906 14 01 555

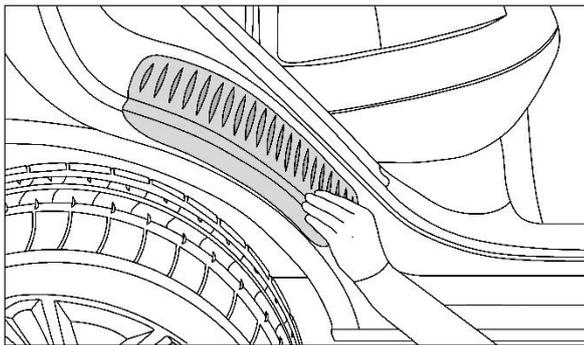

Шаг 5. Плотно прижмите установленную накладку по периметру её прилегания.

Установка накладок на левую сторону производится аналогично.

Рекомендуем выдержать автомобиль в теплом боксе в течение двух часов по факту установки и не мыть автомобиль в течение суток.