

## Инструкция по монтажу деревянных навесных элементов с помощью крепежа ДекТай® Дуплекс Т

Скрытый парный крепеж Дуплекс Т предназначен для монтажа реечных потолков, деревянных навесных элементов шириной от 8 мм. Для соединения двух поверхностей необходимо два элемента крепежа Дуплекс Т; образует технологический зазор 4 мм или без зазора при предварительной фрезеровке одной из поверхностей.

Размеры: ДхШхТ- 48,5х28х1 мм.

Расход на 1 м<sup>2</sup> ~ 3 пары



Материал: горячеоцинкованная сталь.

Срок службы крепежа: 5 лет не в агрессивной среде.


Артикул: Т

Количество: 200 шт // 100 пар.

Вес: 2,8 кг.



### Монтаж деревянного навесного потолка крепежом Дуплекс Т

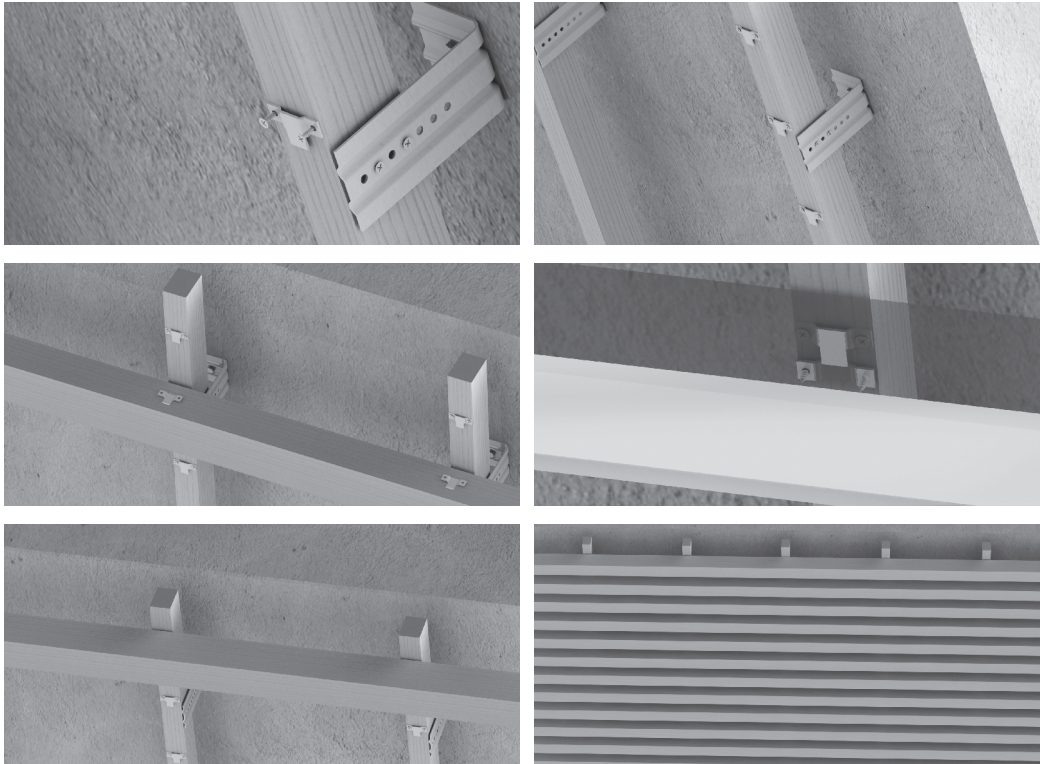

**Расход крепежа Дуплекс Т:** для соединения двух монтируемых поверхностей потребуется 2 шт. крепежа Дуплекс Т. Количество крепежа соответствует количеству точек пересечения монтируемых поверхностей, взятых дважды. Упаковка 200 шт (100 пар) рассчитана на монтаж деревянного потолка площадью около 10 м<sup>2</sup>.

**Рекомендуемые шурупы:** для монтажа двух элементов крепежа Дуплекс Т необходимо 4 шурупа диаметром 4-4,5 мм х 16 мм и более с полукруглой/плоской/цилиндрической шляпкой.

Производитель: © ООО «ДекТай®», Россия, Санкт-Петербург 8 (800) 555-16-92 [www.decktie.ru](http://www.decktie.ru) [info@decktie.ru](mailto:info@decktie.ru)  
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности

## Инструкция по монтажу деревянных навесных элементов с помощью крепежа ДекТай® Дуплекс Т

Скрытый парный крепеж Дуплекс Т предназначен для монтажа реечных потолков, деревянных навесных элементов шириной от 8 мм. Для соединения двух поверхностей необходимо два элемента крепежа Дуплекс Т; образует технологический зазор 4 мм или без зазора при предварительной фрезеровке одной из поверхностей.

Размеры: ДхШхТ- 48,5х28х1 мм.

Расход на 1 м<sup>2</sup> ~ 3 пары



Материал: горячеоцинкованная сталь.

Срок службы крепежа: 5 лет не в агрессивной среде.


Артикул: Т

Количество: 200 шт // 100 пар.

Вес: 2,8 кг.

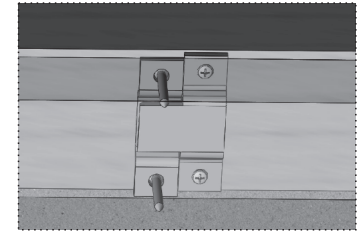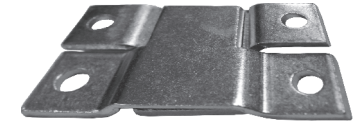

### Монтаж деревянного навесного потолка крепежом Дуплекс Т

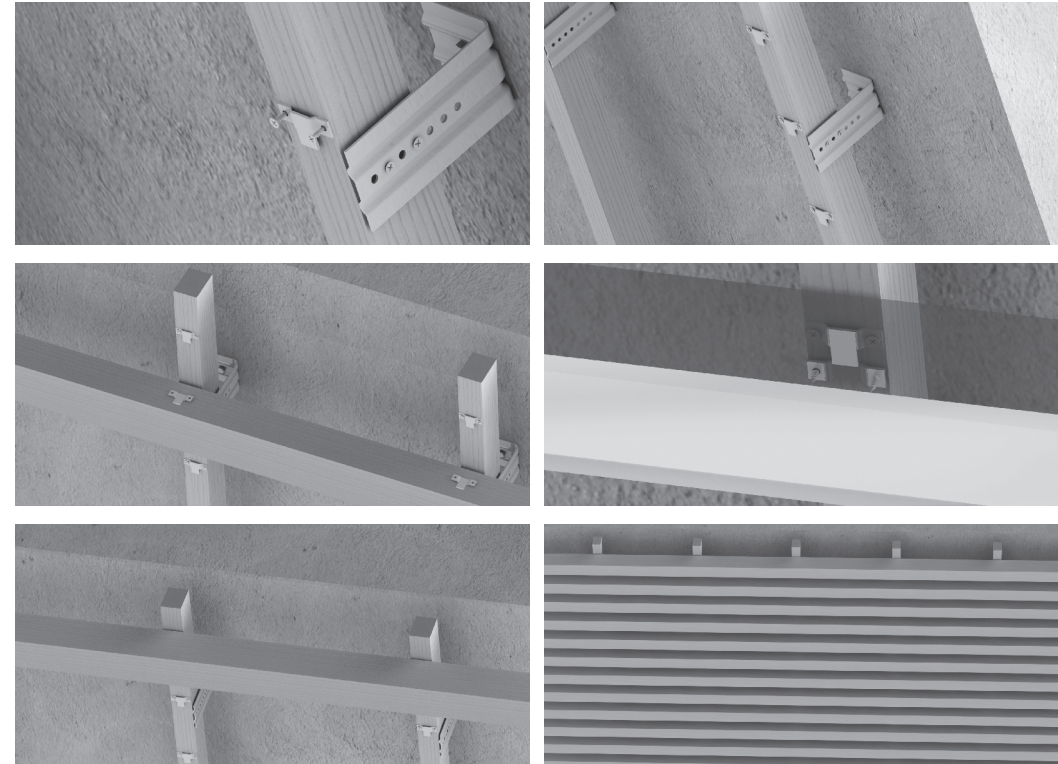

**Расход крепежа Дуплекс Т:** для соединения двух монтируемых поверхностей потребуется 2 шт. крепежа Дуплекс Т. Количество крепежа соответствует количеству точек пересечения монтируемых поверхностей, взятых дважды. Упаковка 200 шт (100 пар) рассчитана на монтаж деревянного потолка площадью около 10 м<sup>2</sup>.

**Рекомендуемые шурупы:** для монтажа двух элементов крепежа Дуплекс Т необходимо 4 шурупа диаметром 4-4,5 мм х 16 мм и более с полукруглой/плоской/цилиндрической шляпкой.

Производитель: © ООО «ДекТай®», Россия, Санкт-Петербург 8 (800) 555-16-92 [www.decktie.ru](http://www.decktie.ru) [info@decktie.ru](mailto:info@decktie.ru)  
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности