

36	36	44,0	15	1,8	28,70
37	37	44,9	15	2,0	29,10
38	38	45,6	15	2,0	29,19
39	39	47,3	15	2,0	29,28
40	40	48,0	15	2,0	29,81
41	41	49,0	15	2,0	31,62
42	42	51,0	15	2,0	32,15
43	43	53,0	15	2,0	32,95
44	44	54,6	15	2,0	33,15
45	45	55,2	15	2,0	35,06
46	46	56,1	15	2,0	37,00
47	47	57,0	15	2,0	39,10
50	50	60,0	15	2,0	45,69
52	52	62,0	15	2,0	49,05
55	55	66,0	15	2,5	52,00
60	60	73,0	15	2,5	63,23



Общество с ограниченной ответственностью

«Мег-Фикс Трейд»

Юр.адрес: РФ, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Искровцев, стр. 40, пом. 405/3

Почтовый адрес: РФ, 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, а/я 90

тел./факс: 8 (343) 298-90-90

ИНН/КПП 6685150502 / 667001001

ОГРН 1186658047751

р/с 40702810616540044292

Уральский банк ПАО «Сбербанк России»

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674

www.mega-fix.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ХОМУТ ПРУЖИННЫЙ

MGF

Mega Fix

2023 г.

Хомут пружинный MGF

Технические характеристики

№ п/п	Параметры	Характеристики
1.	Наименование изделия	хомут пружинный
2.	Сведения о НД	ГОСТ 17019-78
3.	Ширина ленты (B)	6-15 мм, в зависимости от размера
4.	Толщина ленты (S)	0,6-2,5 мм, в зависимости от размера
5.	Материал ленты	рессорно-пружинная сталь С65Мп с черным органическим покрытием
6.	Рабочая температура изделия	-40°С до +200°С

Условия хранения


Изделие рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре от -15°С до +25°С.

Гарантии производителя

На изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации.

Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

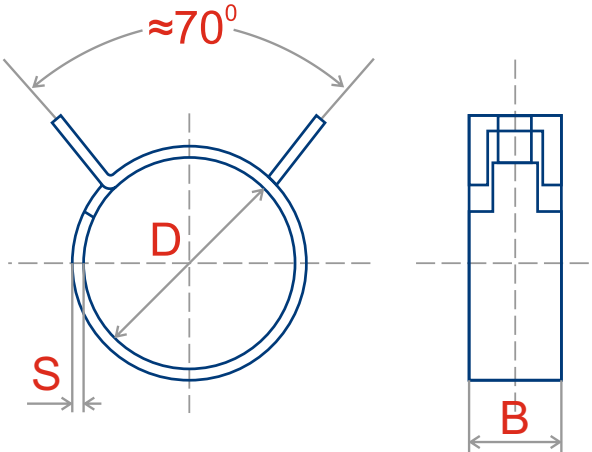

Размерный ряд и технические характеристики

типоразмер	D, диапазон зажима, мм		лента, мм		масса, гр
	свободный	максимальный	B, ширина	S, толщина	
6	6	8,3	6	0,6	0,63
7	7	9,3	8	0,6	0,86
8	8	10,2	8	0,7	1,08
9	9	11,0	8	0,8	1,35
10	10	12,4	8	0,8	1,45
11	11	13,2	8	0,8	1,65
12	12	14,4	8	0,8	1,79
13	13	15,6	10	0,8	2,10
14	14	16,8	10	1,0	2,64
15	15	18,0	12	1,0	4,25
16	16	19,0	12	1,0	4,35
17	17	20,4	12	1,0	4,48
18	18	21,6	12	1,0	4,56
19	19	22,8	12	1,2	4,98
20	20	24,0	12	1,2	5,27
21	21	25,0	12	1,5	5,51
22	22	26,4	12	1,5	10,99
23	23	27,6	12	1,5	11,48
24	24	29,0	15	1,5	11,85
25	25	30,0	15	1,5	12,78
26	26	31,0	15	1,5	13,05
27	27	32,5	15	1,5	13,39
28	28	33,6	15	1,5	13,56
29	29	34,5	15	1,5	14,50
30	30	35,5	15	1,5	14,83
31	31	36,8	15	1,8	15,15
32	32	37,9	15	1,8	15,75
33	33	39,0	15	1,8	16,25
34	34	40,0	15	1,8	16,86
35	35	42,0	15	1,8	20,56