



ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ITALMAC

СВЕТИЛЬНИКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

СЕРИЯ **INTERNO**

ТОРГОВАЯ МАРКА

- ITALMAC - известный итальянский бренд. С 2009 года, продукция под его наименованием, является одним из лидеров в сегменте бытового освещения в России.
- Продукция бренда отвечает всем современным требованиям рынка, как в качественном, так и в ценовом аспекте.
- На текущий момент постоянными клиентами компании являются крупные Федеральные и Региональные дистрибьюторы с широко развитой сетью сбыта светотехнической продукции на всей территории России и стран СНГ.

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ **INTERNO**

- Серия INTERNO представлены 4-мя моделями светильника. Из них 2 модели для потолочного и 2 модели для настенного монтажа.
- Тип светильника – Встраиваемый скрытого монтажа.
- Материал – Гипс.
- Цоколь источника света – GU5.3/E14.
- Комплектация – Светильник в сборе, крепежные элементы, патрон GU5.3/E14, инструкция, индивидуальная упаковка.

СВЕТИЛЬНИК

INTERNO 51 0 01



- Светильник изготовлен из гипса. Метод изготовления – литье с последующей обработкой.
- Светильник монтируется в гипсокартонные потолки в один уровень. На лицевой стороне предусмотрена фаска для последующей шпатлёвки. Это позволяет добиться эффекта невидимого монтажа. Крепление светильника осуществляется монтажными уголками, которые устанавливаются в запотолочном пространстве.
- Используемый источник света – Лампа MR16 (в комплекте не поставляется). Может быть использована как галогенная лампа (мощностью до 50 Вт), так и светодиодная лампа (мощностью до 10 Вт).
- Цоколь источника света – GU5.3. Является самым распространённым цоколем для встраиваемых спотов на территории Евразийского Экономического Союза.
- Комплектация – Светильник, монтажные уголки, патрон GU5.3, инструкция, индивидуальная упаковка.

СВЕТИЛЬНИК


INTERNO 51 0 02



- Светильник изготовлен из гипса. Метод изготовления – литье с последующей обработкой.
- Светильник монтируется в гипсокартонные потолки в один уровень. На лицевой стороне предусмотрена фаска для последующей шпатлёвки. Это позволяет добиться эффекта невидимого монтажа. Крепление светильника осуществляется монтажными уголками, которые устанавливаются в запотолочном пространстве.
- Используемый источник света – Лампа MR16 (в комплекте не поставляется). Может быть использована как галогенная лампа (мощностью до 50 Вт), так и светодиодная лампа (мощностью до 10 Вт).
- Цоколь источника света – GU5.3. Является самым распространённым цоколем для встраиваемых спотов на территории Евразийского Экономического Союза.
- Комплектация – Светильник, монтажные уголки, патрон GU5.3, инструкция, индивидуальная упаковка.

СВЕТИЛЬНИК


INTERNO 51 1 01

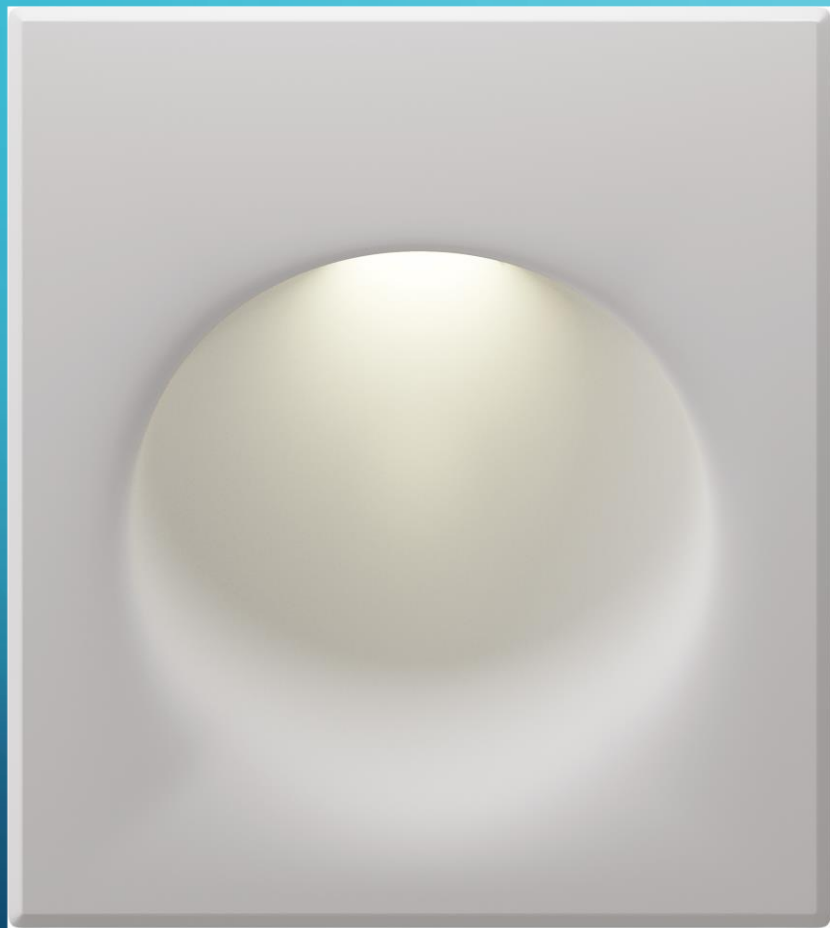

- Светильник изготовлен из гипса. Метод изготовления – литье с последующей обработкой.
- Светильник монтируется в гипсокартонные стены в один уровень. Используется для освещения лестниц, коридоров, в качестве дизайнерского элемента при освещении иных помещений. На лицевой стороне предусмотрена фаска для последующей шпатлёвки. Это позволяет добиться эффекта невидимого монтажа. Крепление светильника осуществляется монтажными уголками, которые устанавливаются внутри стены.
- Используемый источник света – Лампа MR16 (в комплекте не поставляется). Может быть использована как галогенная лампа (мощностью до 50 Вт), так и светодиодная лампа (мощностью до 10 Вт).
- Цоколь источника света – GU5.3. Является самым распространённым цоколем для встраиваемых спотов на территории Евразийского Экономического Союза.
- Комплектация – Светильник, монтажные уголки, патрон GU5.3, инструкция, индивидуальная упаковка.

СВЕТИЛЬНИК


INTERNO 14 1 01

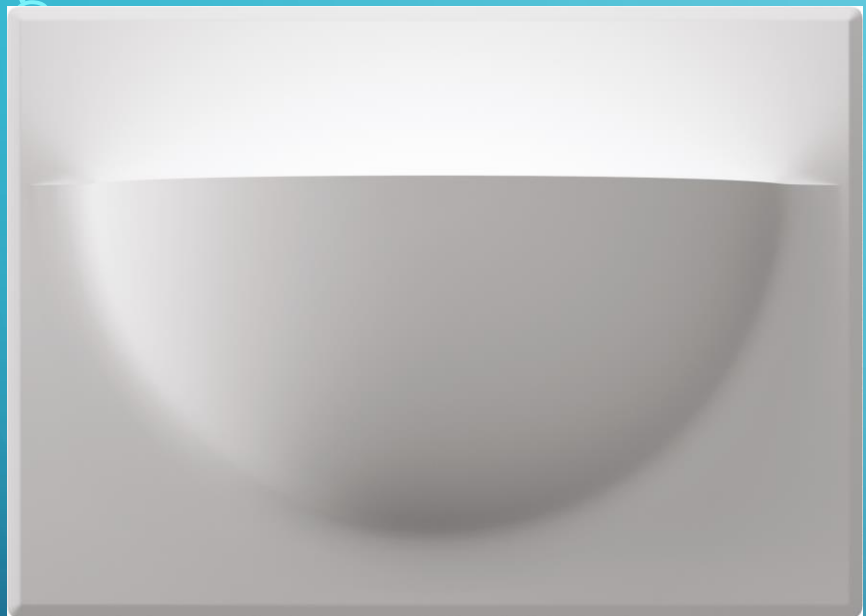


- Светильник изготовлен из гипса. Метод изготовления – литье с последующей обработкой.
- Светильник монтируется в гипсокартонные стены в один уровень. Используется в качестве замены классическому бра или как дизайнерский элемент при освещении жилых помещений. На лицевой стороне предусмотрена фаска для последующей шпатлёвки. Это позволяет добиться эффекта невидимого монтажа. Крепление светильника осуществляется монтажными уголками, которые устанавливаются внутри стены.
- Используемый источник света – Лампа С35 (в комплекте не поставляется). Может быть использована как лампа накаливания (мощностью до 40 Вт), так и светодиодная лампа (мощностью до 10 Вт).
- Цоколь источника света – Е14. Является самым распространённым цоколем для светильников подобного типа на территории Евразийского Экономического Союза.
- Комплектация – Светильник в сборе с патроном, монтажные уголки, инструкция, индивидуальная упаковка.

ПРИМЕР ПОЭТАПНОГО МОНТАЖА

1. РАЗМЕЧАЕМ

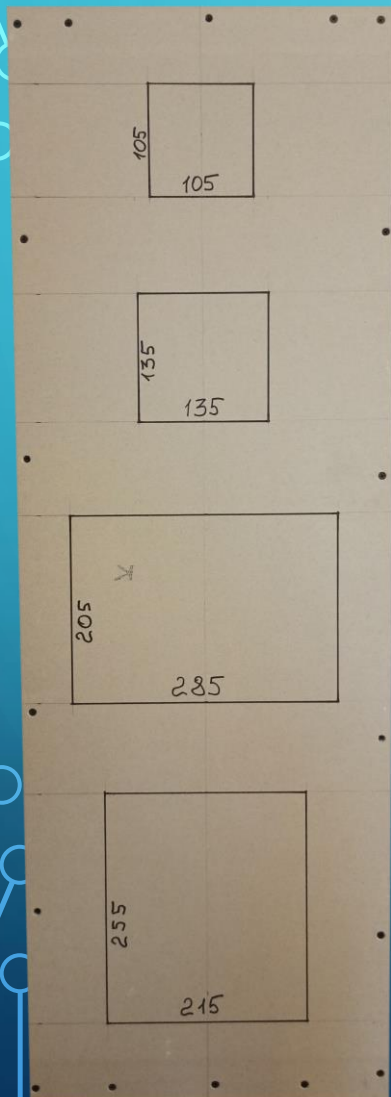

2. ВЫРЕЗАЕМ ОТВЕРСТИЯ

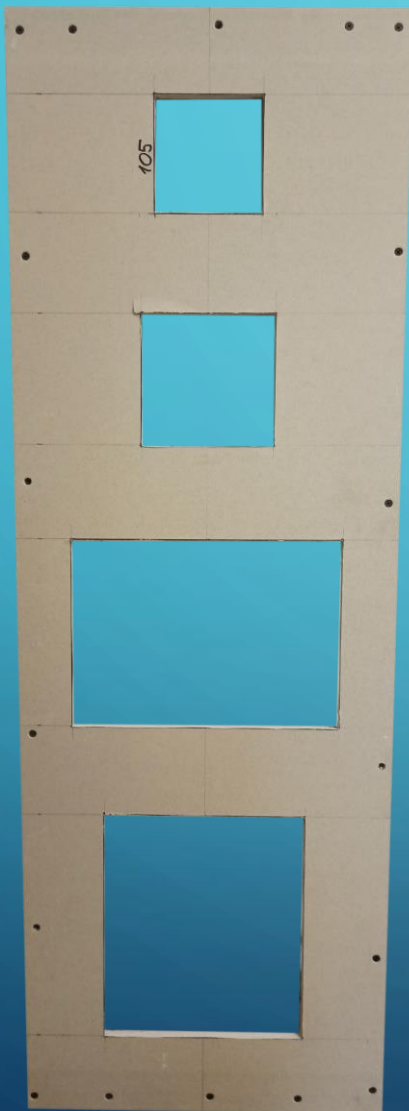

3. МОНТИРУЕМ СВЕТИЛЬНИКИ




СМОНТИРОВАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ШПАТЛЁВКИ

INTERNO 51 0 01

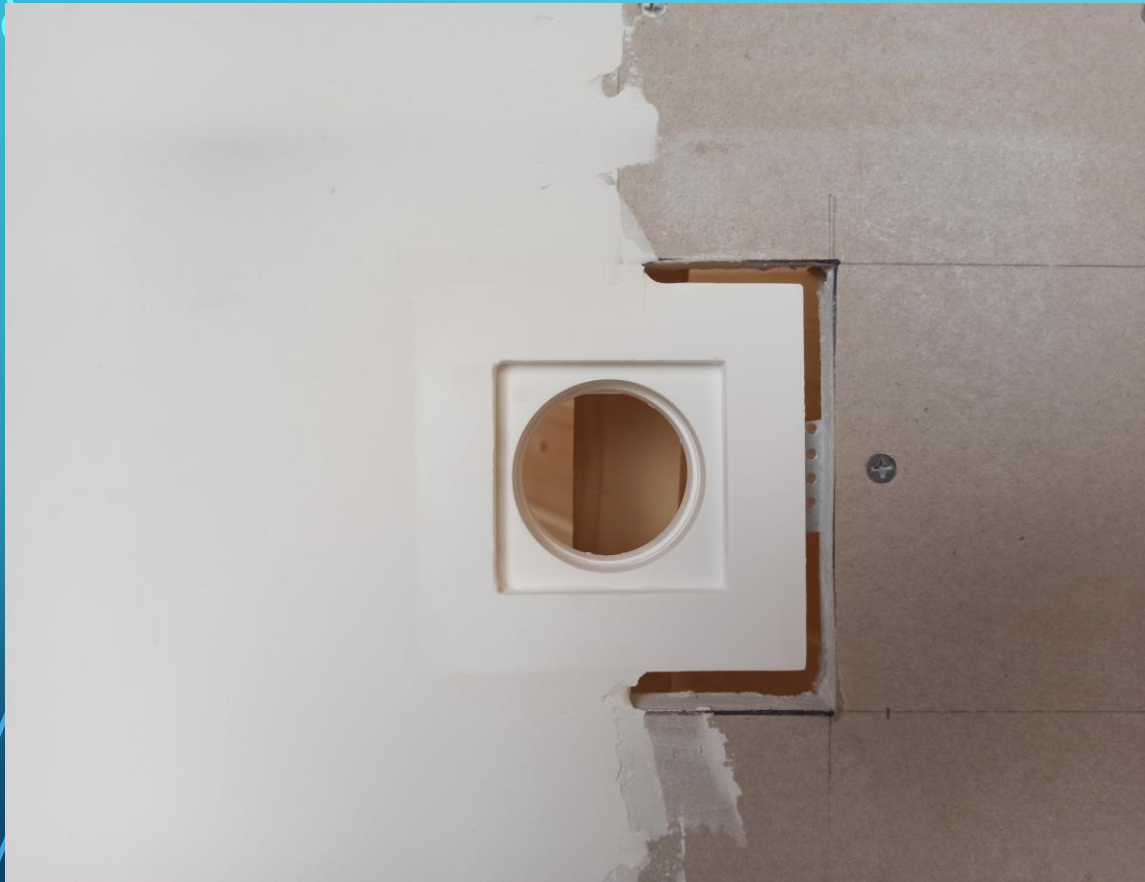

INTERNO 51 0 02



РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ШПАТЛЁВКИ

INTERNO 14 1 01



INTERNO 51 1 01

