



Инструкция по монтажу деревянных навесных элементов с помощью крепежа ДекТай® Дуплекс Д40х40

Скрытый парный крепеж Дуплекс Д40х40 предназначен для монтажа реечных потолков, деревянных навесных элементов шириной от 8 мм. Для соединения двух поверхностей необходимо два элемента крепежа Дуплекс; образует технологический зазор 4 мм или без зазора при предварительной фрезеровке одной из поверхностей.

Артикул: Д40х40
Размеры: ДхШхТ- 40х40х1мм.
Расход на 1 м² ~ 3 пары
Материал: нержавеющая сталь.
Срок службы крепежа: не ограничен.



Монтаж деревянного навесного потолка крепежом Дуплекс Д40х40

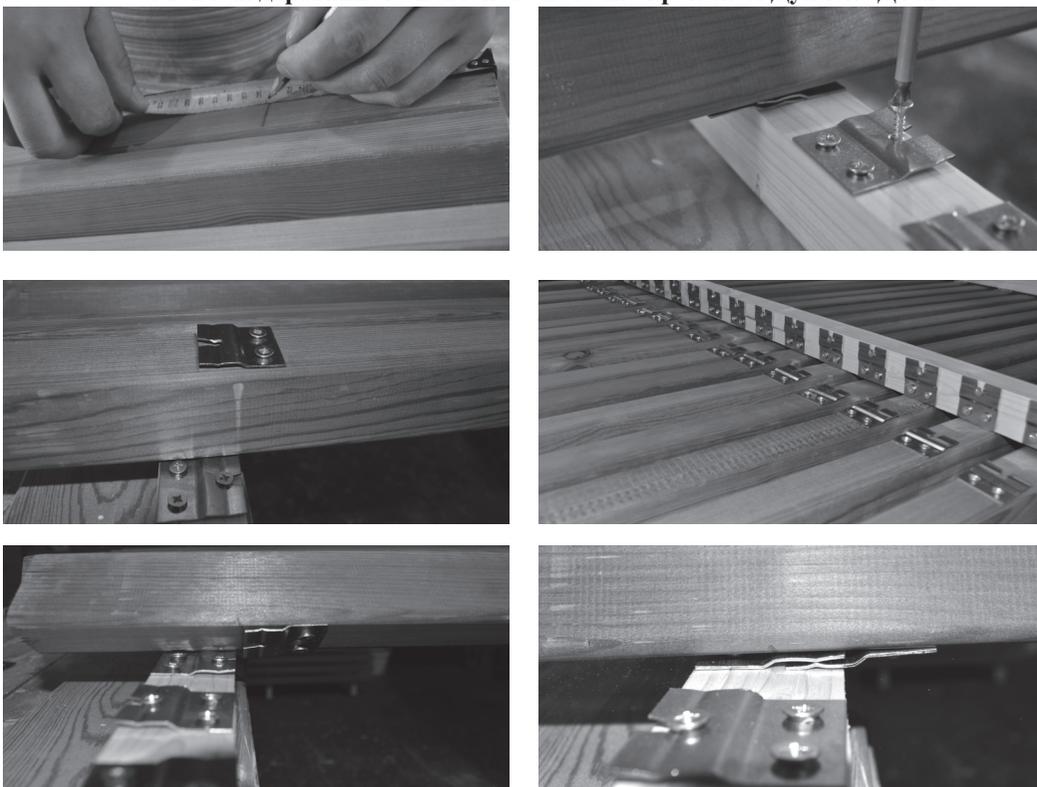


Расход крепежа Дуплекс Д40х40: для соединения двух монтируемых поверхностей потребуется 2 шт. крепежа Дуплекс Д40х40. Количество крепежа соответствует количеству точек пересечения монтируемых поверхностей, взятых дважды. Упаковка 200 шт. (100 пар) рассчитана на монтаж деревянного потолка площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы: для монтажа двух элементов крепежа Дуплекс Д40х40 необходим шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 16-30 в направляющую// брус 3 шт; в панель//рейку 2 шт.


Инструкция по монтажу деревянных навесных элементов с помощью крепежа ДекТай® Дуплекс Д40х40

Скрытый парный крепеж Дуплекс Д40х40 предназначен для монтажа реечных потолков, деревянных навесных элементов шириной от 8 мм. Для соединения двух поверхностей необходимо два элемента крепежа Дуплекс; образует технологический зазор 4 мм или без зазора при предварительной фрезеровке одной из поверхностей.

Артикул: Д40х40
Размеры: ДхШхТ- 40х40х1мм.
Расход на 1 м² ~ 3 пары
Материал: нержавеющая сталь.
Срок службы крепежа: не ограничен.



Монтаж деревянного навесного потолка крепежом Дуплекс Д40х40

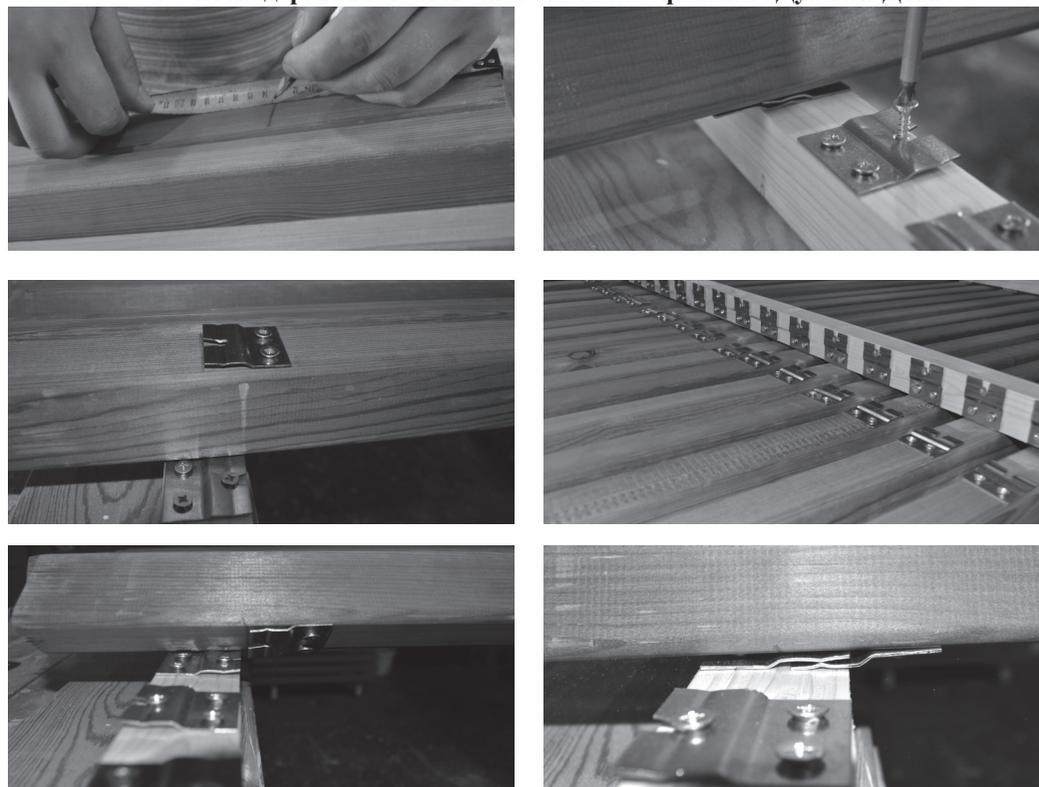

Расход крепежа Дуплекс Д40х40: для соединения двух монтируемых поверхностей потребуется 2 шт. крепежа Дуплекс Д40х40. Количество крепежа соответствует количеству точек пересечения монтируемых поверхностей, взятых дважды. Упаковка 200 шт. (100 пар) рассчитана на монтаж деревянного потолка площадью около 10 м².

Рекомендуемые шурупы: для монтажа двух элементов крепежа Дуплекс Д40х40 необходим шуруп с потайной шляпкой 4,0-4,5х 16-30 в направляющую// брус 3 шт; в панель//рейку 2 шт.