

СТОЙКА СТ-Г ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА



Мы не просто поставим оборудование, мы решим Вашу задачу!


Стойка установки автоматического аппликатора для нанесения этикеток сверху



Стойка с основанием «Т» шириной 700 и глубиной 680 мм изготавливается из анодированного алюминия, нержавеющей стали и пластика позволяя устанавливать оборудование в помещениях любой влажности. Основание стойки имеет регулируемые опоры или колеса с блокировкой, с помощью которых стойку можно легко перемещать и жестко фиксировать в месте установки. Ходовой винт горизонтальной регулировки с трапецидальной резьбой позволяет изменять положение аппликатора без чрезмерных усилий.



Диапазон положения аппликатора	Диапазон вертикальных перемещений аппликатора	Диапазон горизонтальных перемещений аппликатора
<p>80</p> <p>Вертикальное и горизонтальное положение аппликатора</p>	<p>Вр</p> <p>Верхнее и нижнее положение аппликатора, вертикальная регулировка</p>	<p>Гр</p> <p>Левое и правое положения аппликатора, горизонтальная регулировка</p>

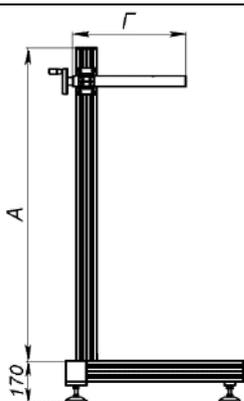

Элементы стоек мм

- А – Вертикальная опора
- В – Вертикальная труба
- Вр – Вертикальная регулировка
- Г – Горизонтальная труба
- Гр – Горизонтальная регулировка
- Вп мин – Минимальная высота верха продукции от пола
- Вп макс – Максимальная высота верха продукции от пола

Размер Модель	А	В	Вр	Г	Гр	Вп
						(мин-макс)
СТ-Г-1400-430	1400	-	-	430	220	170-1215
СТ-Г-1400-530	1400	-	-	530	320	170-1215
СТ-Г-1800-430	1800	-	-	430	220	170-1615
СТ-Г-1800-530	1800	-	-	530	320	170-1615

Значения размеров в таблице приведены для установки стоек на опоры, использование колес увеличивает все вертикальные размеры на 60 миллиметров.