

# СТОЙКА СТ2-Р ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

# СТРONG

Мы не просто поставим оборудование,  
мы решим Вашу задачу!


Стойка установки автоматического аппликатора  
для нанесения этикетки сбоку



Стойка с основанием «Т» шириной 700 и глубиной 680 мм изготавливается из анодированного алюминия, нержавеющей стали и пластика позволяя устанавливать оборудование в помещениях любой влажности. Основание стойки имеет регулируемые опоры или колеса с блокировкой, с помощью которых стойку можно легко перемещать и жестко фиксировать в месте установки. Ходовой винт вертикальной регулировки с трапецидальной резьбой позволяет легко изменять положение аппликатора.



Диапазон положения аппликатора	Диапазон вертикальных перемещений аппликатора	Диапазон горизонтальных перемещений аппликатора
<p>80</p> <p>Вертикальное и горизонтальное положение аппликатора.</p>	<p>Вр</p> <p>Верхнее и нижнее положение аппликатора, вертикальная регулировка.</p>	<p>Гр</p> <p>Левое и правое положения аппликатора, горизонтальная регулировка.</p>

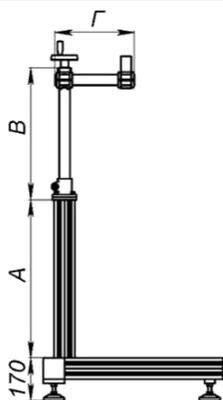

### Элементы стоек мм

- А – Вертикальная опора
- В – Вертикальная труба
- Вр – Вертикальная регулировка
- Г – Горизонтальная труба
- Гр – Горизонтальная регулировка
- Вп min – Минимальная высота верха продукции от пола
- Вп max – Максимальная высота верха продукции от пола

Модель	Размер	А	В	Вр	Г	Гр	Вп
							(мин-макс)
СТ2-Р 500-500		500	500	350	300	-	790-1140
СТ2-Р 500-600		500	600	450	300	-	790-1240
СТ2-Р 500-700		500	700	550	300	-	790-1340
СТ2-Р 800-500		800	500	350	300	-	1090-1440
СТ2-Р 800-600		800	600	450	300	-	1090-1540
СТ2-Р 800-700		800	700	550	300	-	1090-1640

Высота нанесения этикетки указана по ее нижнему краю.

Значения размеров в таблице приведены для установки стоек на опоры, использование колес увеличивает все вертикальные размеры на 60 миллиметров.