



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР пылевлагозащищенный серии RSV-SFL-3

1. Назначение:

- 1.1 Прожектор светодиодный RSV-SFL-3 предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.
- 1.2 Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока 200-240В/50-60Гц.
В прожекторе в качестве источников света используются светодиоды SMD3528 холодного свечения.
- 1.3 Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение -45°C , верхнее $+50^{\circ}\text{C}$.
- 1.4 Прожектор RSV-SFL-3 соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Прожектор RSV-SFL-3 должен быть установлен на поверхность из негорючего материала.
- 1.6 Прожектор RSV-SFL-3 устанавливается на опорную поверхность при помощи кронштейна. Кронштейн регулируется винтами. Для изменения угла наклона прожектора ослабить винт на кронштейне и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты. Угол регулируется до 360° к горизонту.

2. Преимущества:

- 2.1 Прожектор RSV-SFL-3 имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям, виброустойчив.
- 2.2 Прожектор RSV-SFL-3 экономичен в эксплуатации.
- 2.3 Прожектор RSV-SFL-3 имеет компактное исполнение.

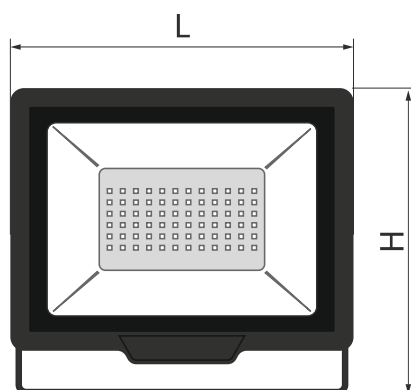

3. Технические характеристики:

Корпус прожектора изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием. Защитное прозрачное термостойкое стекло.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры Д*Ш*В
RSV-SFL-3	10	800	84,5x57,5x29 mm
RSV-SFL-3	20	1600	104,5x84,5x28,3 mm
RSV-SFL-3	30	2400	118x93x28,3 mm
RSV-SFL-3	50	4000	160x120x28,5 mm
RSV-SFL-3	70	5600	203,8x145x29,5 mm
RSV-SFL-3	100	8000	236,5x177x29,5 mm
RSV-SFL-3	150	12000	269x209x29,65 mm
RSV-SFL-3	200	16000	334x228,5x30,65 mm
RSV-SFL-3	300	24000	377,5x277x31,3 mm
RSV-SFL-3	400	32000	434x319x35 mm
RSV-SFL-3	500	40000	488x328x39 mm

Источник света: светодиоды SMD3528

Цвет корпуса: черный / белый

Цветовая температура: 6 500 К

Угол освещения: 120°

Индекс цветопередачи: $R_a \geq 80$

Входное напряжение / частота: 200-240 В / 50-60 Гц

Коэффициент мощности: $\cos \varphi \geq 0,9$

Материал корпуса: литой алюминий, закаленное стекло

Температура эксплуатации: -45...+50 °С

Срок службы светодиодов: 40 000 часов


Гарантия: 1 год

Класс защиты: I

Степень защиты: IP65

Климатическое исполнение: УХЛ1

Схема подключения

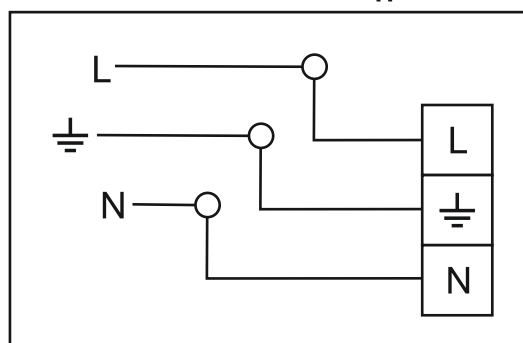

L (фаза) коричневый провод
⏏ (земля) желтый провод
N (ноль) синий провод

Технические характеристики определенной модели Изделия указаны на упаковке.

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

4. Комплектность:

4.1	Прожектор RSV-SFL-3	1 шт.
4.2	Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
4.3	Упаковочная коробка	1 шт.

5. Требование по технике безопасности:

- Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно обязательно быть заземлено.
- Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов, не накрывать.
- Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

5. Требование по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 5.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно обязательно быть заземлено.
- 5.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 5.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов, не накрывать.
- 5.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

6. Подготовка изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 6.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 6.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 6.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 6.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 6.6 Проектор RSV-SFL-3 не диммируется.

7. Утилизация:

- 7.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизация проводится обычным способом.

8. Правила хранения:

- 8.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

9. Гарантийные обязательства:

- 9.1 Гарантийный срок службы – 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

Номер партии и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/гггг

Адрес продавца:

штамп продавца

Штамп продавца:

подпись, штамп, продавца

Покупатель:

Ф.И.О. подпись

Изготовитель: FUZHOU JINHUIDA IMPORT&EXPORT CO., LTD
CHINA, ROOM 1031, 10/F, HONG YUN DI HAO INTERNATIONAL MANSION, NO.151,
WUSI ROAD, FUZHOU

Изготовлено по заказу ООО «ПЛК «ПРОМСВЕТ-ЛОГИСТИК»
РФ, г. Владивосток, ул. Волховская,
д. 29, офис 509
Тел: 8-800-700-15-67



www.rsv-led.ru

Спасибо за покупку!