




Ультратонкие светодиодные светильники Piatto LED

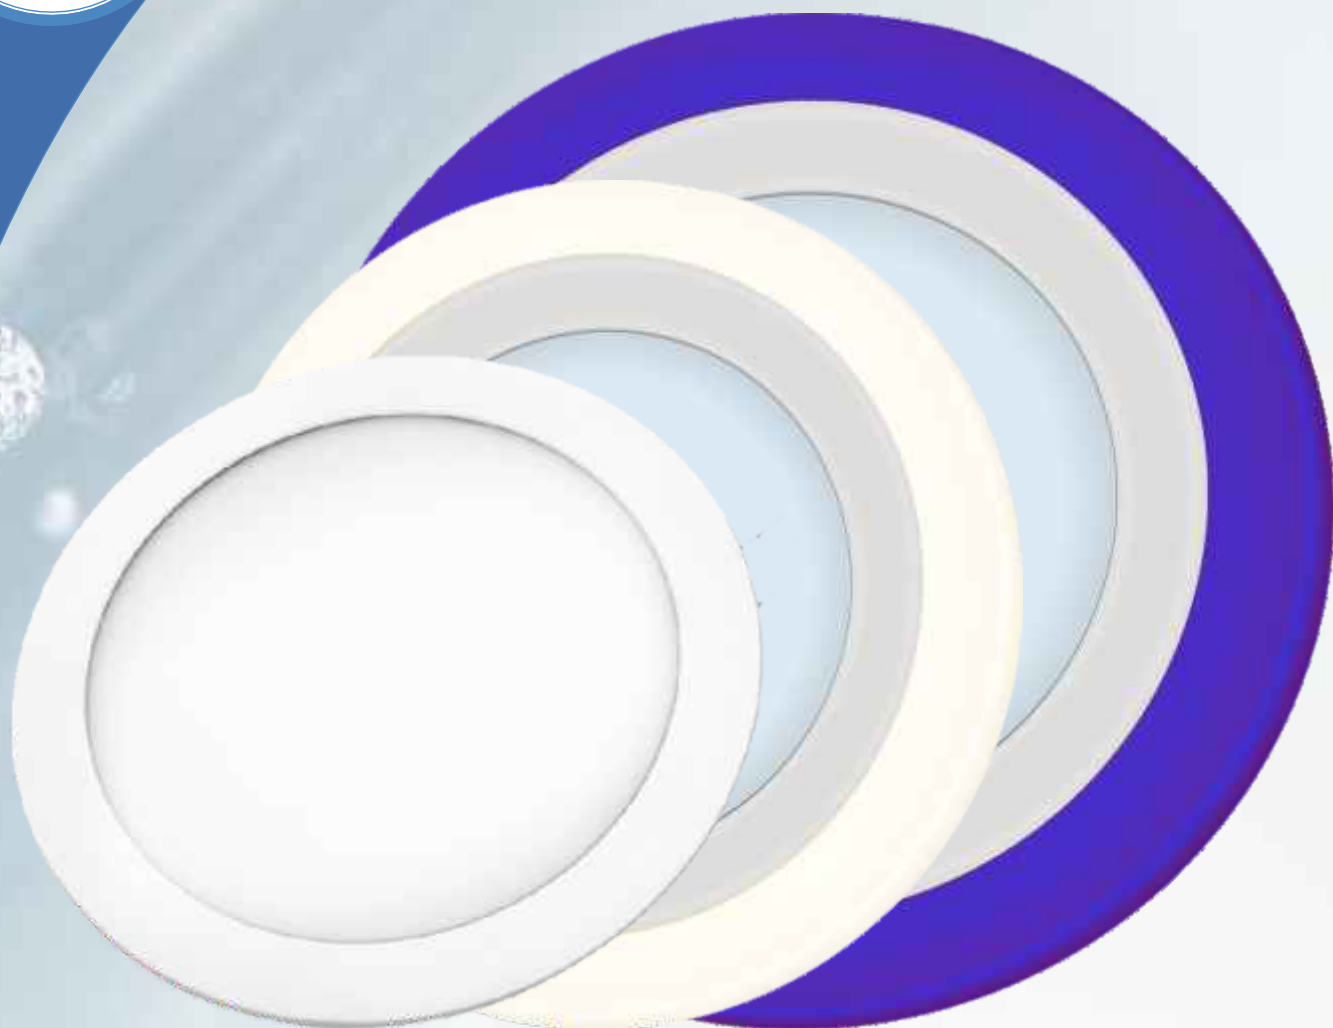

Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура	Размер, мм	Врезное отверстие, мм	Подсветка	Световой поток
Piatto LED R 6W	6	4000K / 6000K	120*25	105	-	420 лм
Piatto LED R 14W	14	4000K / 6000K	170*25	155	-	980 лм
Piatto LED R 20W	20	4000/6000	225*25	210	-	1400 лм
Piatto LED R 24W	24	4000K / 6000K	300*25	285	-	1680 лм
Piatto LED R 8+3W	12	4000K / 6000K	145*25	120	Белый / Синий*	650 лм
Piatto LED R 12+6W	18	4000K / 6000K	195*25	155	Белый / Синий*	1200 лм
Piatto LED R 18+6W	24	4000K / 6000K	245*25	210	Белый / Синий*	1440 лм

Степень защиты светильника: IP40

Материал корпуса: Штампованная сталь.

Гарантия - 1 год

* Подсветка зависит от основной цветовой температуры:

- 4000K - Белая (4000K);

- 6000K - Синяя.