




Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

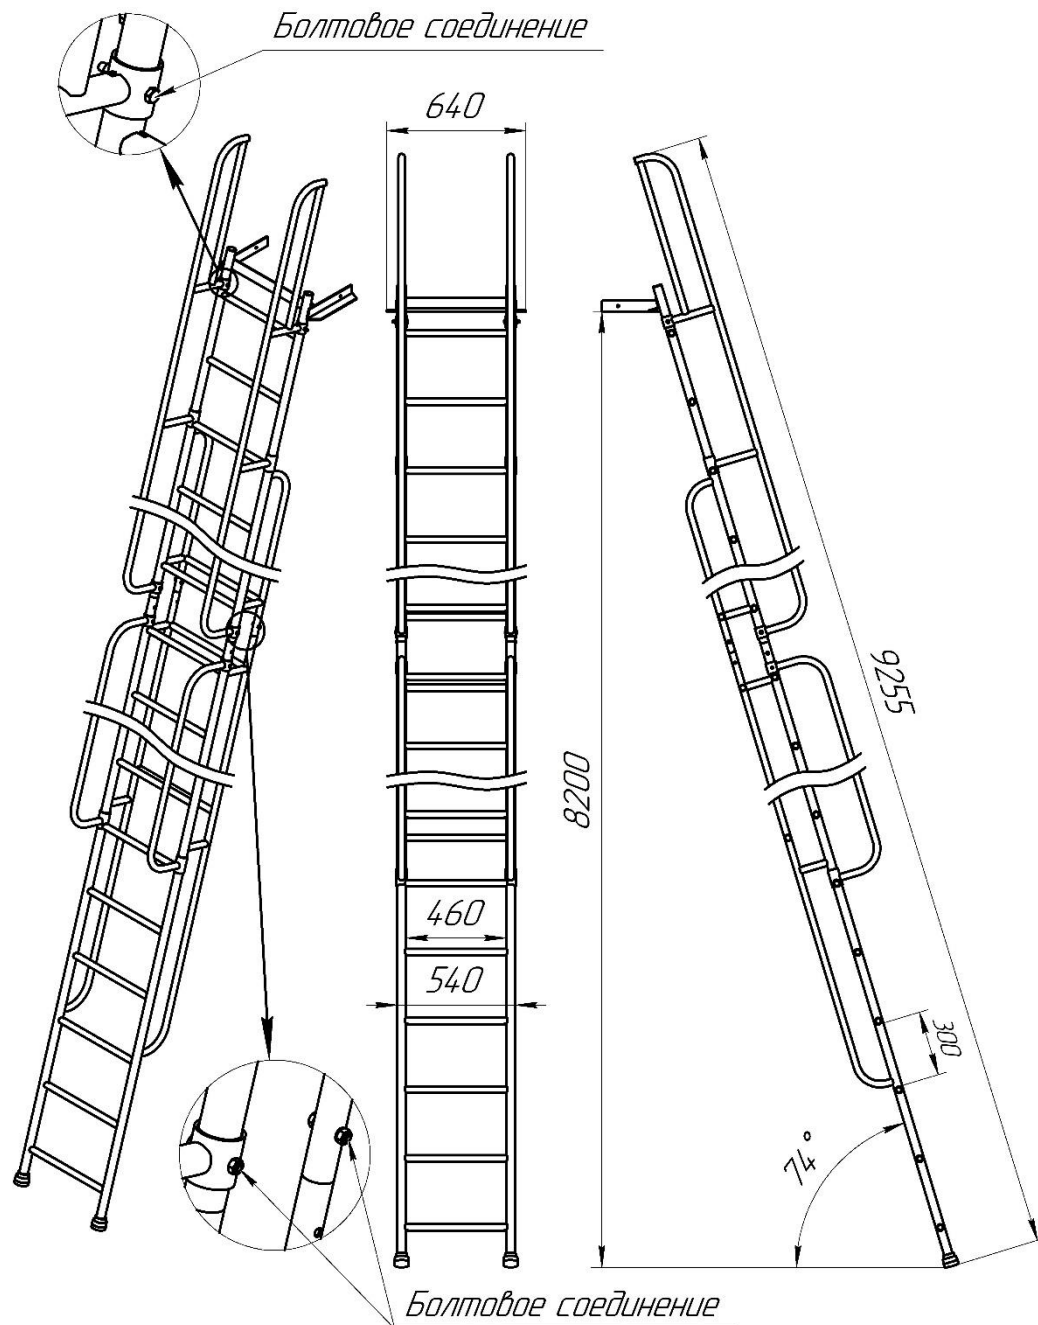

Общество с ограниченной ответственностью «Мегал»

ПАСПОРТ

ЛПНА-8,2

Лестница приставная с поручнями MEGAL



Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, ли. Э,
пом. №3, оф. 300Б

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный)
www.megal-ltd.ru
info@megal-spb.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лестница приставная с поручнями MEGAL ЛПНА-8,2 предназначена для подъема на рабочие горизонты, перехода между отдельными ярусами строящегося дома, выполнения небольших монтажных операций. Крепится на плиты перекрытия путем опирания, высота установки 8,2 метра, угол установки к горизонту – 74°.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Лестница приставная с поручнями MEGAL ЛПНА-8,2.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «МЕГАЛ».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до +40 °С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ТУ 25.11-012-50001720-2020. Приставные и навесные лестницы из алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ Р 58758-2019. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ.

Общие технические условия.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек).
- Габаритная длина – 9255 мм.
- Габаритная ширина – 640 мм.
- Ширина лестницы – 540 мм.
- Ширина ступеней – 460 мм.
- Расстояние между ступенями – 300 мм.
- Рабочий угол наклона лестницы – 74°.
- Масса – 46 кг.
- Лестничный марш состоит из двух частей, соединяющихся при помощи болтов.
- Сверху лестница оборудована складными поручнями, снизу – резиновыми противоскользящими башмаками.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Тетива, поручни	Труба круглая	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Ступени	Труба круглая (рифленая)	АД31Т1	ГОСТ 4784-97

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Лестница приставная с поручнями MEGAL ЛПНА-8,2 соответствует рабочим чертежам, ТУ 25.11-012-50001720-2020 и основным требованиям ГОСТ Р 58758-2019.

2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс.

Продолжительность испытаний – 10 минут.

3. Лестница приставная с поручнями MEGAL ЛПНА-8,2 признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---------------------------|-------|
| – Лестница MEGAL ЛПНА-8,2 | 1 шт. |
| – Паспорт | 1 шт. |

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работ обязательно убедитесь в надежности установки лестницы.

При эксплуатации лестницы строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Штамп ОТК

Дата изготовления