




Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.

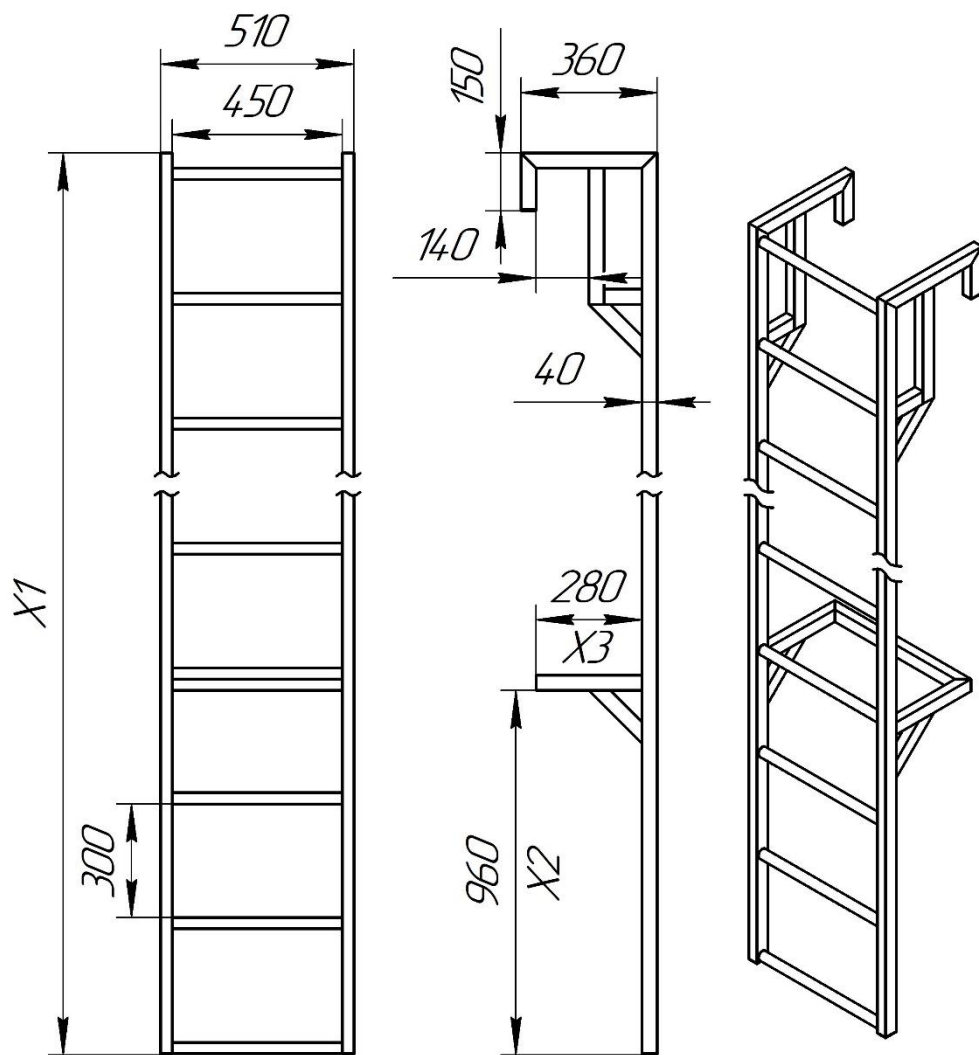

Общество с ограниченной ответственностью «Мегал»

ПАСПОРТ

ЛНА

Лестница навесная для полувагонов MEGAL



Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, ли. Э,
пом. №3, оф. 300Б

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный)
www.megal-ltd.ru
info@megal-spb.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лестница навесная для полувагонов MEGAL – ЛНА предназначена для подъема/спуска работающих к рабочим местам, выполнения монтажных операций в полувагонах, требующих упора в конструкцию.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Лестница навесная для полувагонов MEGAL – ЛНА.

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «МЕГАЛ».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до +40 °С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ТУ 25.11-012-50001720-2020. Приставные и навесные лестницы из алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ Р 58758-2019. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ.

Общие технические условия.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип лестницы	3.2	3.45	3.5	3.7
Длина Х1, мм	3450	3450	3500	3700
Масса, кг	8,7	9.3	10,6	11.2

- Нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек).
- Ширина лестницы – 510 мм.
- Ширина ступеней – 450 мм.
- Расстояние между ступенями – 300 мм.
- Расстояние до упора Х2 – 960 мм.
- Расстояние до упора Х3 – 280 мм.
- Возможна установка дугового ограждения – дополнительная комплектация.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Тетива, зацеп, упор	Труба профильная	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Ступени	Труба круглая (рифленая)	АД31Т1	ГОСТ 4784-97

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Лестница навесная для полувагонов MEGAL – ЛНА соответствует рабочим чертежам, ТУ 25.11-012-50001720-2020 и основным требованиям ГОСТ Р 58758-2019.

2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс.

Продолжительность испытаний – 10 минут.

3. Лестница навесная для полувагонов MEGAL – ЛНА признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|------------------------|-------|
| – Лестница MEGAL – ЛНА | 1 шт. |
| – Паспорт | 1 шт. |

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работ обязательно убедитесь в надежности установки лестницы.

При эксплуатации лестницы строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2	3.45	3.5	3.7
-----	------	-----	-----

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления