

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 36 месяцев с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

Примечание: Отсканируйте QR-код, чтобы скачать программное обеспечение и справочные материалы по данной модели. Также данную информацию можно найти на сайте <https://comonyx.com>



ПАСПОРТ

Уличная Fisheye 5Мп PoE-камера

Comonyx CO-RF51P



1. Назначение.

Сетевая видеокамера CO-RF51P используется в IP системах и предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.


2. Технические характеристики.

Камера	CO-RF51P
Тип матрицы	1/2.8" CMOS Sony IMX326
Процессор	HiSilicon Hi3516D
Разрешающая способность, Мп	5Мп
Размеры кадра (Pixel)	2160x2160, 1520x1520, 1080x1080, 720x720, 480x480
Минимальная освещенность, Люкс	0.1Люкс (цвет) / 0.05Люкс (ч/б)
ИК подсветка, м	5 метров
Видеокодек	H.265/H.264
Аудиокодек	G711A, G726, ADPCM
Электронный затвор	AES 1/5~1/20,000
Встроенный микрофон	Есть
Тревожный вход	1 (Колодка с зажимами)
Тревожный выход	1 (Колодка с зажимами)

Слот для карты памяти	Micro SD card до 128Гб, Запись по детектору движения, по тревоге, по расписанию или пропаданию сети, по детектору звука.
Функции	
Режим День/Ночь	Убираемый ИК фильтр, совмещенный с ИК прожектором. Сенсор/День/Ночи/Расписание
Автоматическая регулировка усиления	AGC регулируемый (от 1 до 128)
Баланс белого	AWB, Indoor, Manual (Red, Green, Blue от 1 до 128)
Режим накопления	Автоматический Sens-Up x2,x3,x4
Расширение динамического диапазона	True-WDR Регулируемый (от 1 до 255)
Компенсация фоновой засветки	BLC Регулируемый (от 1 до 15)
Подавление шумов	3DNR регулируемый (от 1 до 255)
Подавление мерцания	50Hz,60Hz
Изменение качества областей кадра	ROI, 8 зон (изменение качества и скорости)
Детектор движения	Есть, Сетка: 44x30 (чувствительность от 1 до 8)
Маскирование зон (Privacy)	Privacy зоны: On/Off (4 зоны)
Интеллектуальные детекторы	Детектор звука, Детектор загромождения камеры
Реакции на событие	По детектору движения и детектору звука - отправляется JPEG на E-mail, производится запись на microSD. Отправка на FTP, Dropbox по детектору движения, производится сработка Реле
Регулировки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Поворот и Зеркалирование изображения, Режим коридора
Антитуман, увеличение контраста	Defog регулируемый (от 1 до 255)
Сеть	
Скорость передачи, к/с	15 к/с при 2160x2160, 25 к/с при 1520x1520
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	3п / 2160x2160, 720x720, 480x480
Безопасность соединения	Паролирование
Поддерживаемый браузер	1.IE8 и выше.2. Firefox 51 и ниже. 3.Google Chrome 44 и ниже
Сетевой клиент	Surveillance client P2P, Normal Client
Мобильный клиент	P6SPRO, P6Slite
Облачное хранение	DropBox(скриншоты)
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T), BNC выход
Поддержка сетевого протокола	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SNMP, ONVIF
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 16Мбит/с)
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	1,1
F число	F2.0
Углы обзора	360°
Общие параметры	
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,38 / 0,16
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт	DC12V, 4.56Вт
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 5Вт
Класс защиты, IPxx	IP64
Материал корпуса	Металл
Диапазон рабочих температур, °C	-30°C ~ +55°C
Вес, г	620
Размеры, мм	120x55мм

* не рекомендуется отключать питание видекамеры при температуре ниже -20°C

3. Назначение элементов

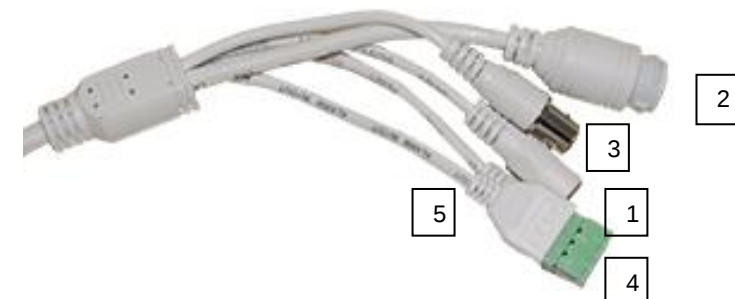

1. Разъем питания 12В пост
2. Разъем RJ-45 ETHERNET
3. CVBS выход
4. Тревожный вход/выход
5. Кнопка Сброс в заводские установки



4. Размеры

