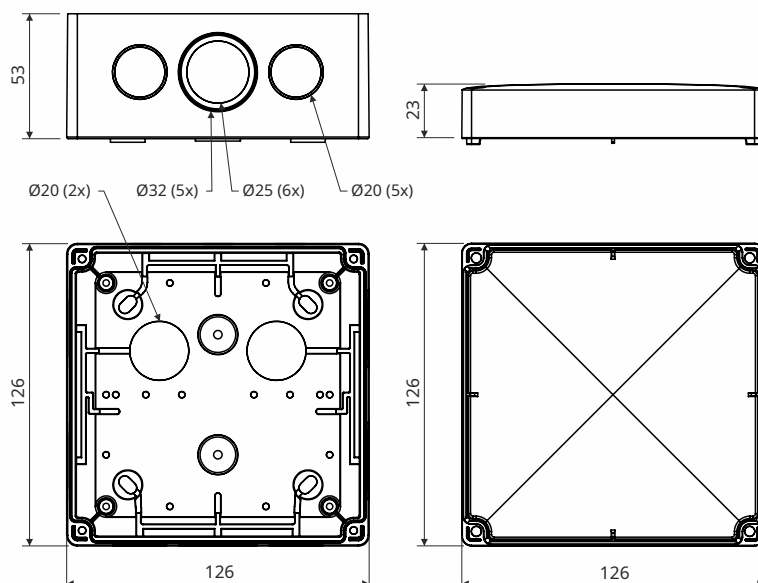


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

КСК 125 - Коробка распределительная с IP-крышкой

продукт
ОПИСАНИЕ:

предназначен для распределительной сети напряжением 1000 В

предназначен для установки в средах, требующих защиты IP 66, изготовлен из устойчивой к ультрафиолетовому излучению стабильной

встроенные выбивки для монтажа на основании идеальная

герметизация кабелей и труб встроенное уплотнительное

кольцо для установки кабельных вводов

предназначен для непосредственной установки на поверхность без необходимости использования изолирующей прокладки.

Винты из нержавеющей стали для установки крышки.

возможность установки специальной клеммной колодки S-KSK 2 7x входов Ø20 мм; 6x Ø25 мм; 5x Ø32 мм

материал - коробка: ПП (материал, не содержащий галогенов и свинца)

материал - крышка: ПА (материал, не содержащий галогенов и свинца)

цвет: светло-серый RAL 7035

самообман: да, в течение 30 с

термостойкость: -25 - +60 °C

Тест пылающей петли: 850 °C

Класс пожарной безопасности основного материала: А1-Ф

типы защиты: IP 66

масса: 272 г

отвечает требованиям: ЧСН EN 60670-1, ЧСН EN IEC 60670-1 изд. 2:21

хранилище: ЧСН 64 0090

КСК 125_КА - в коробку вставлены заглушки и винты крышки, каждая коробка упакована в термоусадочную пленку и промаркирована; 36 шт коробок в картоне

аксессуары:

клеммная пластина С-66; С-96; СП-96

клеммная пластина С-КСК-2

безвинтовые клеммные пластины ТУР015, ТУР016, ТУР017, ТУР018

поддержка транкинга TS35