

Капилляры для РД-2Р, РД-2Р модель 35, РДД-2Р

Максимальное давление, МПа
3,5

Диапазон рабочих температур, °C
-10...+110


Резьба присоединения к прибору

Внутренняя: G $\frac{1}{4}$
Наружная: G $\frac{1}{4}$


Резьба присоединения к процессу

Наружная: G $\frac{1}{4}$, G $\frac{1}{2}$ или M20x1,5

Длина, м
1 / 1,5 / 2 / 3

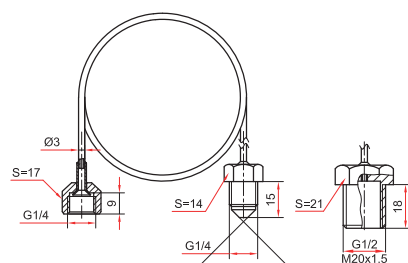


Для РД-2Р, РДД-2Р




Для РДД-2Р для низких давлений

Пример обозначения: Капиллярная трубка для РД/РДД, G $\frac{1}{4}$ внутр. - G $\frac{1}{4}$ наруж., длина 1 м



Материал гайки и штуцера
Латунь

Материал трубки
Медный сплав

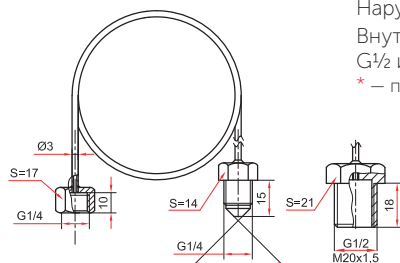

Для РД-2Р модель 35

Быстросъемные патроны

Предназначены для быстрого монтажа и демонтажа измерительных приборов в процессе их поверки на поверочных стендах в метрологических лабораториях, а также при опрессовке различных устройств и магистралей, в неагрессивных к каучуку средах



Не требуют применения гаечных ключей

Максимальное рабочее давление, МПа
40

Максимальная рабочая температура, °C
80

Резьба присоединения

Наружная: M20x1,5
Внутренняя: M20x1,5, M12x1,5, G $\frac{1}{2}$ или G $\frac{1}{4}$ *



* — под заказ другие резьбы

Материал патрона
Нержавеющая сталь 08X18H10

Материал уплотнительного кольца
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

Максимальный вес, кг
0,16 (внутр.: M12x1,5, G $\frac{1}{4}$)
0,36 (внутр.: M20x1,5, G $\frac{1}{2}$)

Техническая документация
ТУ 4218-001-4719015564-2015

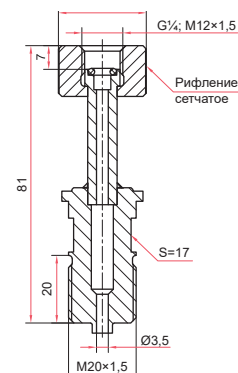

Пример обозначения: Быстросъемный патрон БЗП-G $\frac{1}{2}$

Рукава соединительные для РМ

Максимальное давление, МПа
10*

Диапазон рабочих температур, °C
-50...+200

Резьба присоединения к прибору

Внутренняя: M20x1,5



Резьба присоединения к РМ

Наружная: M20x1,5

Длина, м
2 / 3 / 4 / 5

Материал рукава и штуцеров
Нержавеющая сталь 08X18H10

* — при объединении разделителя со средством измерений через рукав, максимальное давление не должно превышать 10 МПа



Пример обозначения: Рукав соединительный РС-2 M20x1,5 внутр. — M20x1,5 наруж.