


Бобышки приварные

Рабочее давление, МПа  
40 (бобышки из углерод. стали)  
60 (бобышки из нерж. стали)

Материал  
Углеродистая сталь 10  
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Техническая документация  
ТУ 4218-001-4719015564-2015

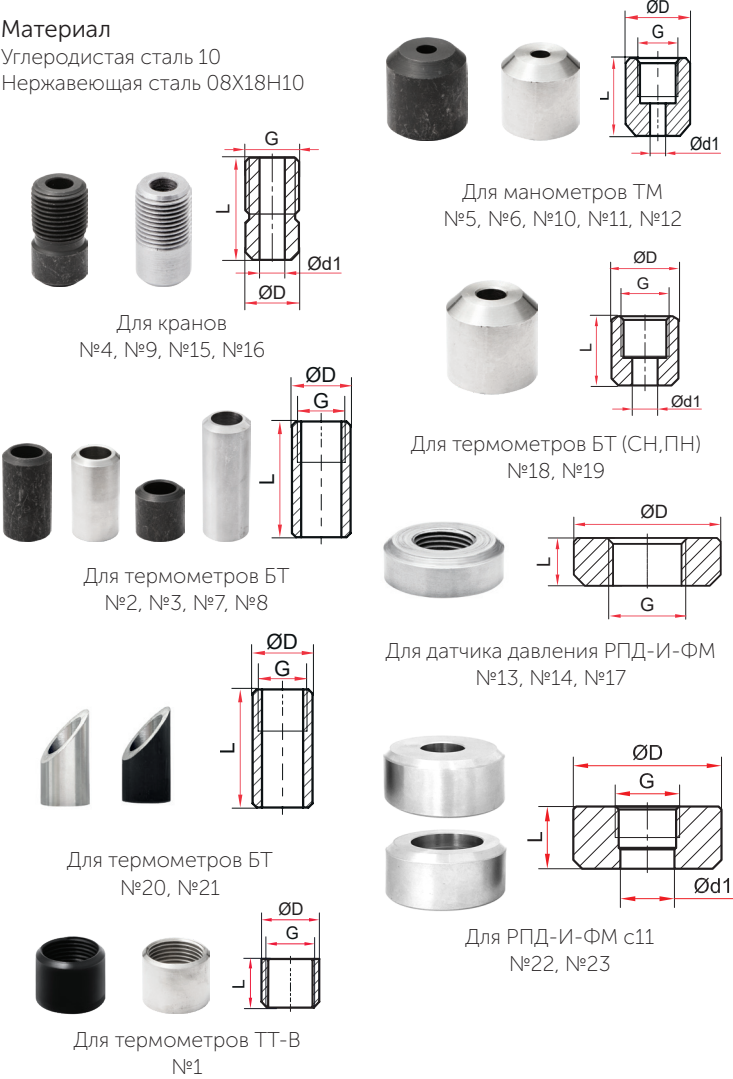


Ниппель приварной с накидной гайкой

Рабочее давление, МПа  
40  
Материал  
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Максимальный вес, кг  
0,02 (G¼, M12x1,5)  
0,07 (G½, M20x1,5)  
Техническая документация  
ТУ 4218-001-4719015564-2015

Резьба присоединения  
Накидная гайка с внутренней резьбой: G¼ / G½ / M12x1,5 / M20x1,5

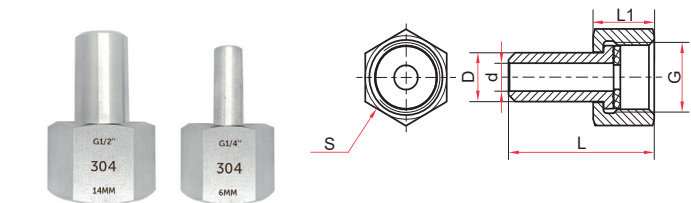

Основные размеры (мм)

| G           | S  | L  | L1 | D  | d   |
|-------------|----|----|----|----|-----|
| G¼, M12x1,5 | 17 | 31 | 14 | 6  | 3,5 |
| G½, M20x1,5 | 24 | 43 | 18 | 14 | 8   |

Пример обозначения: Ниппель приварной с накидной гайкой G1/2, нерж.

Основные размеры (мм)

| Наименование                  | L   | D  | d1 | G       |
|-------------------------------|-----|----|----|---------|
| №1 БП-ТТВ-25-M27x2            | 25  | 31 | —  | M27x2   |
| №2 БП-БТ-30-G½                | 30  | 29 | —  | G½      |
| №3 БП-БТ-55-G½                | 55  | 29 | —  | G½      |
| №4 БП-КР-40-G½                | 40  | 21 | 10 | G½      |
| №5 БП-ТМ-30-G½                | 30  | 29 | 7  | G½      |
| №6 БП-ТМ-30-M20x1,5           | 30  | 29 | 7  | M20x1,5 |
| №7 БП-БТ-30-M20x1,5           | 30  | 29 | —  | M20x1,5 |
| №8 БП-БТ-100-G½               | 100 | 29 | —  | G½      |
| №9 БП-КР-40-M20x1,5           | 40  | 21 | 10 | M20x1,5 |
| №10 БП-ТМ-100-G½              | 100 | 29 | 7  | G½      |
| №11 БП-ТМ-100-M20x1,5         | 100 | 29 | 7  | M20x1,5 |
| №12 БП-ТМ-30-NPT½             | 30  | 29 | 7  | NPT½    |
| №13 БП-РПД-И-ФМ-13-G1         | 13  | 50 | —  | G1      |
| №14 БП-РПД-И-ФМ-13-G½         | 13  | 40 | —  | G½      |
| №15 БП-КР-35-G¼               | 35  | 14 | 6  | G¼      |
| №16 БП-КР-35-M12x1,5          | 35  | 14 | 6  | M12x1,5 |
| №17 БП-РПД-И-ФМ-13-M20x1,5    | 13  | 40 | —  | M20x1,5 |
| №18 БП-БТ(СН,ПН)-30-G½        | 30  | 29 | 11 | G½      |
| №19 БП-БТ(СН,ПН)-30-M20x1,5   | 30  | 29 | 11 | M20x1,5 |
| №20 БП-БТ-55-45град-G½        | 55  | 30 | —  | G½      |
| №21 БП-БТ-55-45град-M20x1,5   | 55  | 30 | —  | M20x1,5 |
| №22 БП-РПД-И-ФМ-с11-G½, нерж. | 21  | 50 | 18 | G½      |
| №23 БП-РПД-И-ФМ-с11-G1, нерж. | 21  | 50 | 30 | G1      |

Пример обозначения: Бобышка приварная №1 БП-ТТВ-25-M27x2

Фитинги резьбовые с накидной гайкой


Рабочее давление, МПа  
40  
Материал  
Нержавеющая сталь 08Х18Н10

Резьба присоединения к процессу  
Наружная: G½ или M20x1,5

Максимальный вес, кг  
0,18 (G½)  
0,14 (M20x1,5)

Резьба присоединения к прибору  
Накидная гайка с внутренней резьбой: G½ или M20x1,5

Техническая документация  
ТУ 4218-001-4719015564-2015

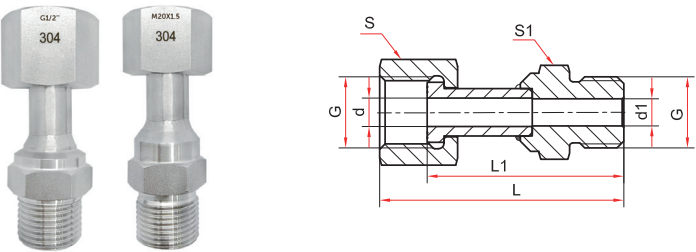

Основные размеры (мм)

| G       | S  | S1 | L  | L1 | d   | d1 |
|---------|----|----|----|----|-----|----|
| G½      | 27 | 24 | 72 | 59 | 8,5 | 8  |
| M20x1,5 | 24 | 22 | 61 | 61 | 10  | 10 |

Пример обозначения: Фитинг резьбовой M20x1,5 - M20x1,5 (внутр. накидная гайка - наруж), нерж.