

# ФИТИНГ ПЛАСТИКОВЫЙ

## Заглушка с защелкой


# НР

Заглушки серии НР служат для временной консервации неиспользованных отверстий для кабельных вводов в корпусах электротехнических устройств. Заглушки серии НР изготавливаются из полиамида.

Установка заглушки не требует дополнительного инструмента—достаточно вставить заглушку в отверстие и надавить до щелчка. Применяются для стенок 0.8—3.2 мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Материал изготовления    | полиамид       |
| Температура эксплуатации | -30С ... +100С |
| Огнезащита               | V2 (UL94)      |

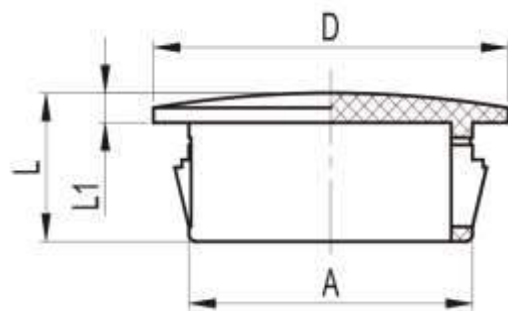

Преимущества: высокая механическая прочность, простота монтажа, стойкость к атмосферным воздействиям, стойкость к ультрафиолету и старению.

| Тип   | Диаметр заглушки A, мм | Диаметр крышки D, мм | Толщина крышки L1, мм | Длина заглушки L, мм | Упаковка шт. |
|-------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| НР-8  | 7,9                    | 10,3                 | 1,6                   | 8,1                  | 100          |
| НР-10 | 9,5                    | 13                   | 1,6                   | 10,5                 | 100          |
| НР-13 | 12,7                   | 16,5                 | 1,6                   | 10,9                 | 100          |
| НР-16 | 15,9                   | 19,5                 | 1,6                   | 10                   | 100          |
| НР-19 | 19                     | 22,9                 | 1,6                   | 10                   | 100          |
| НР-22 | 22,2                   | 25,8                 | 1,6                   | 11,3                 | 100          |
| НР-25 | 25,3                   | 29                   | 1,6                   | 12,6                 | 100          |
| НР-30 | 30                     | 34,2                 | 1,6                   | 12                   | 100          |
| НР-50 | 50                     | 55                   | 1,6                   | 14,5                 | 25           |

# - цвет:  
G - серый  
B - черный

Примечание: для заказа фитингов с резьбой типа PG и G проконсультируйтесь с нашей службой технической поддержки.

г. Санкт-Петербург  
8 (812) 332-5205  
<https://gk-tmc.ru>  
[zakaz@gk-tmc.ru](mailto:zakaz@gk-tmc.ru)

