


STABILMATIC

PROFESSIONAL  TOOLS

Набор пневматических инструментов

ATK-5-KIT

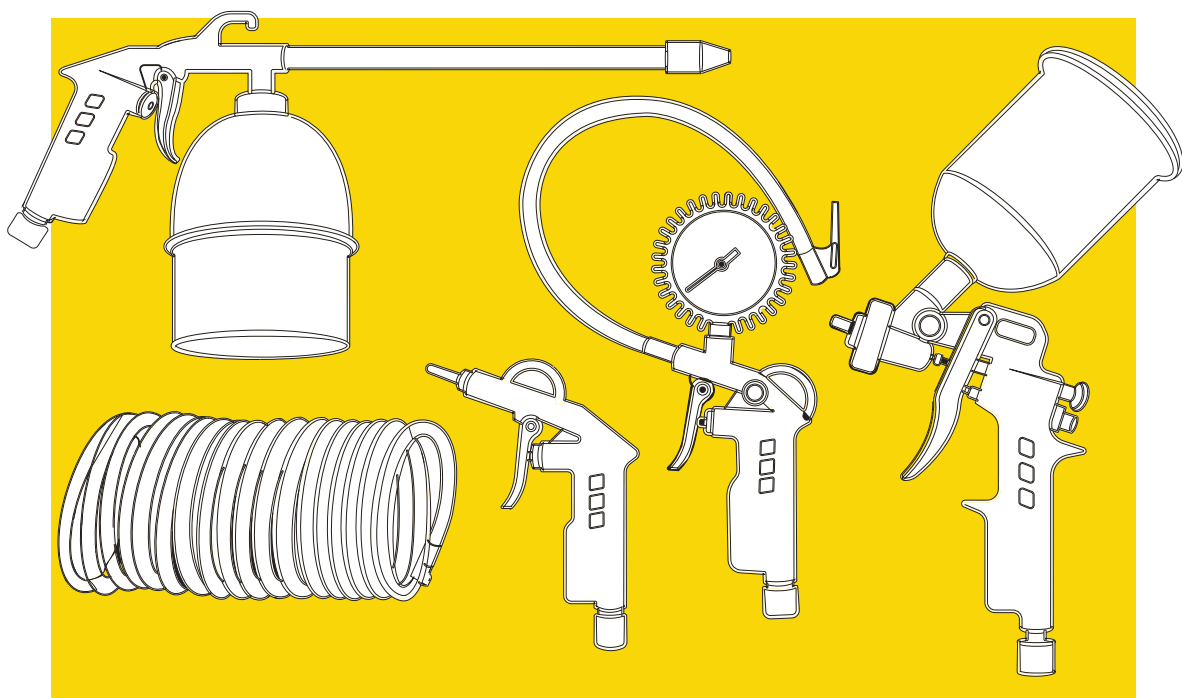

RU

ИНСТРУКЦИЯ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Набор аксессуаров для компрессора STABILMATIC ATK-5-KIT включает в себя 5 предметов. Инструменты имеют большой рабочий ресурс и возможность длительной работы без остановки. Пистолет для подкачки шин оснащен большим манометром для точного контроля за уровнем давления внутри шин. Спиральный пневмошланг длиной 5 м обеспечивает стабильную работу инструмента на удалении от питающего компрессора.

ВНИМАНИЕ! Продукция STABILMATIC всесторонне проверена на заводе-изготовителе. Как показала практика, большинство обращений в сервисный центр связано не с качеством продукции, а неправильным подключением, некачественными расходными материалами, недостаточной производительностью компрессора или неумелыми действиями пользователя.

Все пневмоинструменты снабжены быстросъемными штуцерами; воздух к инструменту подается через спиральный шланг. Каждый инструмент работает при определенном рабочем давлении, оно указано в соответствующем разделе инструкции по эксплуатации. Давление можно проверить по манометру.

ВНИМАНИЕ! Даже если инструмент используется надлежащим образом, невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией и особенностями инструментов могут возникнуть следующие опасности.



Повреждение легких, если не используется эффективная защитная маска или респиратор.



Повреждение органов слуха, если не используется эффективная защита органов слуха.




Повреждение органов зрения, если не используется эффективная защита глаз.



Ущерб здоровью от вибрации, если инструмент используется в течение длительного времени, эксплуатируется или обслуживается ненадлежащим образом.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН


- Предназначен для накачивания автомобильных, велосипедных и иных шин, оснащенных ниппельной системой запора воздуха. Оснащен гибким армированным шлангом, манометром для контроля за давлением 1, клапаном сброса давления 2, быстрым зажимом 4, фитингом для подключения к пневмомагистрали 5. Диапазон давления 0-12 бар.

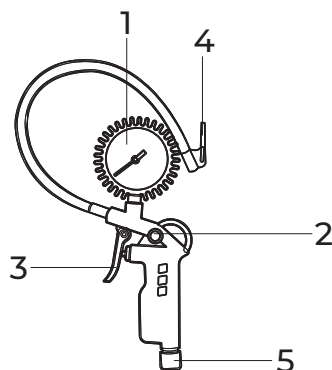

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Манометр | 4. Фитинг для подключения к ниппелю шины |
| 2. Клапан сброса давления | 5. Подключение воздуха |
| 3. Курок | |

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОБДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ


- Предназначен для обдува сжатым воздухом каких-либо поверхностей, сдува опилок, продувки отверстий от загрязнений. Рабочее давление 2-6 бар.



- | |
|-------------------------------------|
| 1. Отверстие выхода сжатого воздуха |
| 2. Курок |
| 3. Подключение воздуха |

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ

- Предназначен для подачи в скрытые и труднодоступные полости консервирующих или промывающих жидкостей. Рабочее давление 3-6 бар.

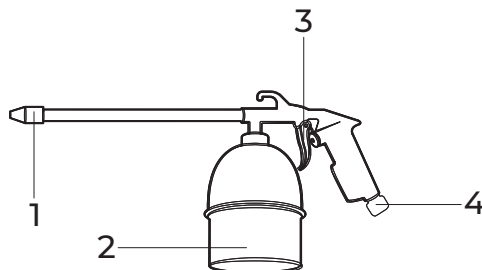


1. Отверстие выхода жидкости
2. Бачок для жидкости
3. Курок
4. Подключение воздуха

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ


- Краскораспылитель предназначен для нанесения красок, лаков и грунтовок на различные поверхности (фасад дома, забор и т.д.). Качество и производительность нанесения соответствуют общепринятому бытовому назначению.

Диаметр сопла, мм	Расход краски, мл/мин	Расход воздуха, л/мин	Рабочее давление, бар	Объем бака, мл
1,5	160-180	200	3-4	600

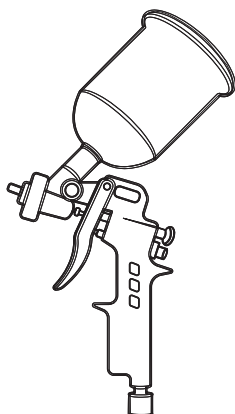


ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕМ

⊕ Правильно!



1. Начало хода
2. Перемещение пистолета
3. Нажать спусковой крючок
4. Отпустить спусковой крючок
5. Конец хода
6. Покрытие должно быть равномерным и влажным при распылении
7. От 6 до 12 дюймов


⊖ Неправильно!



1. Слой недостаточно плотный
2. Слой слишком плотный

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СПИРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ

- Пневматический спиральный шланг предназначен для соединения пневмоинструментов с источником сжатого воздуха (компрессором). Оснащен быстрозажимными фитингами. Изготовлен из ПВХ. Рабочее давление 0-12 бар, Длина 5 м. Внутренний диаметр 5 мм.

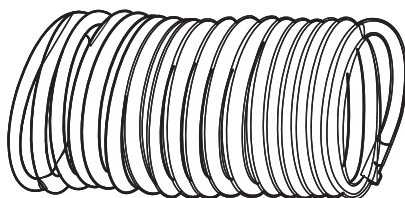

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ

Наименование	Рекомендуемое давление воздуха, бар
Пистолет для продувки воздухом	2-6
Пистолет для накачки шин	до 12
Пистолет для промывки	4

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания «СТЭБИЛМАТИК» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. Мы делаем все возможное, чтобы наши инструменты удовлетворяли Вашим потребностям, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Производитель устанавливает официальный срок службы на набор пневматических инструментов АТК-5-КИТ пять лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантийный срок на пневмоинструмент «STABILMATIC» составляет 12 месяцев со дня продажи.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Набор пневматических инструментов

Заводской номер

Модель изделия АТК-5-КИТ

Дата продажи

Наименование торговой организации

М.П.

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия, дизайн и его комплектацию без предварительного уведомления. Приносим Вам наши извинения за возможные доставленные этим неудобства.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности. Работоспособность набора пневматических инструментов проверена в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. и подпись покупателя

.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 1

Заводской номер

Описание дефекта

Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 2

Заводской номер

Описание дефекта

Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

.....

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 3

Заводской номер


Описание дефекта

Дата приёма в ремонт

Дата получения из ремонта

STABILMATIC

PROFESSIONAL  TOOLS

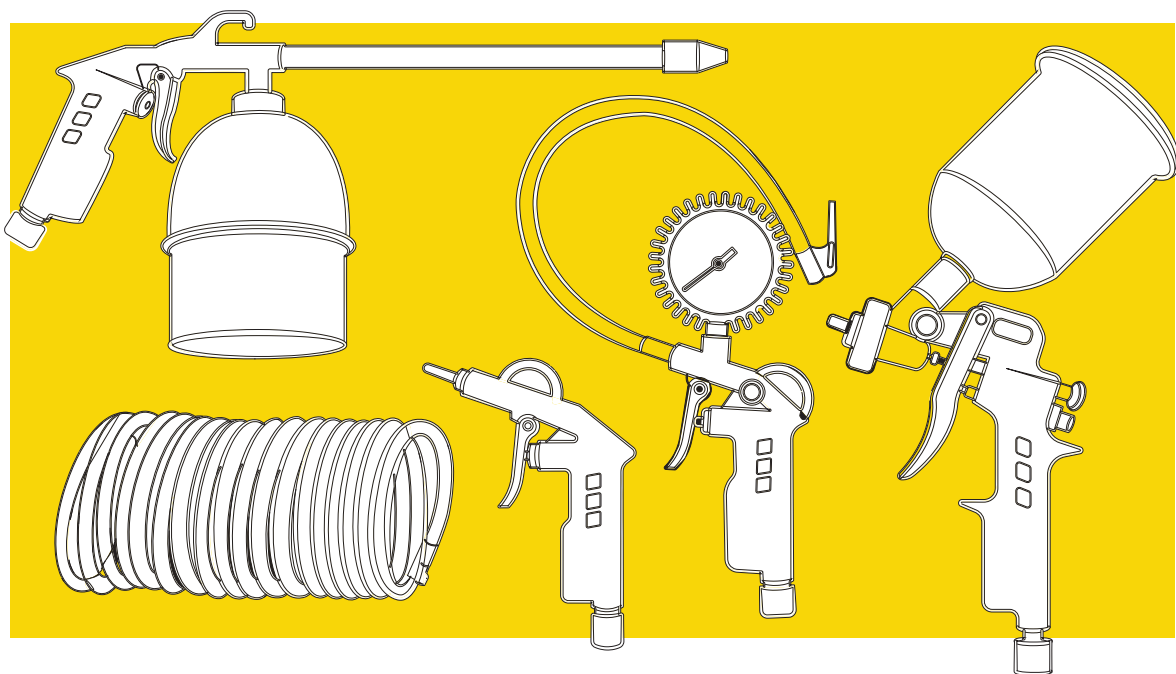

Ваш дилер:

RU

EAC



www.stabilmatic.ru