
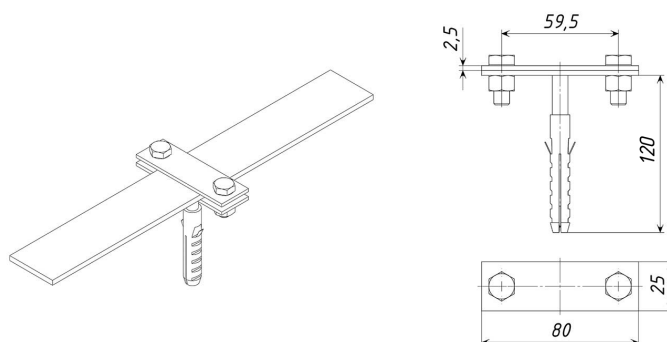


ДЕРЖАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ ДЛЯ ПОЛОСЫ

Назначение и область применения: Держатель выполнен из оцинкованной стали и удерживает полосу до 50 мм на бетонном фасаде здания. Для крепления держатель имеет шпильку с дюбелем, которая позволяет закрепить прутки на расстоянии 100–200 мм. Болты, стягивающие пластину под прутки, имеют резьбу М6.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

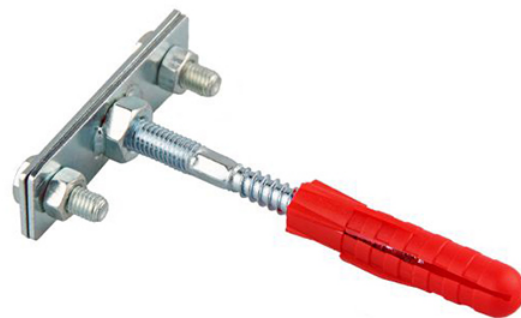

Длина держателя, мм	Ширина полосы, мм	Материал	Масса, кг	Артикул
100,0	до 50	Оцинкованная сталь	0,065	5006CZ
120,0	до 50	Оцинкованная сталь	0,075	5006-1CZ
160,0	до 50	Оцинкованная сталь	0,085	5006-2CZ
200,0	до 50	Оцинкованная сталь	0,095	5006-3CZ

МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403
+7 495 280-07-11
info@steel-pro.ru
msk@protect-pro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д 8, лит Е, этаж 2
+7 (812) 565-24-26
spb@steel-pro.ru
spb@protect-pro.ru

ВЕБ

www.steel-pro.ru
www.protect-pro.ru