




Инструкция по установке люка PROMLYUK ГАММА

Порядок выполнения монтажа люка:

1. Подготовить проем. Проем должен точно соответствовать размерам люка.
2. Внимание! Если люк более 700 мм x 700 мм; наклеить на тыльную сторону крышки люка армирующую сетку (серпянку), клеить на ПВА.
3. Установить люк в проем, Выровнять люк, учитывая толщину слоя финишной отделки.
4. Закрепить люк винтами, либо саморезами, см. монтажную схему. Винты должны быть установлены через каждые 150 мм. Если между рамой люка и стеной/потолком есть щель, то необходимо её устранить.
5. Проверьте люк на открывание/закрывание, Если люк установлен правильно, то крышка люка не должна цеплять раму люка, крышка люка должна открываться легко.

Финишная отделка люка:

1. Маяком всей финишной отделки должен быть край алюминиевого профиля рамы люка и крышки люка, который имеет толщину 0,2 мм. Внимание! Финишная отделка люка и основной поверхности стены/потолка не должна выходить за край алюминиевого профиля, все щели между рамой люка и несущей конструкцией должны быть тщательно прошпаклеваны фугенфюллером, щели между ГКЛ на крышке люка и алюминиевой рамкой крышки люка так же прошпаклевать фугенфюллером.
2. По периметру основной поверхности стены/потолка и крышки люка наклеить серпянку (сетку), причем наклеить с плотным прилеганием к алюминиевой раме люка и крышке люка.
3. Провести обработку фугенфюллером.
4. Ошкурить прошпаклеванные поверхности.
5. Грунтовать поверхность основной стены и крышки люка.
6. Шпаклевать Ветонитом (Шпаклевка LR).
7. С 1 по 6 пункты должны быть выполнены в одно время. После шпаклевки необходимо открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы люка и крышки люка.
8. Наложить на крышку люка и основную поверхность стеклохолст малярный, призванный скрыть все мелкие трещины и укрепить финишный слой поверхности. Использовать клей ПВА.
9. Производить финишную шпаклевку основной поверхности и крышки люка.
10. Производить шпаклевку вдоль и поперек.
11. Ошкурить прошпаклеванные поверхности. Загрунтовать.
12. Открыть люк и очистить от шпаклевки все торцевые поверхности рамы люка и крышки люка.
13. Провести окраску основной поверхности стены/потолка и крышки люка.

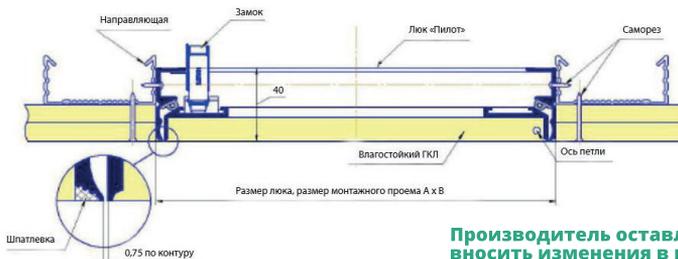

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию люка!