

022 255

Пластины фрезерные

- 2 режущие кромки
- Максимальная глубина резания $a_p \text{ max} = 14 \text{ мм}$
- Геометрия UM – универсальная геометрия для нормальных условий обработки большинства материалов
- Геометрия ALU – максимально острая геометрия для обработки цветных металлов. Полированная режущая кромка препятствует налипанию стружки. Пластина без износостойкого покрытия

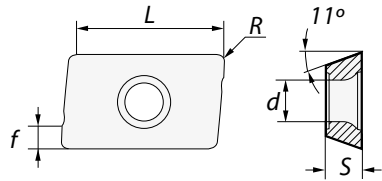


Фото	Обозначение	L мм	S мм	d мм	R мм	f мм	NRG25P Артикул	NRG20M Артикул	NRG25K Артикул	NRG25S Артикул	NRG10N Артикул
	АРКТ160408R-UM	15,2	5,2	4,21	0,8	2,57	022 255 020	022 255 025	022 255 028	022 255 027	—
	АРКТ160412R-UM	15,2	5,2	4,21	1,2	2,57	022 255 030	022 255 035	022 255 038	—	—
	АРКТ160416R-UM	15,2	5,2	4,21	1,6	2,57	022 255 040	022 255 045	—	—	—
	АРЕТ160408R-ALU	15,2	5,2	4,21	0,8	2,57	—	—	—	—	022 255 070

Запасные части	Диаметр фрезы мм	25-125
	Винт пластины (M3,5x8) Момент затяжки	022 256 001 3,5 Нм
	Отвертка Torx 15	061137 215

Запасные части	Диаметр фрезы мм	25-125
	Динамометрическая отвертка	052100 010
	Насадка отверточная Torx 15	062697 015

