


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Сварочный ток CO ₂ , А	320
Сварочный ток Mix, А	290
Рабочий цикл, %	60
Длина шланг-пакета, м	3 / 4 / 5
Способ охлаждения	Воздушное
Диаметр проволоки, мм	0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,6

Длина шланг-пакета	3 м	4 м	5 м
Артикул TW 36 EVO	TW.212.136300	TW.212.136400	TW.212.136500

СХЕМОТЕХНИКА СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ

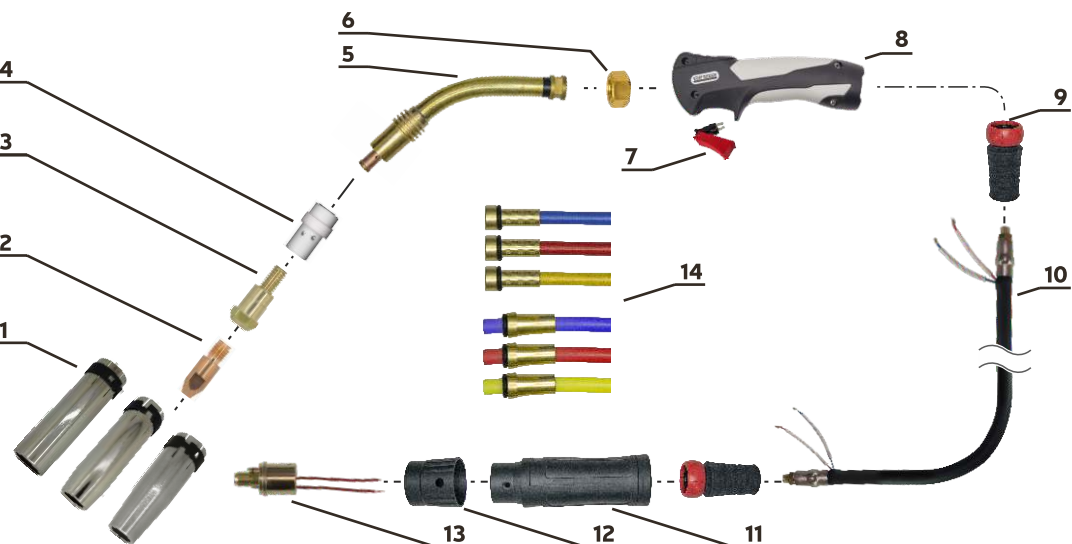

СПЕЦИФИКАЦИЯ СВАРОЧНОЙ ГОРЕЛКИ

№	Артикул	Наименование
1	СОПЛО ГОРЕЛКИ	
	TW.212.336121	Сопло (TW 36) EVO d12,0 клиновидное
	TW.212.336161	Сопло (TW 36) EVO d16,0 коническое
	TW.212.336191	Сопло (TW 36) EVO d19,0 цилиндрическое
	TW.212.336122	Сопло (TW 36) STD d12,0 клиновидное
	TW.212.336161-2	Сопло (TW 36) STD d16,0 коническое
2	НАКОНЕЧНИК ГОРЕЛКИ	
	TW.212.428101	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,0
	TW.212.428101-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,0 STD
	TW.212.428121	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,2
	TW.212.428121-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,2 STD
	TW.212.428161	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,6
E-Cu (стандартный)	TW.212.428161-2	Наконечник (E-Cu) M6*28*1,6 STD
	TW.212.430101	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,0
	TW.212.430101-2	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,0 STD
	TW.212.430121	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,2
	TW.212.430121-2	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,2 STD
	TW.212.430161	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,6
E-Cu-Al (для алюминия)	TW.212.430161-2	Наконечник (E-Cu) M8*30*1,6 STD
	TW.212.428102	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,0
	TW.212.428102-2	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,0 STD
	TW.212.428122	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,2
	TW.212.428122-2	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,2 STD
	TW.212.428162	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,6
Cu-Cr-Zr (усиленный)	TW.212.428162-2	Наконечник (E-Cu-Al) M6*28*1,6 STD
	TW.212.430102	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*1,0
	TW.212.430102-2	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*1,0 STD
	TW.212.430122	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*1,2
	TW.212.430122-2	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*1,2 STD
	TW.212.430162	Наконечник (E-Cu-Al) M8*30*1,6
3	ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА ГОРЕЛКИ	
	TW.212.536286	Держатель наконечника (TW 36) M6*28
	TW.212.536326	Держатель наконечника (TW 36) M6*32
	TW.212.536288	Держатель наконечника (TW 36) M8*28
	TW.212.536328	Держатель наконечника (TW 36) M8*32
4	ДИФФУЗОР ГОРЕЛКИ	
	TW.212.636001	Диффузор (TW 36) Ceramic
	TW.212.636002	Диффузор (TW 36) DMC

№	Артикул	Наименование
5	ГУСАК ГОРЕЛКИ	
	TW.212.736452	Гусак (TW 36) EVO
6	ВТУЛКА / ГАЙКА ПОД ГУСАК ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000404	Гайка-фиксатор под гусак (TW 15-24-25-26-36) EVO
7	КУРОК (КНОПКА) ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000503	Курок св. горелки MIG (TW 15-24-25-26-36-240-401-501-RF36)
8	РУКОЯТКА ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000204	Рукоятка (TW 15-24-25-26-36-240-401-501) EVO
9	ПРУЖИННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000801	Пружинное соединение TW-MIG
10	ШЛАНГ-ПАКЕТ ГОРЕЛКИ	
	TW.212.936300	Шланг-пакет (TW 36) 3м
	TW.212.936400	Шланг-пакет (TW 36) 4м
11	КОРПУС ЕВРОАДАПТЕРА ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000301	Корпус евроадаптера TW-MIG
	TW.212.000311	Корпус евроадаптера TW-MIG EVO
12	ГАЙКА ЕВРОАДАПТЕРА ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000402	Гайка корпуса евроадаптера TW-MIG
13	ЕВРОАДАПТЕР ГОРЕЛКИ	
	TW.212.000703	Евроадаптер TW-MIG
14	КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ГОРЕЛКИ	
	TW.212.809351	Канал направляющий стальной (d0,6-0,9 / синий / 3,5м)
	TW.212.809451	Канал направляющий стальной (d0,6-0,9 / синий / 4,5м)
	TW.212.809551	Канал направляющий стальной (d0,6-0,9 / синий / 5,5м)
	TW.212.812351	Канал направляющий стальной (d1,0-1,2 / красный / 3,5м)
	TW.212.812451	Канал направляющий стальной (d1,0-1,2 / красный / 4,5м)
	TW.212.812551	Канал направляющий стальной (d1,0-1,2 / красный / 5,5м)
	TW.212.816351	Канал направляющий стальной (d1,2-1,6 / желтый / 3,5м)
	TW.212.816451	Канал направляющий стальной (d1,2-1,6 / желтый / 4,5м)
	TW.212.816551	Канал направляющий стальной (d1,2-1,6 / желтый / 5,5м)
	TW.212.809353	Канал направляющий тефлоновый (d0,6-0,9 / синий / 3,5м)
	TW.212.809453	Канал направляющий тефлоновый (d0,6-0,9 / синий / 4,5м)
	TW.212.809553	Канал направляющий тефлоновый (d0,6-0,9 / синий / 5,5м)
	TW.212.812353	Канал направляющий тефлоновый (d1,0-1,2 / красный / 3,5м)
Канал тефлоновый	TW.212.812453	Канал направляющий тефлоновый (d1,0-1,2 / красный / 4,5м)
	TW.212.812553	Канал направляющий тефлоновый (d1,0-1,2 / красный / 5,5м)
	TW.212.816353	Канал направляющий тефлоновый (d1,2-1,6 / желтый / 3,5м)
	TW.212.816453	Канал направляющий тефлоновый (d1,2-1,6 / желтый / 4,5м)
	TW.212.816553	Канал направляющий тефлоновый (d1,2-1,6 / желтый / 5,5м)