





Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Обзор оборудования	82 – 83
Механическая прочистная машина	84
Электромеханические прочистные машины	85 – 88
Спираль для прочистных машин	89
Насадки для прочистных машин	90 – 92
Принадлежности для прочистных машин	92
Проталкиваемые телеинспекционные системы PipeView	93 – 95

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Обзор оборудования

Машины барабанного типа для прочистки труб

	Механическая	Электромеханическая
	V-Clean 100 	V-Clean 100 электро  NEW!
Артикул:	7.00100	7.00156
Рабочий диапазон:	40 – 100 мм	20 – 100 мм
Тип привода:	ручной	электрический
Макс. рабочая длина:	15 м	25 м
Ø спирали:	13 мм	10 мм
Мощность:	—	0,43 кВт / 220 В
Вес:	24 кг	40 кг
Страница	84	85


Машины секционного типа для прочистки труб

	V-Clean 150 	V-Clean 250 	V-Clean 300 
Артикул:	7.00151	7.00152	7.00154
Рабочий диапазон:	20 – 150 мм	50 – 250 мм	50 – 300 мм
Тип привода:	электрический		
Макс. рабочая длина:	60 м	80 м	60 м
Ø спирали:	8/16/22 мм	32 мм	32 мм
Частота вращения:	400 об./мин.	467 об./мин.	700 об./мин.
Мощность:	0,57 кВт / 220 В	1,4 кВт / 220 В	1,1 кВт / 220 В
Вес:	49 кг	76 кг	75 кг
Страница	86	87	88

Прочистные спирали

	Тип СТАНДАРТ	Тип S	Тип SMK	Тип S-SMK
				
Короткие участки со множеством изгибов:	●	○	●	○
Длинные прямые участки:	○	●	○	●
Спираль не забивается грязью:	○	○	●	●
Страница	89	89	89	89

● Подходит ○ Не подходит

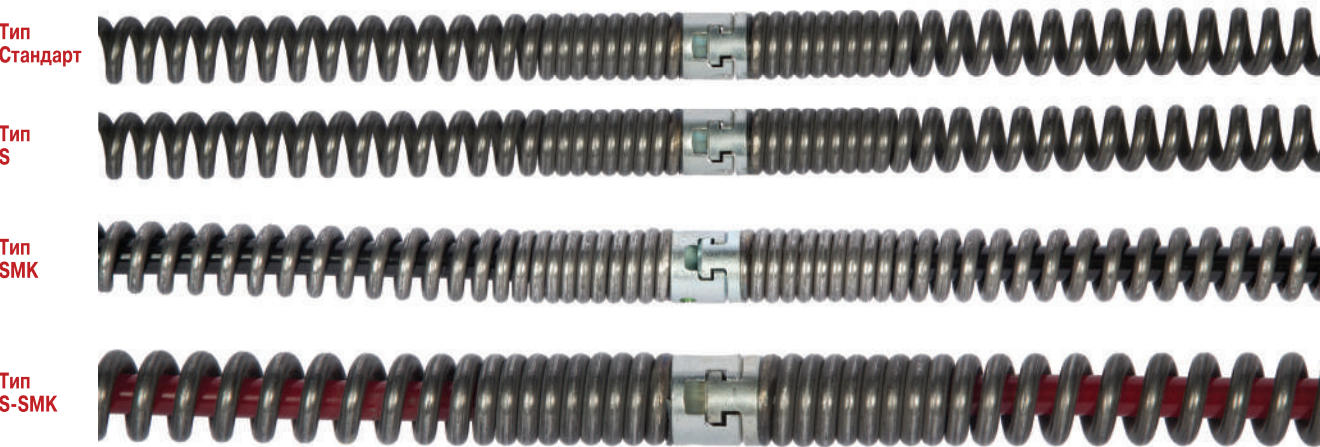

Прочистные насадки и принадлежности к прочистным машинам

	Прочистные насадки	Барабаны для переноски спиралей	Зажимные губки	Механизм автоподачи
				
Страница	90 – 92	92	92	92

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Механическая прочистная машина

Прочистная машина барабанного типа V-Clean 100

Позволяет устранять засоры в трубах Ø 40 – 100 мм
В набор входит неразборная прочистная спираль
Ø 13 мм x 15 м с муфтой 22 мм.

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет ударопрочный металлический барабан со спиралью, защищенными от коррозии.
- Укомплектована высокопрочными спиралью, которые имеют внутренний стальной сердечник.
- Высокая мобильность достигается благодаря встроенным колесам.
- Возможность подсоединения механизма автоподачи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	7.00100
Рабочий диапазон:	40 – 100 мм
Макс. рабочая длина:	15 м
Ø спирали:	13 мм
Вес:	24 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Прочистная машина — 1 шт.
- Прочистная спираль Ø 13 мм x 15 м — 1 шт.
- Прямой бур Ø 22 мм — 1 шт.
- Разделительный ключ для спирали Ø 22 мм — 1 шт.

5



Неразборная спираль
со стальным сердечником

Механизм автоподачи
(Арт. 7.00200)



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Арт. 7.00200



Прочистные насадки

Наименование	
Механизм автоподачи	92
Прочистные насадки	90 – 92

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Электромеханические прочистные машины

Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 100 электро

Имеет прочистную спираль, усиленную стальным сердечником, что позволяет устранять засоры на длину до 25 м

Комплект насадок подобран для сложных условий эксплуатации, барабан из АБС-пластика надёжно защищает спирали во время работы, предотвращая попадание грязи в помещение. Машина оснащена пневматической педалью для удобства оператора, большими колёсами для преодоления ступеней и порогов, а также для лёгкого перемещения до места проведения работ.

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- В комплекте все необходимые насадки, спирали, ключи и другие принадлежности.
- Машина прочная, надёжная, рассчитана на долгий срок эксплуатации.
- Небольшие габариты прочистной машины позволяют перевозить её практически в любом легковом автомобиле.
- Машина не требует специального обслуживания.
- Машина оборудована пневмопедалью для удобной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	7.00156
Рабочий диапазон:	20 – 100 мм
Макс. рабочая длина:	25 м
Ø спирали:	10 мм
Ø наконечника:	16 мм
Мощность:	0,43 кВт
Напряжение:	220 В

Механизм автоподачи (Арт. 7.00200)



Пневматическая педаль



Наконечник Ø 16 мм

Неразборная спираль Ø 10 мм со стальным сердечником



Комплектация:

электропривод с прочистной спиралью (25 м x 10 мм) — 1 шт., устройство автоподачи — 1 шт., конусообразная ловилка Ø 16 мм — 1 шт., грушевидная насадка Ø 16 мм — 1 шт., гладкий вильчатый скребок Ø 16 мм — 1 шт., пикообразный скребок Ø 16 мм — 1 шт., разъединительный ключ для спирали и насадок 16 мм — 1 шт., защитные рукавицы (краги) — 1 пара.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Прочистные насадки

Наименование

Прочистные насадки

90 – 92

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Электромеханические прочистные машины

Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 150

Позволяет устранять засоры в трубах Ø 20 – 150 мм длиной до 60 м

Оптимальное оборудование для предприятий ЖКХ, аварийных бригад и эксплуатационных служб, а также для частных мастеров. Прочистная машина V-Clean 150 полностью готова к эксплуатации, в комплекте есть все необходимые приспособления и инструменты для выполнения прочистных работ.

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комплектуется всеми необходимыми насадками, спиралями, ключами и другими принадлежностями.
- Прочная, надёжная, рассчитана на долгий срок эксплуатации.
- Небольшие габариты прочистной машины позволяют перевозить её практически в любом легковом автомобиле.
- Не требует специального обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	7.00151
Рабочий диапазон:	20 – 150 мм
Макс. рабочая длина:	60 м
Ø спирали:	8/16/22 мм
Частота вращения:	400 об./мин.
Мощность:	0,57 кВт
Напряжение:	220 В

Спирали уложены в удобный барабан



Защитные рукавицы



Переключатель-реверс



Набор инструментов и принадлежностей



Комплектация:

спираль 8 мм х 6,0 м с грушевидным наконечником в барабане — 1 шт., стандартная спираль 16 мм х 2,4 м — 5 шт., стандартная спираль 22 мм х 4,8 м — 3 шт., барабан для спиралей 16 мм — 1 шт., барабан для спиралей 22 мм — 1 шт., виброгасящий шланг — 1 шт., прямой бур Ø 16 мм — 1 шт., крестообразный зубчатый бур Ø 16 мм — 1 шт., двойная грушевидная насадка Ø 16 мм — 1 шт., крюкообразная ловилка Ø 16 мм — 1 шт., разъединительный ключ для спирали Ø 16 мм — 1 шт., прямой бур Ø 22 мм — 1 шт., конусообразная ловилка Ø 22 мм — 1 шт., крестообразный зубчатый бур Ø 22 мм — 1 шт., пикообразный скребок Ø 22 мм — 1 шт., разъединительный ключ для спирали Ø 22 мм — 1 шт., защитные рукавицы — 1 пара.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Арт. 7.00153



Барабаны для переноски спиралей



Прочистные насадки



Спирали

Наименование	
Прочистные спирали	89
Прочистные насадки	90 – 92
Барабаны для переноски спиралей	92

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Электромеханические прочистные машины

Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 250

Позволяет устранять засоры в трубах Ø 50 – 250 мм длиной до 80 м

Корпус машины выполнен из алюминиевого сплава и защищён кожухом из прочного пластика. Мощный индукционный двигатель 1400 Вт в паре с надёжной зубчатой передачей даёт возможность работать спиралями Ø 32 мм на длину до 80 м, устраняя самые сложные засоры.

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Можно работать со спиралями и насадками Ø 22 мм.
- Конструкция машины позволяет установить её на специальную треногу для более удобной работы с машиной.
- В комплектации есть виброгасящий шланг длиной 4 метра, который снижает вибрацию.
- Пара резиновых колес упрощает перемещение аппарата.
- Для более удобного наращивания спирали большей длины на креплении колёс имеется специальный кронштейн для удержания спирали, предотвращающий ее соскальзывание в трубу под собственным весом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	7.00152
Рабочий диапазон:	50 – 250 мм
Макс. рабочая длина:	80 м
Ø спирали:	32 мм
Частота вращения:	467 об./мин.
Мощность:	1,4 кВт
Напряжение:	220 В

Виброгасящий шланг 4 м



Защитные рукавицы




5

Пример мобильного использования SUPER CUT на стройке



Набор прочистных насадок



Съёмная рукоятка

Комплектация:

прочистные спирали Ø 32 мм x 4,6 м (общая длина 23,0 м) — 5 шт., прямой бур Ø 32 мм — 1 шт., конусообразная ловилка Ø 32 мм — 1 шт., нож-пила Ø 32 мм — 1 шт., крюкообразная ловилка Ø 32 мм — 1 шт., лопаточный бур Ø 32 мм — 1 шт., барабан для спиралей Ø 32 мм — 1 шт., разъединительный ключ для спирали Ø 32 мм — 1 шт., виброгасящий шланг — 1 шт., защитные рукавицы — 1 пара.

Наименование	
Прочистные спирали	89
Прочистные насадки	90 – 92
Барабаны для переноски спиралей	92


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Барабаны для переноски спиралей



Прочистные насадки



Спирали

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Электромеханические прочистные машины

Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 300

Позволяет устранять засоры в каналах и трубах $\varnothing$ 50 – 300 мм длиной до 60 м
Профессиональная машина для прочистки труб и каналов, рассчитана на длительную промышленную эксплуатацию. Прочистная машина работает от сети 220 В, оснащена мощным двигателем 1100 Вт с частотой вращения 700 об./мин., что позволяет удалять стойкие загрязнения.

Характеристики

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Небольшие габариты позволяют перевозить прочистную машину в любом легковом автомобиле.
- Благодаря большим колёсам $\varnothing$ 10" её удобно поднимать по лестнице.
- Устойчивая стальная рама, защищённая от коррозии. Рама разбирается, рукоятка и колёса снимаются.
- Зубчатая ременная передача с ведущим шкивом и боковыми упорами предотвращают соскакивание ремня.
- В комплектации специальный переходник для работы со спиралями $\varnothing$ 16 и 22 мм.
- Удобные держатели для прочистных насадок на корпусе машины. Насадки всегда под рукой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул:	7.00154
Рабочий диапазон:	50 – 300 мм
Макс. рабочая длина:	60 м
$\varnothing$ спирали:	32 мм
Частота вращения:	700 об./мин.
Мощность:	1,1 кВт
Напряжение:	220 В

5

Переходник для работы со спиралями $\varnothing$ 16 и 22 мм



Удобный держатель для прочистных насадок




Комплектация:
прочистные спирали $\varnothing$ 32 мм x 4,6 м (общая длина 18,4 м) — 4 шт., прямой бур $\varnothing$ 32 мм — 1 шт., конусообразная ловилка $\varnothing$ 32 мм — 1 шт., нож-пила $\varnothing$ 32 мм — 1 шт., нож акулий зуб $\varnothing$ 32 мм — 1 шт., лопаточный бур $\varnothing$ 32 мм — 1 шт., усиленная конусообразная ловилка $\varnothing$ 32 мм — 1 шт., разъединительный ключ для спирали $\varnothing$ 32 мм — 1 шт., переходник для спиралей $\varnothing$ 16 и 22 мм — 1 шт., барабан для спиралей $\varnothing$ 32 мм на колёсах — 1 шт., виброгасящий шланг — 1 шт., защитные рукавицы — 1 пара.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Барабаны для переноски спиралей



Прочистные насадки



Спирали

Наименование	
Прочистные спирали	89
Прочистные насадки	90 – 92
Барабаны для переноски спиралей	92


Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Спирали для прочистных машин

Спирали СТАНДАРТ

Спирали типа **СТАНДАРТ** без сердечника, более эластичные и гибкие. Ими легко работать даже в узких отводах или в нескольких поворотах трубы, следующих подряд. Универсальный Т-образный замок обеспечивает надёжное сцепление спиралей между собой или с насадками. Секционная схема соединения позволяет работать с необходимым количеством сегментов.


Ø спирали	Длина спирали	Толщина проволоки	Артикул
16 мм	2,3 м	3,0 мм	7.72431
22 мм	4,5 м	4,5 мм	7.72441
32 мм	4,5 м	5,0 мм	7.72451

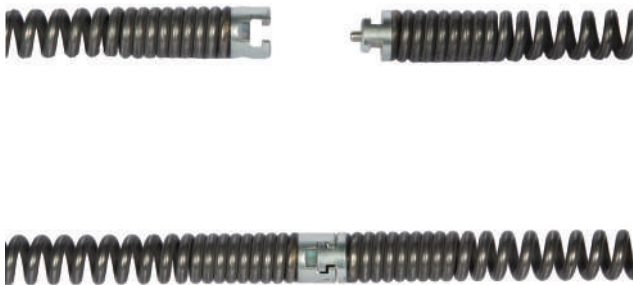

Спирали тип S

Эта спираль используется преимущественно для сложных прочистных работ, например, резки корней, с фрезой и цепью. На прочистной спирали установлен универсальный Т-образный замок, обеспечивающий надёжное сцепление спиралей между собой или с насадками.


Ø спирали	Длина спирали	Толщина проволоки	Артикул
16 мм	2,0 м	3,5 мм	7.72428
22 мм	4,5 м	5,0 мм	7.72443
32 мм	4,5 м	6,0 мм	7.72453

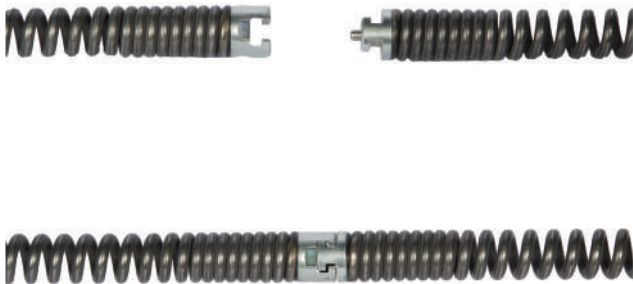

Спирали тип SMK

Спирали имеют высокую стабильность и жёсткость на кручение. Температуро- и атмосфероустойчивые. Снабжены пластмассовым сердечником, который предотвращает проникновение грязи внутрь спирали. Используются для тяжёлых прочистных работ в трубах больших диаметров, предпочтительно на длинных прямых участках.


Ø спирали	Длина спирали	Толщина проволоки	Артикул
22 мм	4,5 м	4,5 мм	7.72442
32 мм	4,5 м	5,0 мм	7.72452

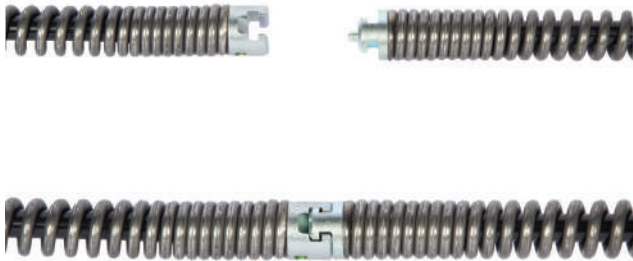

Спирали тип S-SMK

Спирали имеют высокую стабильность и жёсткость на кручение. Температуро- и атмосфероустойчивые. Снабжены пластмассовым сердечником, который предотвращает проникновение грязи внутрь спирали, устойчив к воздействию температуры, атмосферных явлений и щелочей. Используются для очень тяжёлых прочистных работ в трубах больших диаметров на длинных прямых участках.

Ø спирали	Длина спирали	Толщина проволоки	Артикул
22 мм	4,5 м	5,0 мм	7.72444
32 мм	4,5 м	6,0 мм	7.72455

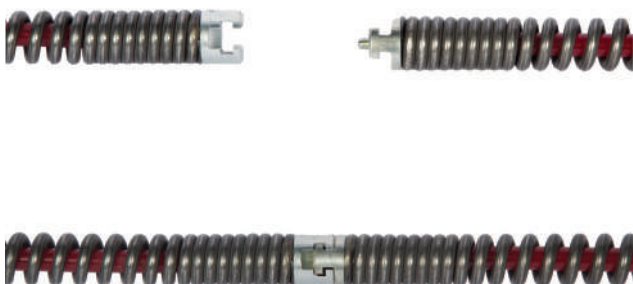

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Насадки для прочистных машин

Прямая насадка

Применяется для первичного механического или ручного бурения засора. Захватывает пищевые, целлюлозные остатки и т.п. для определения состава засора. В зависимости от состава засора оператор выбирает насадки для последующей прочистки и планирует работы.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
16 мм	140 мм	0,07 кг	7.10116
22 мм	240 мм	0,15 кг	7.10122
32 мм	255 мм	0,39 кг	7.10132

Конусообразная насадка

Данная насадка успешно справляется с засорами из бумаги и текстиля. Конструкция изделия позволяет очищать большие канализационные трубопроводы, извлекать потерянные при работе спирали. Представляет собой пружину с равномерно расширяющимися к началу витками.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
22 мм	145 мм	0,17 кг	7.10222
32 мм	195 мм	0,47 кг	7.10232

Грушевидная насадка

С помощью этой насадки устраняются засоры из текстиля и бумаги. Имеют повышенную гибкость, отлично очищают трубы с часто повторяющимися изгибами, узкие места и стенки сточных трубопроводов.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
16 мм	110 мм	0,06 кг	7.10516
22 мм	115 мм	0,07 кг	7.10522

Двойная грушевидная насадка

С помощью этой насадки устраняются засоры из текстиля и бумаги. Имеют повышенную гибкость, отлично очищают трубы с часто повторяющимися изгибами, узкие места и стенки сточных трубопроводов.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
16 мм	130 мм	0,08 кг	7.11016

Крестообразный зубчатый бур

Мощный комбинированный инструмент. Используется для прохождения и устранения затвердевших засоров.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
16 мм	38 мм	0,02 кг	7.10716
22 мм	65 мм	0,08 кг	7.10722

Пикообразный скребок

Стандартный инструмент для прохождения жировых и других мягких отложений, омылений.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
16 мм	38 мм	0,01 кг	7.10616
22 мм	63 мм	0,06 кг	7.10622

Крюкообразная ловилка

Удобное приспособление для вытягивания застрявшего текстиля, пластиковых бутылок, инструментов, застрявших спиралей.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
16 мм	140 мм	0,05 кг	7.10316

Усиленная конусообразная ловилка

Усиленная конусообразная ловилка представляет собой пружину с равномерно расширяющимися к началу витками. Приспособление успешно справляется с засорами из бумаги и текстиля. Конструкция изделия позволяет очищать большие канализационные трубопроводы, извлекать потерянные при работе спирали.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
32 мм	200 мм	0,64 кг	7.11432

Лопаточный бур

Применяется для удаления жировых отложений со стенок труб, а также для удаления засоров из песка или ила.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
32 мм	78 мм	0,16 кг	7.11132

Гладкий вильчатый скребок

Данная насадка используется для удаления жировых отложений, измельчения текстиля и подобного материала.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
16 мм	35 мм	0,02 кг	7.10816

Зубчатый спиральный нож

Используется для измельчения небольших засоров из корней, ветвей и подобных материалов.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
16 мм	36 мм	0,03 кг	7.10916

Нож-пила

Мощная насадка, применяется для резки проросших корней, удаления веток, а также жировых отложений со стенок трубы.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
32 мм	98 мм	0,24 кг	7.11232

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Насадки, барабаны, принадлежности

Зубчатый спиральный нож

Предназначен для чистки труб от любых налипаний на стенках. При помощи прочистной насадки, установленной на прочистную спираль, проводится качественная механическая чистка канализационных, ливнёвых и дренажных труб.



Ø насадки	Длина	Вес	Артикул
32 мм	90 мм	0,16 кг	7.11332



Барабаны для переноски спиралей

Барабан для переноски спиралей изготовлен из прочного материала и имеет сварную конструкцию, что гарантирует длительный срок службы.
Поставляются без комплекта спиралей.

Вместимость спиралей:	
Барабан 22/32 7.00032	Барабан 16/22 7.01622
Спирали Ø 22 мм 5 шт. Спирали Ø 32 мм 5 шт	Спирали Ø 16 мм 10 шт. Спирали Ø 22 мм 3 шт.



Арт. 7.00032



Арт. 7.00022

Ø спиралей	Ø барабана	Ø прутка	Ширина барабана	Наличие колёс	Вес	Артикул
16/22 мм	410 мм	7,0 мм	110 мм	нет	0,88 кг	7.01622
22/32 мм	550 мм	8,0 мм	200 мм	да	2,96 кг	7.00032

Механизм автоподачи прочистной спирали для V-Clean 100

Используется как для автоматической подачи и проталкивания спирали внутрь трубы, так и для вытягивания спирали из неё.

Механизм автоподачи



Арт. 7.00200

V-Clean с механизмом автоподачи



Зажимные губки для прочистной машины V-Clean 150

Используются в зажимном механизме для подачи спирали.



Арт. 7.00153

Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Обзор оборудования

Проталкиваемые телеинспекционные системы PipeView

	PV23B NEW! 	PV40A NEW! 	PV40D NEW! 
Артикул:	67.00-00022113	67.00-00022111	67.00-00022112
Ø видеокамеры:	23 мм	38 мм	
Ø труб:	30 – 250 мм	45 – 400 мм	
Проталкиваемый кабель:	40 м, Ø 5,2 мм	60 м, Ø 6,8 мм	120 м, Ø 9,0 мм
Дисплей:	7" цветной LCD (800 x 480 пикселей)		
Аккумуляторная батарея:	Li-ion 5200 мА·ч (до 6 часов работы)	Li-ion 4400 мА·ч (до 5 часов работы)	
Степень пыле-влагозащиты:	IP68		
Страница	94	95	95



Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Проталкиваемые телеинспекционные системы

Проталкиваемая телеинспекционная система PV23B на длину 40 м

Видеокамера Ø 23 мм (для труб Ø 30 – 250 мм)

- Самовыравнивание изображения.
- Материал — нержавеющая сталь.
- Защита сапфировым стеклом.
- Разрешение 480 ТВ-линий (752 x 582 пикселей).
- Степень пыле-влагозащиты — IP68 (20 м вод. ст.).
- Угол обзора по диагонали 120°.
- 12 ярких светодиодов.
- Встроенный радиопередатчик (512 Гц).
- Два центратора скольжения.


Блок управления

- 7" цветной LCD дисплей (800 x 480 пикселей).
- Шторка от яркого солнечного света.
- Встроенный видеорекордер — запись фото/видео/аудио.
- Запись на карту памяти SD.
- Беспроводная клавиатура для ввода текстовых комментариев.
- Аккумуляторная батарея (Li-ion) 5200 мА·ч (до 6 часов работы).
- Регулировка освещения видеокамеры.
- Пульт дистанционного управления.
- Адаптер питания от сети 220 В.
- Переходник-адаптер для подключения к прикуривателю сети автомобиля.

Кабельный барабан

- Проталкиваемый кабель 40 м, Ø 5,2 мм.
- Кабельный барабан из нержавеющей стали.
- Кейс из АБС для переноски.

Кабельный барабан

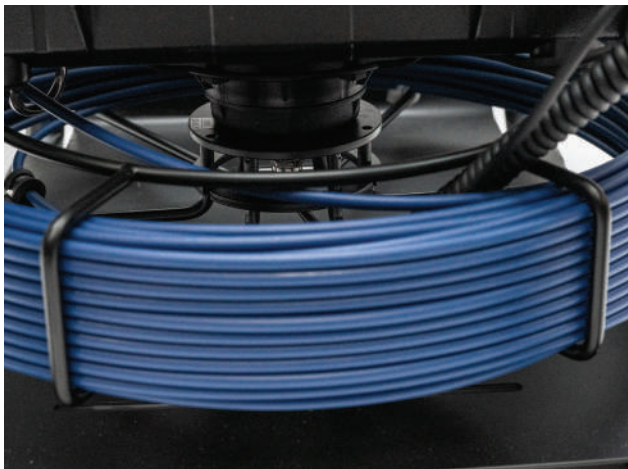

Панель управления



Камера



Кейс из АБС для переноски



Беспроводная клавиатура



Арт. 67.00-00022113



Оборудование для прочистки и телеинспекции труб

Проталкиваемые телеинспекционные системы

Проталкиваемая телеинспекционная система PV40A на длину 60 м

Видеокамера Ø 38 мм (для труб Ø 45 – 400 мм)

- Самовыравнивание изображения.
- Материал — нержавеющая сталь.
- Защита сапфировым стеклом.
- Разрешение 480 ТВ-линий (752 x 582 пикселей).
- Степень пыле-влагозащиты — IP68 (20 м вод. ст.).
- Угол обзора по диагонали 120°.
- 12 ярких светодиодов.
- Встроенный радиопередатчик (512 Гц).
- Два центратора скольжения.

Блок управления

- 7" цветной LCD дисплей (800 x 480 пикселей).
- Шторка от яркого солнечного света.
- Встроенный видеорекордер — запись фото/видео/аудио.
- Запись на карту памяти SD.
- Беспроводная клавиатура для ввода текстовых комментариев.
- Аккумуляторная батарея (Li-ion) 4400 мА·ч (до 5 часов работы).
- Регулировка освещения видеокамеры.
- Пульт дистанционного управления.
- Адаптер питания от сети 220 В.
- Переходник-адаптер для подключения к прикуривателю сети автомобиля.

Кабельный барабан

- Проталкиваемый кабель 60 м, Ø 6,8 мм.
- Кабельный барабан из нержавеющей стали.
- Встроенный счётчик длины размотанного кабеля.



Арт. 67.00-0002211

Пульт дистанционного управления



Камера



5

Проталкиваемая телеинспекционная система PV40D на длину 120 м

Видеокамера Ø 38 мм (для труб Ø 45 – 400 мм)

- Самовыравнивание изображения.
- Материал — нержавеющая сталь.
- Защита сапфировым стеклом.
- Разрешение 480 ТВ-линий (752 x 582 пикселей).
- Степень пыле-влагозащиты — IP68 (20 м вод. ст.).
- Угол обзора по диагонали 120°.
- 12 ярких светодиодов.
- Встроенный радиопередатчик (512 Гц).
- Два центратора скольжения.

Блок управления

- 7" цветной LCD дисплей (800 x 480 пикселей).
- Шторка от яркого солнечного света.
- Встроенный видеорекордер — запись фото/видео/аудио.
- Запись на карту памяти SD.
- Беспроводная клавиатура для ввода текстовых комментариев.
- Аккумуляторная батарея (Li-ion) 4400 мА·ч (до 5 часов работы).
- Регулировка освещения видеокамеры.
- Пульт дистанционного управления.
- Адаптер питания от сети 220 В.
- Переходник-адаптер для подключения к прикуривателю сети автомобиля.

Кабельный барабан

- Проталкиваемый кабель 120 м, Ø 9,0 мм.
- Кабельный барабан из нержавеющей стали.
- Встроенный счётчик длины размотанного кабеля.
- Транспортировочные колёса для удобного перемещения.
- Кейс из АБС для переноски.



Арт. 67.00-0002212

Пульт дистанционного управления



Камера

