



Комплект поставки




1. Люстра

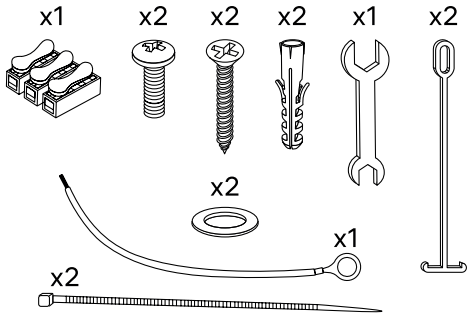

2. Монтажный комплект

Схема крепления и подключения люстры

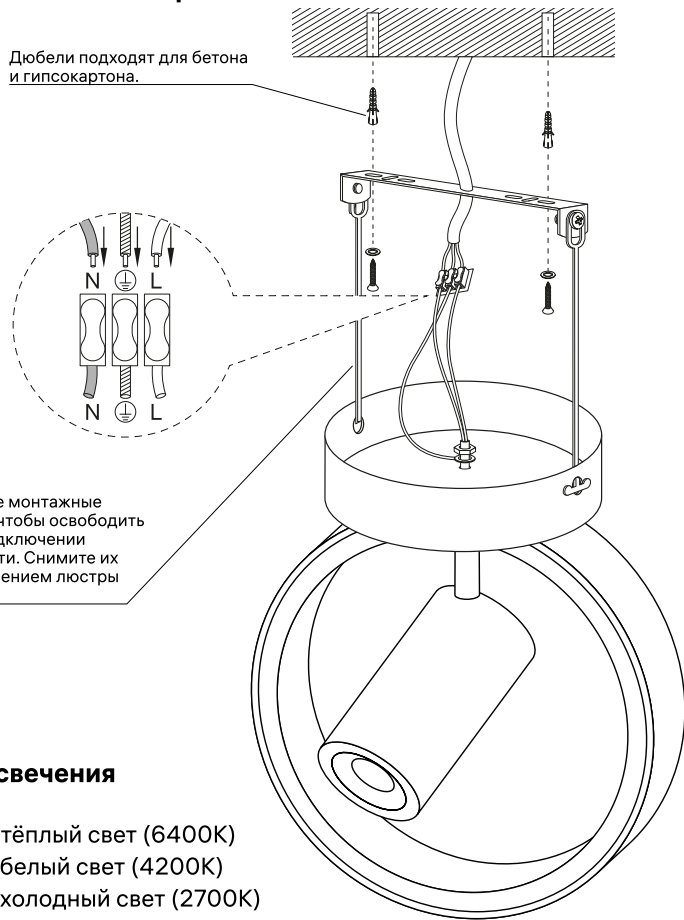

Переключение режимов свечения



- 1-е включение – тёплый свет (6400K)
- 2-е включение – белый свет (4200K)
- 3-е включение – холодный свет (2700K)

Назначение и область применения

Люстра светодиодная со спотом (далее светильник) предназначена для декоративно-художественного освещения жилых помещений.

Правила и условия монтажа

- Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации.
- Электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий доступ к проведению работ.
- Подключение светильника, устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- Перед проведением монтажных работ убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки в местах планируемого крепления светильника к поверхности для предотвращения его повреждения и поражения электрическим током.
- Присоединение к электросети необходимо производить при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой светильника осуществлять только при отключенном электропитании сети. При распаковке светильника убедитесь в отсутствии повреждений корпуса светильника и источника питания, проводов и коннекторов. Периодически проверяйте: состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения.

Запрещается подключать светильник к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.

Этот светильник содержит не заменяемый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник. Шнур светильника не может быть заменен; если шнур поврежден, то светильник должен быть утилизирован. Светильник предназначен для использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

⚠ Запрещается

- Эксплуатировать светильник с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, ослабленными контактными зажимами.
- Вносить изменения в конструкцию светильника.
- Эксплуатировать светильник в среде с повышенной влажностью.
- Эксплуатировать светильник без защитного заземления.
- Устанавливать светильник непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Утилизация и реализация

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Светильник не содержит опасных веществ. По окончании срока службы светильника рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения, либо утилизировать как обычные бытовые отходы.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.AД54.B.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025, декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE. НВ11.B.10270/20 от 26.03.2020 действует до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «Обезопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).



Светильник содержит встроенные СД модули¹

Лампы в светильнике не могут быть заменены²

Ritter 51597 9

A++	} C D
A+	
A	
B	
C	
D	
E	


¹Шамда орнатылған ДК модульдері
²Шамдағы шамдар болуы мүмкін емес ауыстырылды

Гарантийные обязательства
24 месяца с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации, повреждения в результате контакта продукта с жидкостями.

Модель / артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

Сделано в Китае
Producer: REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China.

rev-ritter.com
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация: ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1
Телефон: +7 (495) 739-39-20.
Импортёр: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.



**Чат-бот
службы поддержки**
ответит на все вопросы




RU

- Наименование продукции:**
Люстра светодиодная со спотом.
- Область применения:**
Декоративно-художественное освещение.
- Хранение:**
Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
- Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
- Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
При возникновении неисправности, (как то – короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.
- Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке) согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления) Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 24 месяца.
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай. Уполномоченная организация: ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1. Телефон: +7 (495) 739-39-20. Импортёр: ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802.
- Свидетельство о приёмке:**
Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
- Комплектность:**
Люстра, монтажный комплект, паспорт изделия.

KZ

- Өнімнің атауы:**
Дақтары бар күңгірттенетін жарықдиодты люстра.
- Пайдаланылатын аймағы:**
Сәндік-көркемдік жарықтандыру.
- Сақтау:**
Қорапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлікте тасылуы керек, арнайы тазартуларды талап етпейді.
- Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):**
Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз.
- Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:**
Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын / Балқыма / жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы ерт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
- Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген: 00.00 (алғашқы екі сан - өндіріс ай, екінші екі сан - шығарылған жылы) Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі - 24 ай.
- Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы:**
Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай. Уәкілетті ұйым: «Риттер Русланд» ЖШҚ, 141407, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-иелік, 1-құр., 08-қаб., 0802-1 жай. Телефон: +7 (495) 739-39-20. Импорттаушы: «Пан Электрик» СҮ ЖШҚ, 141402, Ресей, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-иелік, 1-құр., 08-қаб., 0802-1 жай.
- Қабылдау күәлігі:**
Ritter сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарлық міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
- Жинағы**
Люстра, монтаж материалдары, өнімнің паспорты.

Люстра светодиодная со спотом
51597 9

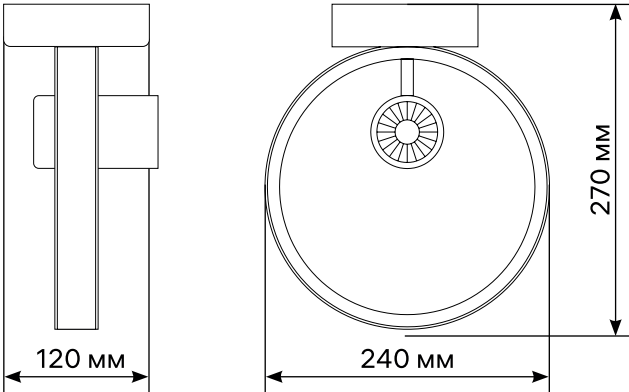

Паспорт изделия

Технические характеристики

IP20	до 5 м² Площадь освещения	 Изменение цветовой температуры свечения
Общая мощность, Вт		
Макс. световой поток, лм		14
Номинальное напряжение, В		1100
Номинальная частота, Гц		230
Номинальный ток, А		50
Индекс цветопередачи, CRI		0,33
Коэффициент мощности		>85
Климатическое исполнение		<5%
Режимы цветовой температуры, К		УХЛ4
Материал корпуса		2700 4200 6400
Материал плафона		металл
Температура эксплуатации, °С		акрил
Класс защиты от поражения электрическим током		от -10 до +50
Гарантия, месяца		I
		24