




DS132RS-230/G



- Многополюсное устройство защиты переменного тока тип 1+2
- $I_{in} : 20 \text{ kA}$
- $I_{imp total} : 25 \text{ kA}$
- Сменные модули для каждой фазы - Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и ГОСТ Р 51992-2011

электрические характеристики	
Тип УЗИП	1+2
Сеть	230 В однофазный
Конфигурация нейтрали	TT-TN
Номинальное напряжение линии	U_n 230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	U_c 255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	UT 440 В AC отключение
Временное перенапряжение N/PE	UT 1200 В/300A/200 мс выдерживает
Сопровождающий ток	I_f Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n 20 kA
Макс. ток разряда	I_{max} 50 kA
Импульсный ток на полюс	I_{imp} 12.5 kA
Суммарный ток молнии	I_{total} 25 kA
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1	20 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr} 25000 A
Конфигурация подключения	L/N и N/PE
Режим[ы] защиты	MC / MD
Уровень защиты L/N	$Up L/N$ 1.3 kV
	$Up N/PE$ 1.5 kV
Удельная энергия на полюс	W/R 40 kJ/ohm
механические характеристики	
Технология	Варистор
Конфигурация УЗИП	Однофазный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 2.5-25 мм ² / шина
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94-V0
Рабочая температура	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор на полюс
Модуль замены	DSM130R-230 + DSM130R-230/G
Дистанционная сигнализация отключения	опция DS132RS-230/G : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему
сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 125 A

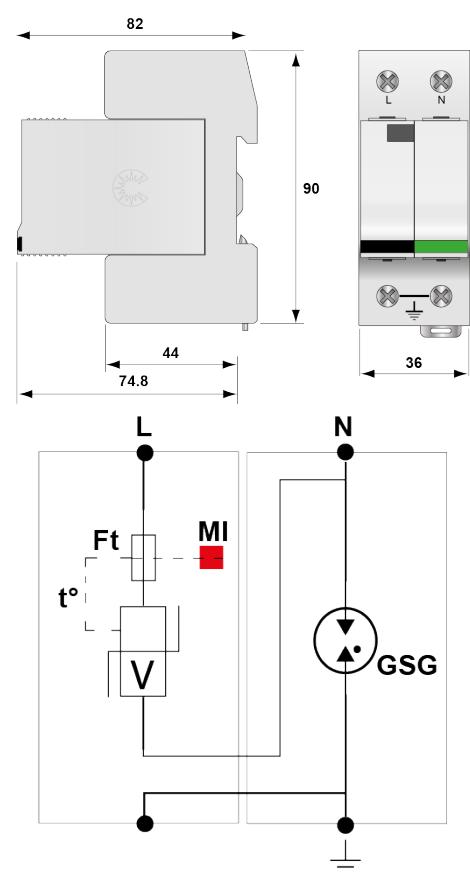



Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		EAC
Part Number		571532