



LIKSI^R ARKUDA CLP

Синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (PAO)

Техническое описание TDS/ARKUDA_CLP/08.23
DIN 51517 PART 3 CLP
ISO 12915 - 1 TIP CKD



**Высокий
индекс
вязкости**

Широкий
температурный
диапазон
применения



**Прекрасная
термическая
стабильность**

Исключает
образование
отложений



**Превосходная
стойкость к
окислению**

Способствует
продолжительному
сроку службы масла



**Отличные
антикоррозионные
свойства**

Предотвращает
коррозию рабочих
поверхностей
компонентов



**Противоизносные
свойства**

Увеличивает
срок службы
оборудования



**Деаэрирующая
способность**

Способствует
снижению
пенообразования
и его негативных
последствий



**Низкая
температура
застывания**

Обеспечивает
оптимальную
подачу масла
в систему
в холодном
состоянии



**Хорошая
способность к
деэмульгированию**

Гарантирует
быстрое
отделение воды

Синтетическое промышленное масло для редукторов, работающих в условиях высоких нагрузок.

Обеспечивает лёгкий запуск при низких температурах и стабильную толщину масляной плёнки при высоких температурах, тем самым значительно увеличивая межсервисные интервалы.

Обладает высокой устойчивостью к износу и окислению, показывает хорошие вязкостно - температурные характеристики и прекрасные смазочные свойства.

Имеет прекрасную несущую способность и хорошую стойкость к задирам и микропиттингу (точечному выкрашиванию).

Совместимо с большинством уплотнений, включая бутиловый, нитрильный и неопреновые каучуки и витон.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в закрытых промышленных редукторах, работающих при высоких нагрузках,
- для смазывания подшипников и других деталей, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами.
- в спирально - конических, двухступенчатых и цилиндрических редукторах.
- в легко - и средненагруженных червячных передачах с парами сталь / бронза.
- в зубчатых муфтах всех видов, цепях, направляющих, шарнирах, шпинделях.
- для современных редукторах, работающих под высокими нагрузками, в бумажной, металлургической, деревообрабатывающей, нефтяной, текстильной, цементной, сахарной и горной промышленности.



РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	LIKSI ^R ARKUDA CLP									
			32	46	68	100	150	220	320	460	680	1000
Базовое масло	-	-	PAO / mPAO* / Ester									
Содержание минерального масла	-	-	НЕТ									
Плотность при 20 °C	г/см ³	ГОСТ 3900	0,820	0,825	0,830	0,834	0,837	0,840	0,842	0,845	0,848	0,850
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	32	46	68	100	150	220	320	460	680	1000
Вязкость при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	6	8	11	14,9	20,4	28	37,3	50	68	91
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	136	146	153	156	158	164	166	170	175	178
Температура вспышки	°C	ГОСТ 4333	235	240	240	240	240	240	248	258	260	260
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-58	-58	-58	-56	-54	-54	-50	-34	-33	-33

*Масла mPAO производятся с использованием металлоценовых катализаторов для придания более однородной гребнеобразной структуры соединениям, обеспечивает более высокий индекс вязкости, лучшую текучесть при низких температурах, стабильность к сдвигу и более низкие тенденции вспенивания по сравнению с обычными базовыми маслами PAO. Имеют высокую степень защиты шестерён от микропиттинга.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением синтетического индустриального редукторного масла LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то что синтетическое индустриальное редукторное масло LIKSIR может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

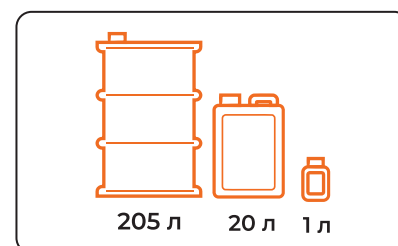

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.