


PRC822S-N/FF



»'Четвертьволновое' коаксиальное устройство защиты тип N - Частота : 800-2200 МГц - Низкие вносимые потери - I_{max} > 50 kA - Техническое обслуживание не предусмотрено - Двухнаправленное - IP65

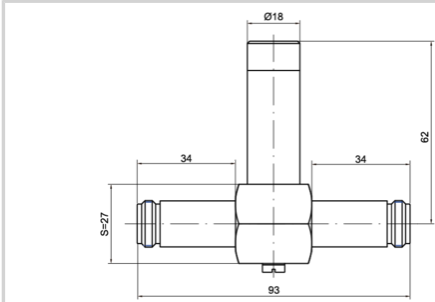

электрические характеристики		
Частотный диапазон	f	800-2200 MHz
Вносимые потери		< 0.2 dB
Вносимые потери		> 20 dB
Сопротивление		50 ohms
Коэффициент стоячей волны по напряжению		<1.2:1
Макс. линейный ток @25°C	IL	10 A
Макс. ток разряда	I _{max}	50 kA
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты	Up	< 30 V
Импульсный ток	I _{imp}	25 kA
Номинальный ток разряда	I _n	25 kA
Max Power @f max.		867 W
Max Power @f mini.		1437 W
PIM 3rd order (2x20W)		< -160 dBc
Допускает пропускание постоянного тока		No
механические характеристики		
Технология		Четвертьволновой
Подсоединение к сети		Разъём N 'мама'/'мама'
Монтаж		разъём
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn
Рабочая температура	Tu	-40/+85°C
Уровень защиты		IP65
Действие защиты		отсутствует
Размеры		см. схему
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag
Вес		0.27 kg
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E
Соответствует требованиям RoHS		Yes
Артикул		
61013		