



Лампы специального назначения **PLED-A60 MO 12-48V**

Предназначены для работы с пониженным напряжением (в шахтах, на морских и речных судах, в энергонезависимых домах и освещении ландшафтов), от специальных и низковольтных источников питания.

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И/ИЛИ ВЗРЫВООПАСНОСТЬЮ

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СИСТЕМЕ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДРАЙВЕР
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ РАБОТУ**

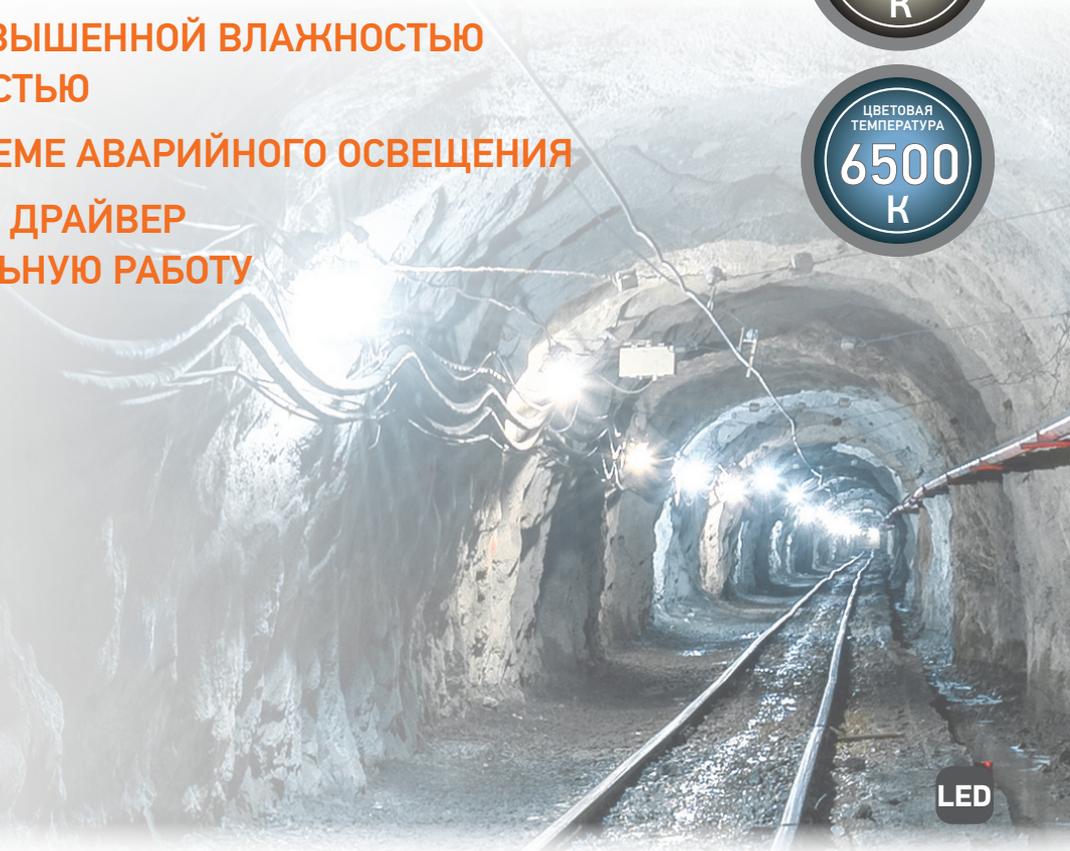

LED

Технические характеристики

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса и колбы: термостойкий пластик
- Цоколь: E27
- Угол светораспределения: 230°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение, частота: AC 12-48 В, DC 12-48 В / 50 Гц
- Диапазон рабочих температур: -20°... +40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Размеры, мм | Вес, кг | Упаковка, шт. |
|-----------------|---------------|--|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------|---------------|
| 5019782 | 4895205019782 | PLED-A60 MO 10w 4000K E27 DC12-48V/AC12-48V | 10 | 4 000 | 800 | Ø60x112 | 0,06 | 1/10/100 |
| НОВИНКА 5050532 | 4895205050532 | PLED-A60 MO 10w 6500K E27 DC12-48V/AC12-48V | 10 | 6 500 | 800 | Ø60x112 | 0,06 | 1/10/100 |
| НОВИНКА 5050563 | 4895205050563 | PLED-A60 MO 15w 4000K E27 DC12-48V/AC12-48V | 15 | 4 000 | 1 200 | Ø60x120 | 0,09 | 1/10/100 |
| НОВИНКА 5050594 | 4895205050594 | PLED-A60 MO 15w 6500K E27 DC12-48V/AC12-48V | 15 | 6 500 | 1 200 | Ø60x120 | 0,09 | 1/10/100 |
| НОВИНКА 5050624 | 4895205050624 | PLED-A60 MO 20w 4000K E27 DC12-48V/AC12-48V | 20 | 4 000 | 1 600 | Ø60x120 | 0,09 | 1/10/100 |
| НОВИНКА 5050655 | 4895205050655 | PLED-A60 MO 20w 6500K E27 DC12-48V/AC12-48V | 20 | 6 500 | 1 600 | Ø60x120 | 0,09 | 1/10/100 |