


ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Кабель акустический REXANT

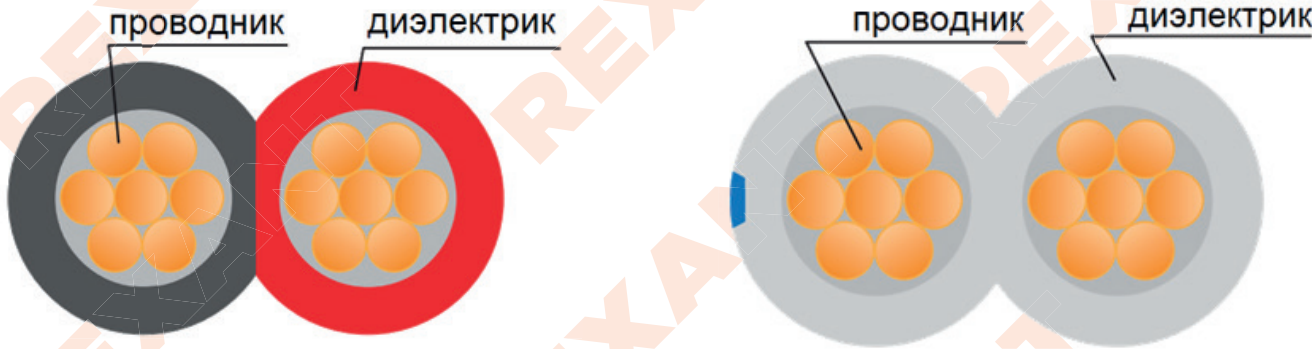

ОПИСАНИЕ:

Кабель REXANT состоит из двух параллельных многожильных проводников в поливинилхлоридной изоляции, повышенной эластичности (SOFT PVC). Разделительное основание позволяет обеспечить отделение проводников кабеля без повреждения изоляции и оголения жил.

Акустический кабель применяется для подключения звуковых систем и является важным элементом для передачи аудиосигнала. Кабель позволяет получить безупречное звучание музыки и речи, точную передачу низких и высоких частот, отсутствие помех и искажений даже при соединении приборов на большом расстоянии.

Упаковка: пластиковая катушка 100 метров
Картонный подвес 5 метров / 10 метров / 20 метров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул*	Цвет оболочки	Сечение проводника, мм²	Конструкция жил, мм	Материал проводника	Размеры кабеля, мм	Сопротивление проводника, Ом/км	Напряжение, В
01-6101-3	красный / черный	2x0,25	6x0,23	CCA (30%)	1,9x3,8	104,8	48
01-6102-3		2x0,35	9x0,22		1,9x3,8	74,8	
01-6103-3		2x0,50	13x0,22		2,1x4,2	52,4	
01-6104-3		2x0,75	19x0,22		2,5x5,0	34,9	
01-6105-3		2x1,00	26x0,22		2,8x5,6	26,2	
01-6106-3		2x1,50	39x0,22		3,3x6,5	17,4	
01-6107-3		2x2,00	52x0,22		3,6x7,2	13,1	
01-6108-3		2x2,50	112x0,17		4,2x8,2	10,5	

01-6201-3	прозрачный с синей полосой	2x0,25	6x0,23	CCA (30%)	1,9x3,8	104,8	48
01-6202-3		2x0,35	9x0,22		1,9x3,8	74,8	
01-6203-3		2x0,50	13x0,22		2,1x4,2	52,4	
01-6204-3		2x0,75	19x0,22		2,5x5,0	34,9	
01-6205-3		2x1,00	26x0,22		2,7x5,4	26,2	
01-6206-3		2x1,50	39x0,22		3,1x6,2	17,4	
01-6207-3		2x2,00	52x0,22		3,6x7,2	13,1	
01-6208-3		2x2,50	112x0,17		3,8x7,6	10,5	
01-6209-3		2x4,00	175x0,17		5,5x11	6,5	

*Кабель может поставляться в упаковках по 5, 10 и 20 метров, в этом случае, в конце артикула дополнительно указывается метраж бухты: -05 / -10 / -20

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Извлеките кабель из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений. Монтаж должны производить только квалифицированные специалисты. Не допускайте детей к монтажу изделия. Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров. Температура монтажа -10...+40 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Рабочая температура -40...+60 °С.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Держите кабель вдали от источника открытого пламени. Не погружайте кабель в воду. Товар безопасен при использовании по назначению.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

При обнаружении неисправности, обращайтесь в сервис центр производителя или к продавцу. Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы 25 лет. Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd». Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

