




CENTRSVET | RU

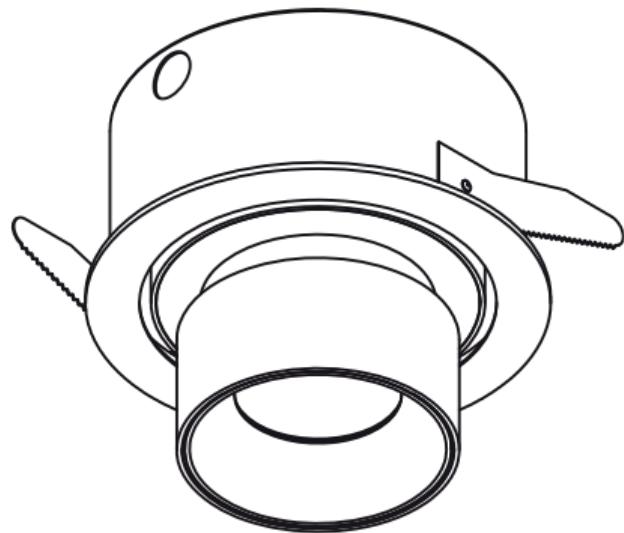

KROSS 25  
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светодиоды	BRIDGELUX (США)
Подключение к сети	220 В
Мощность потребления	21 Вт
Угол света	40°
Световой поток	1120 лм
Цветовая температура	3000 К
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Степень защиты	IP40

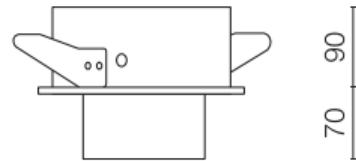

130

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В качестве источника света используются сверхяркие светодиоды, поэтому не рекомендуется длительное время смотреть на включенный светильник!

Монтаж осветительного прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом с соблюдением всех прилагаемых инструкций и действующих норм по проведению электромонтажных работ.

Убедитесь в том, что поверхность и условия среды установки и работы прибора соответствуют данному осветительному прибору.

Во избежание ожогов и других телесных повреждений, в том числе случайных, следует избегать прикосновения к работающим приборам частей тела или других предметов.

Установка светильника осуществляется при выключеной электрической сети.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Поверхность светильника следует протирать мягкой влажной тканью.


Предварительно необходимо отключить светильник от электрической сети.

Во избежание повреждения поверхности запрещается использовать растворители, спирт, а также абразивные моющие средства.

1


Подготовьте отверстие в потолке

Ø170

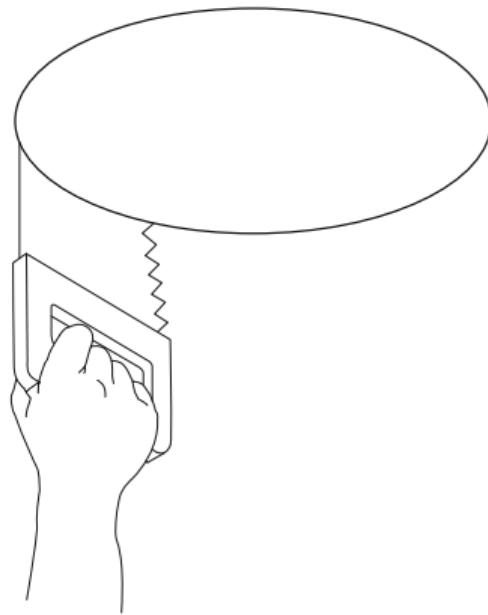


Подключите светильник к сети питания 220 В


2

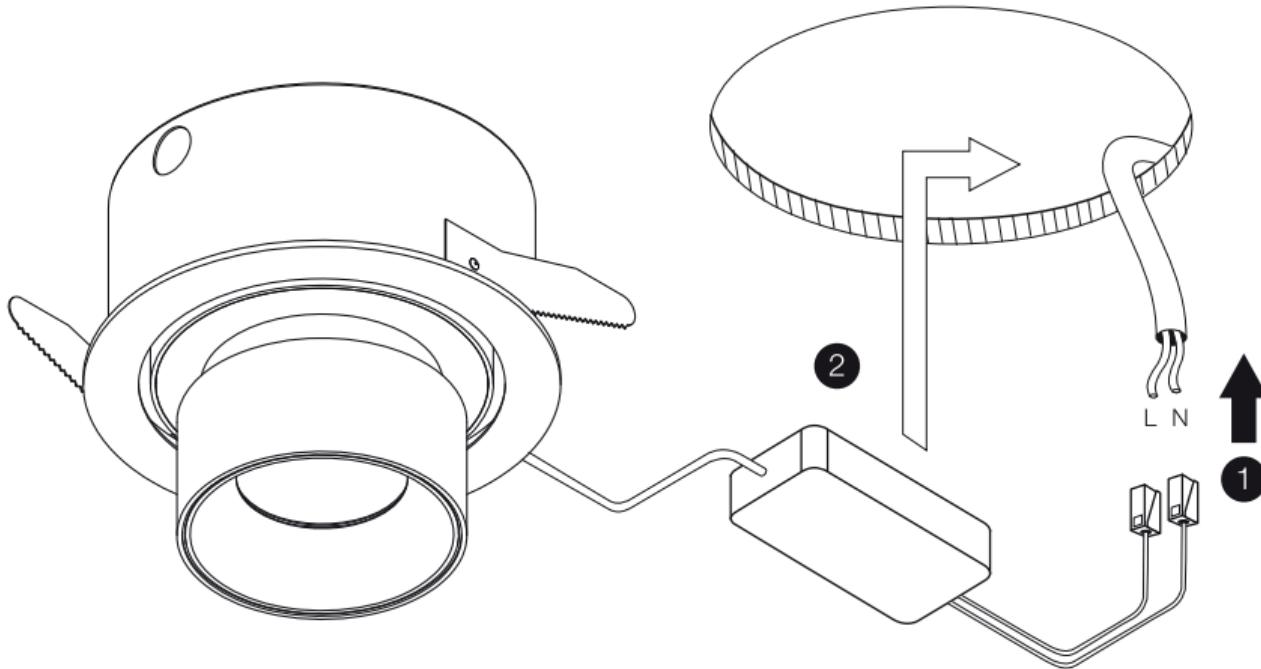

3

Прижмите клипсы и установите светильник в отверстие

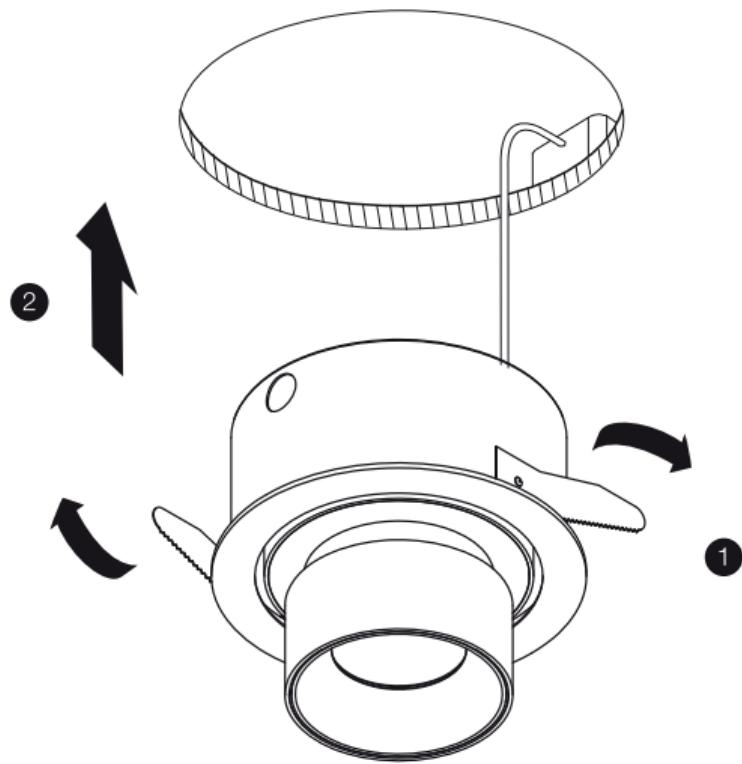

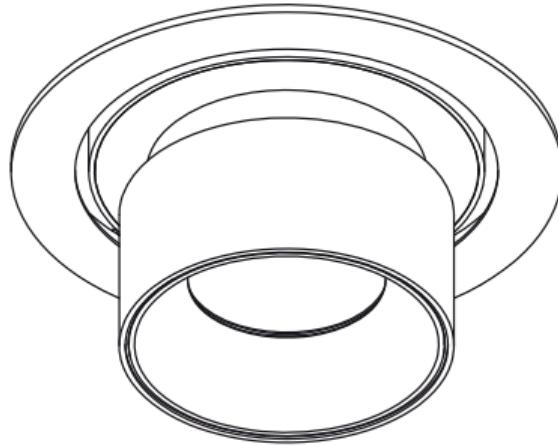

ВЫКЛ  
ВКЛ