

WOLTA®

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

СЕРИЯ WLS

5 метров

длина ленты
в бобине

2835

SMD



> 130 лм/Вт



Ra≥90



DC 24 В



IP20



УХЛ4



30 000 ч



3 года

Ra≥90

Точное воспроизведение цвета и комфортное свечение приближенное к естественному свету без вреда для глаз.

Скотч 3М

Для удобного монтажа мы выбрали сверхпрочный двухсторонний скотч 3М, который обладает долгим сроком службы, высоким уровнем адгезии и хорошим сцеплением с любыми поверхностями.



Высокая световая отдача >130 лм/Вт

Низкое потребление электроэнергии при высоком уровне светового потока.

РСВ 2 унции (70 NM)


Утолщенная двойная медная подложка гарантирует надежный теплоотвод, защищает от перепадов напряжения и обеспечивает улучшенную защиту от электромагнитных помех. Все это продлевает срок службы светодиодов.

Светодиоды на ленте с одним BIN-кодом

Перед установкой светодиодов на ленту проводится их тщательный отбор. Это обеспечивает равномерное свечение ленты.



Расширение серии! WLS 18 Вт | 180 LED/m | IP20


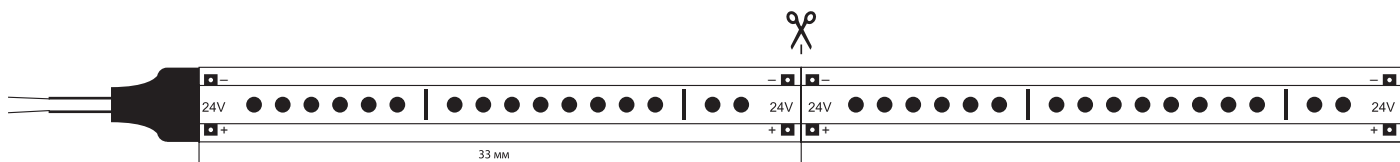


Артикул	Цветовая температура
WLS2835-18W/3000/24H180-01	3000 K
WLS2835-18W/4000/24H180-01	4000 K
WLS2835-18W/6500/24H180-01	6500 K

НОВИНКА!

Двухрядная лента WLS 24 В | 240 LED/m

Шириной **15 мм**, подходит для создания широких ярких линий света.

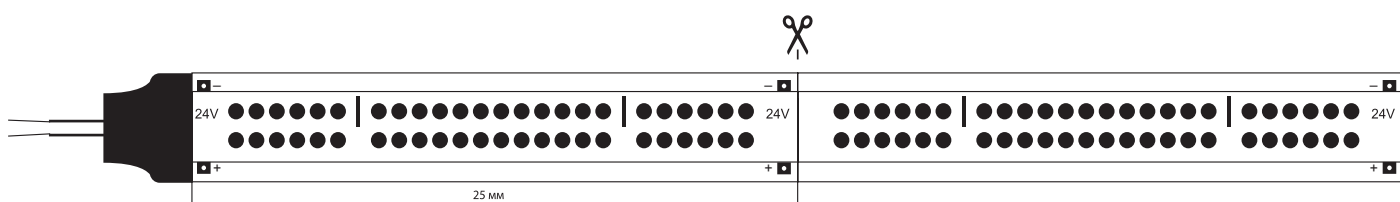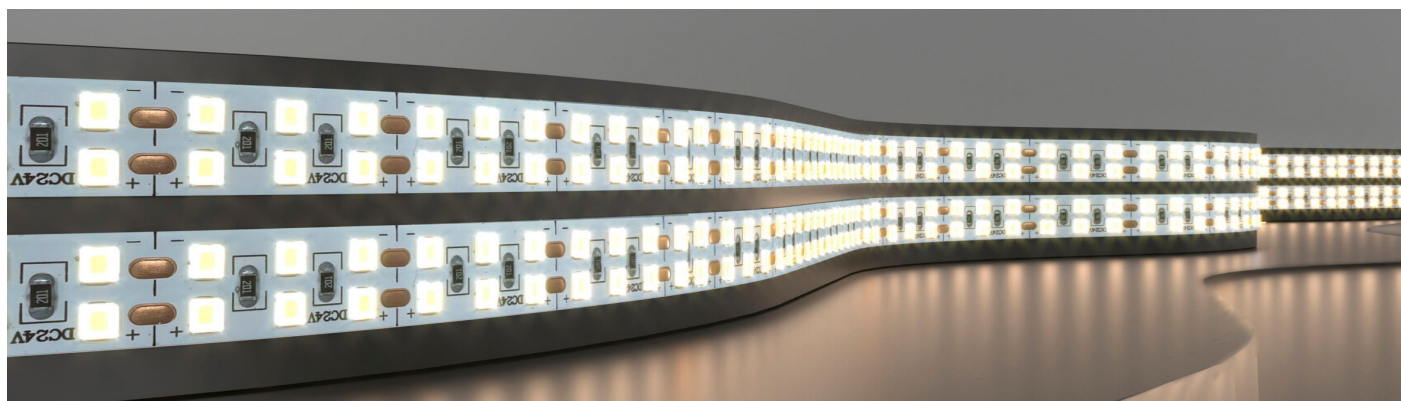

Артикул	Цветовая температура
WLS2835-24W/3000/24H240-02	3000 K
WLS2835-24W/4000/24H240-02	4000 K
WLS2835-24W/6500/24H240-02	6500 K



www.wolta.ru

WOLTA®

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22