

ПАСПОРТ

КЛЮЧ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

серии NTE...RR
КДЭ.01.051130ПС



СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . . .	3
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4
5. УТИЛИЗАЦИЯ.	5
6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.	5
7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ	6
8. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	6
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	7


ОБРАЗЕЦ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ключ динамометрический электронный предназначен для измерения и воспроизведения крутящего момента силы при нормированной затяжке резьбовых соединений с правой и левой резьбой.

Применяется на сборочных операциях в автостроении, машиностроении, электромашиностроении, при техническом обслуживании и ремонте промышленных изделий.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

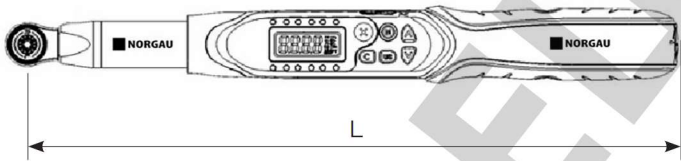

Полный диапазон Нм	Размер приводного квадрата дюймы	Цена деления Нм	L мм	Вес кг	Тип	Артикул	✓
1,5-30	1/4	0,01	221	0,38	NTE11-030RR	051 130 031	☐
1,5-30	3/8	0,01	221	0,39	NTE12-030RR	051 130 032	☐
3-60	3/8	0,1	230	0,54	NTE12-060RR	051 130 061	☐
4,2-85	3/8	0,1	271	0,58	NTE12-085RR	051 130 086	☐
6,8-135	3/8	0,1	380	0,97	NTE12-135RR	051 130 137	☐
6,8-135	1/2	0,1	380	0,99	NTE13-135RR	051 130 138	☐
10-200	1/2	0,1	520	1,43	NTE13-200RR	051 130 201	☐
17-340	1/2	0,1	640	1,6	NTE13-340RR	051 130 341	☐
25-500	3/4	0,1	950	2,99	NTE14-500RR	051 130 500	☐
42,5-850	3/4	0,1	1220	4,26	NTE14-850RR	051 130 850	☐
60-1200	1	1	1800	9,00	NTE15-120RR	051 131 200	☐
75-1500	1	1	1800	9,00	NTE15-150RR	051 131 500	☐
100-2000	1	1	1800	9,00	NTE15-200RR	051 132 000	☐

Наименование характеристики	Значение
Пределы допустимой погрешности, %	
- по часовой стрелке	± 3
- против часовой стрелки	± 3,5
Наработка на отказ, циклов, не менее	5000
Рабочая температура, °C	от -10 до +60
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от +10 до +30
- относительная влажность воздуха, %	от 40 до 80

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ключ динамометрический электронный	- 1 шт.
Батарейки размер AA или AAA	- 2 шт.
Кабель для передачи данных	- 1шт.
Диск с ПО	- 1шт.
Руководство по эксплуатации	- 1 экз.
Паспорт	- 1 экз.
Калибровочный протокол	- 1 экз.
Пластиковый кейс	- 1 шт.

Торцевые головки поставляются по отдельному заказу.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 4.1 Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 24 месяца со дня продажи при условии ежегодного проведения планово-предупредительных работ в сервисном центре NORGAU.
- 4.2 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 4.3 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования и эксплуатации.
- 4.4 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине Изготовителя.
- 4.5 Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность Изготовителя не может превышать цену приобретения изделия. В гарантию не входят никакие косвенные убытки и транспортные расходы.
- 4.6 Гарантия теряет силу в случаях:
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочные работ;
 - наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - механического повреждение изделия;
 - воздействия ударных нагрузок;
 - ненадлежащей и/или неправильной установки и/или эксплуатации изделия;
 - изменений, внесенных в изделие пользователем или третьими лицами;
 - использования неоригинальных запчастей;
 - превышения допустимых эксплуатационных характеристик;
 - невыполнения регулярного технического обслуживания;
 - наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами.
- 4.7 Естественный износ деталей и расходные материалы (смазка и т. д.) исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки.