

CONTI® SYNCHROBELT

Timing belts for the lower and medium power range

Correas síncronas para gama baja y media de rendimiento

Properties

- conditionally resistant to oil
- temperature resistant from -20°C to +100°C
- suitable for tropical climates
- resistant to aging and ozone
- maintenance-free
- suitable for counterbending

Características

- resistencia moderada a los aceites / grasas
- resistentes a temperaturas , según aplicación, desde -20°C hasta +100°C
- resistentes a climas tropicales
- resistentes al envejecimiento y al ozono
- libres de mantenimiento
- adecuada para contraflexión

Зубчатые приводные ремни для передачи малой и средней мощности


Cinghie dentate per potenze piccole e medie

Свойства

- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -20°C до +100°C
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
- атмосферостойкость
- не требуют обслуживания
- допускают изгиб в обратную сторону

Proprietà

- relativamente resistenti all'olio
- resistenti a temperature comprese tra -20 °C e +100 °C in funzione dell'applicazione
- resistenti al clima tropicale
- resistenti all'invecchiamento ed all'ozono
- esenti da manutenzione
- adatta alla contro tensione

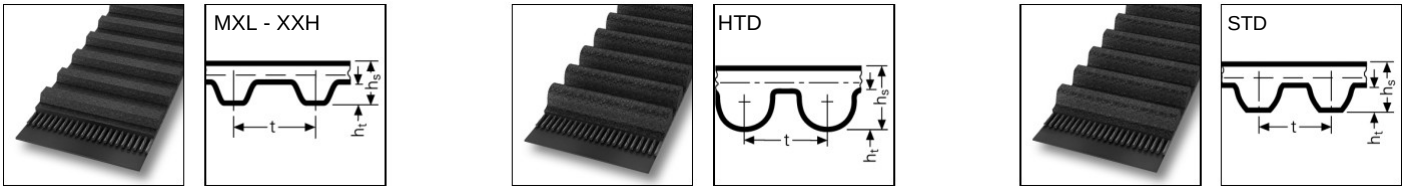

			MXL	XL	L	H	XH	XXH	HTD 3M	HTD 5M	HTD 8M	HTD 14M	STD S8M
Tooth pitch Paso de dientes Шар зубьев Passo dei denti	t	mm	2,032	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75	3	5	8	14	8
	t	inch	0,08	1/5	3/8	1/2	7/8	1 1/4	-	-	-	-	-
Belt thickness Grosor de correa Толщина ремня Spessore della cinghia	h _s	mm	1,14	2,3	3,6	4,3	11,2	15,8	2,4	3,6	5,6	10	5,3
Tooth height Altura de diente Высота зуба Altezza dei denti	h _t	mm	0,51	1,27	1,91	2,29	6,35	9,6	1,2	2,1	3,4	6,1	2,95
Pitch height Altura primitiva Высота расчетной линии Distanza tra le linee attive	u	mm	0,254	0,254	0,381	0,686	1,397	1,524	0,38	0,57	0,686	1,395	0,686
Nominal length Longitud nominal Номинальная длина Lunghezza nominale	L _p / L _w	mm	Pitch length (tenths of an inch) Longitud primitiva en 1/10 inch Расчетная длина (1/10 дюйма) Lunghezza primitiva in 1/10"						Pitch length (mm) Longitud primitiva en mm Расчетная длина (мм) Lunghezza primitiva in mm				
Pitch length Longitud primitiva Расчетная длина Lunghezza primitiva	L _p / L _w	mm	Nominal length x 2,54 Longitud nominal x 2,54 Номинальная длина x 2,54 Lunghezza nominale x 2,54						-				

Size designation (example) Ejemplo de dimensión | Обозначение размера (пример) | Sigla della dimensione (esempio)

300 L 075 (MXL - XXH)

300 30 inch = 762,0 mm Pitch length | Longitud primitiva | Расчетная длина | Lunghezza primitiva
L 3/8 inch = 9,525 mm Tooth pitch | Paso de dientes | Шар зубьев | Passo dei denti
75 0,75 inch = 19,05 mm Belt width | Anchura correa | ширина ремня | Larghezza della cinghia

HTD 960 - 8M - 50 (HTD, STD)

HTD Profile | Perfil | Профиль | Sezione
960 960 mm Pitch length | Longitud primitiva | Расчетная длина | Lunghezza primitiva
8M8 mm Tooth pitch | Paso de dientes | Шар зубьев | Passo dei denti
50 50 mm Belt width | Anchura correa | ширина ремня | Larghezza della cinghia