




GM-119




Кнопочный программируемый терморегулятор для управления теплым полом. Возможность ручного управления и программной установки 6-и режимов на каждый день недели. Возможность установки недельного периода 5+2/6+1/7 дней. Память настроек при отключении питания. Встроенный воздушный датчик и выносной NTC датчик длиной 3 м. Максимальная нагрузка до 16А. Имеет 2 цветовых решения корпуса: белый и слоновая кость. Имеет возможность установки в декоративную рамку серии «Legrand Valena». Регулятор предназначен для скрытого (утопленного) монтажа в гнезде монтажной коробки.

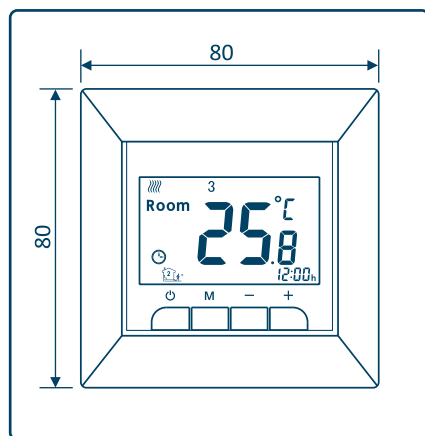

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания ~230В (-15%, +10%), 50 Гц
- Коммутируемый ток/мощность 16 А/3,6 кВт
- Мощность, потребляемая регулятором при выключенной нагрузке, не более 1,5 Вт
- Принцип регулирования Вкл./Выкл.
- Выходное реле Замыкающее
- Температура эксплуатации от -5°C до +50°C
- Датчики температуры Встроенный и выносной
- Пределы регулирования температуры (заводские) от +5°C до +35°C (оба датчика, датчик воздуха)
- Пределы регулирования температуры от +5°C до +70°C (датчик пола)
- Понижение температуры, активирующее нагревательный элемент (гистерезис) 1°C
- Сопротивление выносного датчика 10кОм при +25°C
- Длина соединительного кабеля выносного датчика 3м
- Функция защиты от замерзания Есть
- Режим программирования 5+2/6+1/7 дней
- Материал корпуса Самозатухающий ПВХ
- Степень защиты IP20
- Габаритные размеры в сборе 80 (В) x 80 (Ш) x 44 (Г) мм
- Цвет корпуса Белый, слоновая кость
- Масса 120г
- Гарантия 3 года
- Сертифицирован CE, EAC

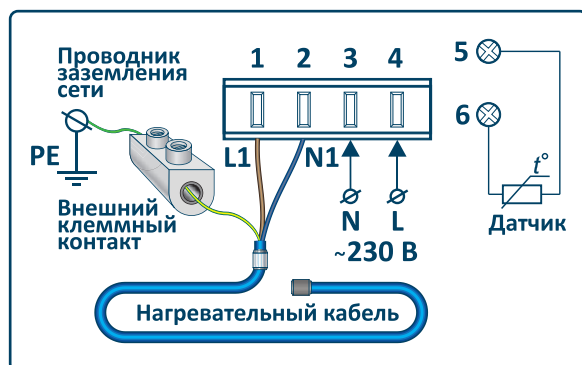

Установка в рамку: «Legrand Valena»

