



Высокая надежность и производительность – горелка способна работать в тяжелых производственных условиях на токах до 500 А. Газовое сопло снабжено резьбой и жаропрочной изоляцией, а удлиненный адаптер увеличивает теплоотвод, что повышает ресурс расходных частей горелки.

Равномерный поток газа обеспечивает отличную защиту сварочной ванны, позволяя получить высококачественные швы.

Универсальный евроразъем позволяет подключить горелку к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.


Большой радиус поворота шарового шарнира в месте крепления кабеля к рукоятке облегчает работу сварщика.

Технические характеристики

диаметр проволоки	0,8-1,6 мм
рабочий газ	100% CO ₂ / смесь ArCO ₂
ПВ (40°C)	60%
максимальный сварочный ток	500 А (100% CO ₂) / 400 А (смесь ArCO ₂)
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа	3 / 5 м
тип подключения	евроразъем

Сварочная горелка GOODEL MAXI-450 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Подходит для использования на любых предприятиях с высокой степенью загруженности. Способна выдерживать высокие нагрузки при сварочном токе до 500А. MAXI-450 используется для работы с любыми проволоками диаметром 0,8-1,6 мм. Благодаря высокой производительности, горелки могут быть использованы в механизированной сварке, а также при выполнении протяженных швов.

Расходные части горелки

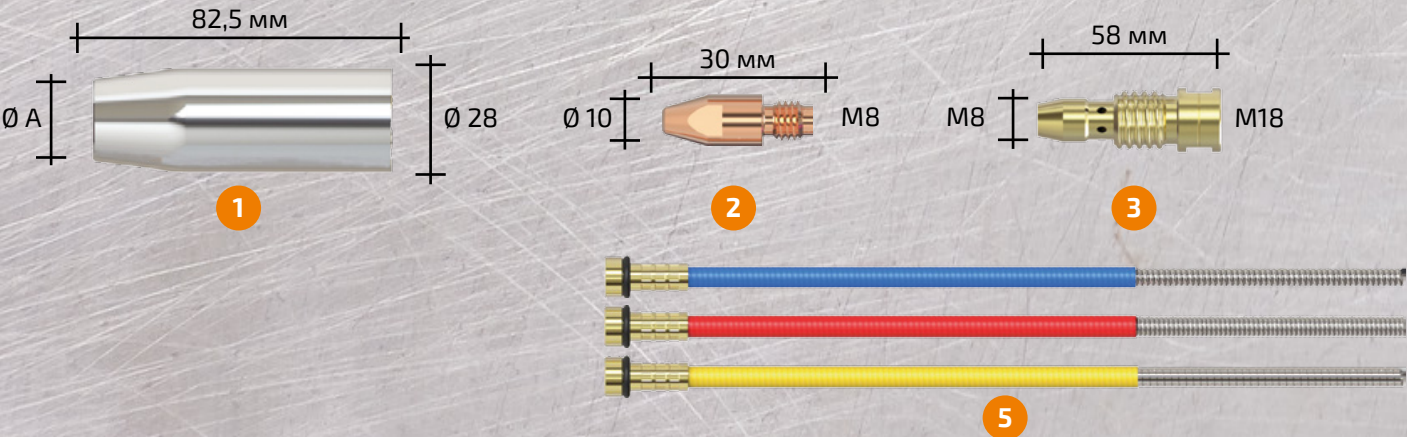

Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
наконечник контактный	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
сопло коническое	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4

Наименование

Артикул для заказа

горелка с воздушным охлаждением MAXI-450, 3 м, 60мм ²	GS2.45.03
горелка с воздушным охлаждением MAXI-450, 5 м, 60 мм ²	GS2.45.05
1. сопло коническое (MAXI-450) Ø 18 мм	GS2.45.18
2. наконечник контактный M8: Ø 0,8 E-Cu (10*30)	GS2.M8.08.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,0 E-Cu (10*30)	GS2.M8.10.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,2 E-Cu (10*30)	GS2.M8.12.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,6 E-Cu (10*30)	GS2.M8.16.30
3. адаптер MAXI-450 (держатель конт. наконечника)	GS2.45.58.M8
4. гусак MAXI-450	GS2.45.5N
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 3 м красный сталь	GS2.1012.3
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 5 м красный сталь	GS2.1012.5
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 3 м желтый сталь	GS2.1216.3
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 5 м желтый сталь	GS2.1216.5