



Универсальный евразъем позволяет подключить горелку к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.

Высокая надежность даже при низких температурах обеспечена оптимальной конструкцией горелки, повышенной гибкостью и износостойкостью применяемых материалов.

Эргономичная рукоятка обеспечивает идеальную фиксацию в руке, а прорезиненная вставка препятствует скольжению.

Большой радиус поворота шарового шарнира в месте крепления кабеля к рукоятке облегчает работу сварщика.


Максимальная сила тока до 320 А позволяет выполнять качественную полуавтоматическую сварку.

Технические характеристики

диаметр проволоки	0,8-1,2 мм
рабочий газ	100% CO ₂ / смесь ArCO ₂
ПВ (40°C)	60%
максимальный сварочный ток	320 А (100% CO ₂) / 290 А (смесь ArCO ₂)
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа	3 / 5 м
тип подключения	евразъем


Сварочная горелка GOODEL MIG-36 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки MIG/MAG в среде защитных газов. Применяется совместно с аппаратами серии MIG. Производительная горелка разработана для универсального использования в различных отраслях промышленности. Обладает широким диапазоном сварочного тока до 320 А. Благодаря применению современных технологий может применяться в тяжелых эксплуатационных условиях. Для горелки MIG-36 подходят различные виды проволоки диаметром 0,8-1,2 мм.

Расходные части горелки

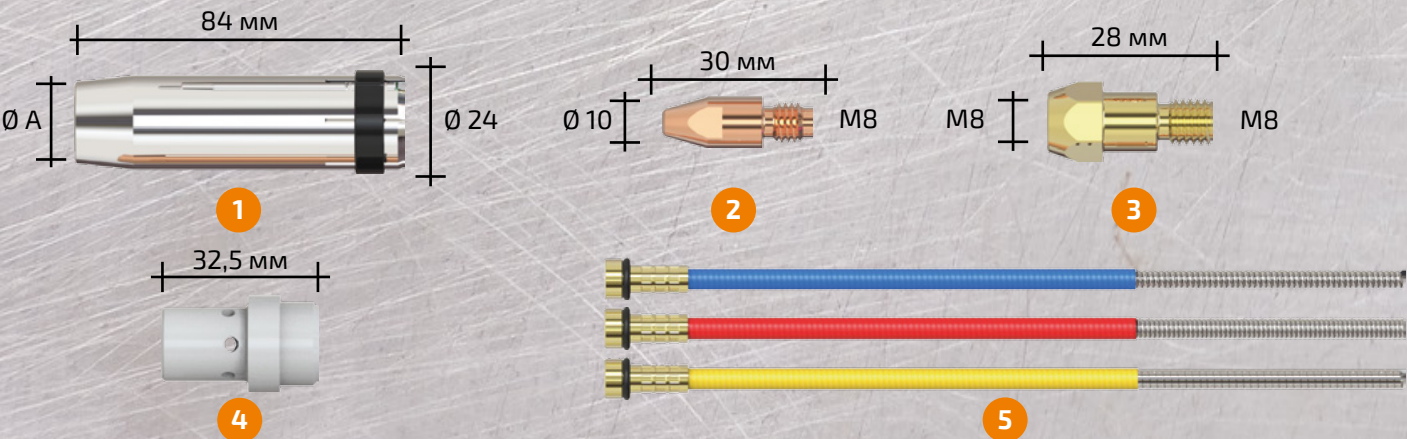

Ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
наконечник контактный	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло коническое	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4

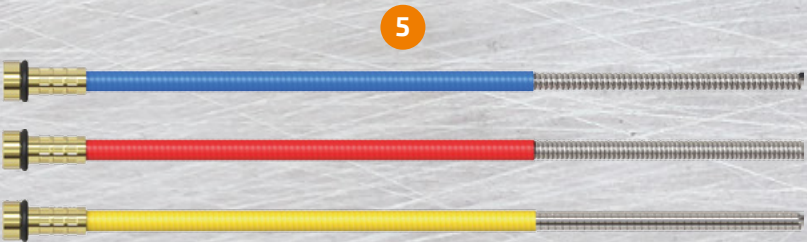

Наименование

Артикул для заказа

горелка с воздушным охлаждением MIG-36, 3 м, 42мм ²	GS2.36.03
горелка с воздушным охлаждением MIG-36, 5 м, 42 мм ²	GS2.36.05
1. сопло коническое (MIG-36) Ø 16 мм, L84*Д24, E-Cu 2.5	GS2.36.16
2. наконечник контактный M8: Ø 0,8 E-Cu (10*30)	GS2.M8.08.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,0 E-Cu (10*30)	GS2.M8.10.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,2 E-Cu (10*30)	GS2.M8.12.30
2. наконечник контактный M8: Ø 1,6 E-Cu (10*30)	GS2.M8.16.30
3. адаптер M8*28/MIG-36 (держатель конт. наконечника)	GS2.36.28.M8
4. диффузор газовый (MIG-36) керамический белый L32,5 мм	GS2.36.32
5. канал направляющий 0,8-1,0 мм 5 м синий сталь	GS2.0810.5
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 3 м красный сталь	GS2.1012.3
5. канал направляющий 1,0-1,2 мм 5 м красный сталь	GS2.1012.5
5. канал направляющий 1,2-1,6 мм 5 м желтый сталь	GS2.1216.5