


Щиток «ТУСО» под автоматические выключатели для открытой проводки на 54 модуля (ЩРн-п IP41).

Предназначен для монтажа модульных компонентов и электрических счетчиков разных размеров в жилых, производственных, складских, административных и торговых помещениях.

Для удобства монтажа электротехнического оборудования рамка с DIN-рейками съемная.

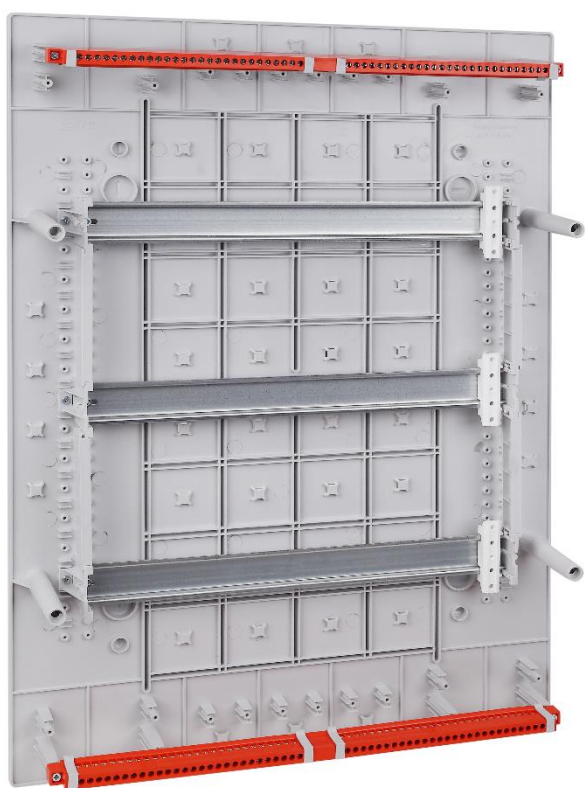

Технические данные:

размер (ВхГхШ) 648x116x468 мм
 степень защиты IP41
 класс электроизоляции II;
 климатическое исполнение УХЛ4
 материал АБС-Пластик, УПМ
 рабочие температуры от –25° С до +60° С;
 размер DIN-рейки 35 x 7,5 мм;

Вид исполнения:

68054	Белый с прозрачной дверцей
68054Б	Белый с белой дверцей
68054С	Серый с серой дверцей
68054СП	Серый с прозрачной дверцей
68054Ч	Черный с черной дверцей

Комплектация:

- оцинкованная DIN-рейка – 3шт.;
- шина земля/ноль на 54 подключения в корпусе - 2шт.;
- пластиковая опора под шину земля/ноль – 3шт.;
- стойка для крепления DIN-рейки – 6шт.;
- пластиковые планки для сборки несущей рамы модульного оборудования - 4шт.;
- винты для крепления лицевой панели – 4+2шт.;
- комплект метизов;
- самоклеящаяся этикетка для маркировки цепей.



Стойки крепления для DIN-реек дают возможность монтажа модульного оборудования и проборов учета на разную глубину путем перемещения DIN-рейки в тот или иной паз.



Для удобства коммуникации проводов имеются отверстия для стяжки шлейфа хомутами



На основании щитка предусмотрены дополнительные специальные места под дополнительную установку нулевых шин стандартных и нестандартных типоразмеров



С внутренней стороны щитка имеются риски для подведения кабель-канала любого типоразмера



В щитке предусмотрены специальные места для крепления щитка к основанию как пневматическим монтажным пистолетом, так и саморезами, винтами, анкерами и т.д.



Предусмотрены специальные стойки для крепления дополнительного пластикового держателя нулевых шин