




GM-109



Простой и надежный электронный терморегулятор для управления теплым полом в случаях, когда не требуется программирование. Имеет отдельный выключатель питания и светодиодную индикацию работы теплого пола. Имеет возможность установки в декоративную рамку серии «Legrand Valena». Комплектуется датчиком температуры (NTC, 10кОм, длина провода 3м), который устанавливается в полу между витками нагревательного кабеля. Терморегулятор управляет нагрузкой до 16А, имеет 2 цветовых решения корпуса: белый и слоновая кость. Регулятор предназначен для скрытого (утопленного) монтажа в гнезде монтажной коробки.

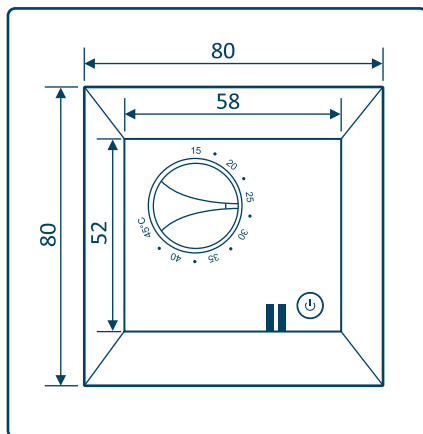

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания ~230В (-15%, +10%), 50 Гц
- Коммутируемый ток/мощность 16 А/3,6 кВт
- Мощность, потребляемая регулятором
при выключенной нагрузке, не более 1,5 Вт
- Принцип регулирования Вкл./Выкл.
- Выходное реле Замыкающее
- Индикатор включения регулятора/
нагрузки Зеленый/красный светодиод
- Температура эксплуатации от -5°C до +50°C
- Пределы регулирования температуры от +10°C до +45°C
- Понижение температуры, активирующее
нагревательный элемент (гистерезис) 1,0°C
- Датчик температуры терморезистор
- Сопротивление датчика 10кОм при +25°C
- Длина соединительного
кабеля датчика 3м
- Материал корпуса Самозатухающий ПВХ
- Степень защиты IP20
- Габаритные размеры в сборе 80 (В) x 80 (Ш) x 44(Г) мм
- Цвет корпуса Белый, слоновая кость
- Масса 95 г
- Гарантия 3 года
- Сертифицирован CE, EAC

