



TSKP15/4m

термостат защиты от замерзания (реле температуры)


Термостат защиты от замерзания с настраиваемой зоной дифференциального типа используется для регулирования температуры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Термостат может быть напрямую подключен к однофазному двигателю мощностью 1 кВт или установлен в цепи контроллера двигателя постоянного тока и большого переменного тока.

Термостат может быть совмещен с электромагнитным клапаном для управления температурой холодильника.

Термостат оснащен двойным переключателем, точка переключения зависит от значений параметров регулятора температуры и термометра.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

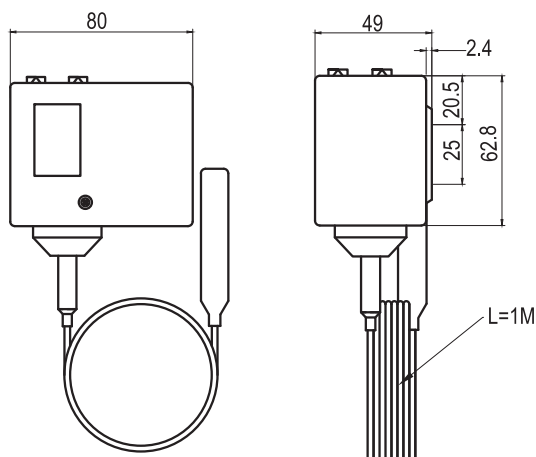

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Регулировка (°C)	Заводская настройка (°C)		Самая высокая температура термолампы	Размер термо - шарика (мм)		Условия (°C)	Температура окружающей среды (°C)	Ø отверстия входа провода (мм)	Длина капиллярной трубки (м)
		вкл	выкл		Длина	Ø				
TSKP15/4M	- 15~15	-5	0	45	80	10		-20 ~ 70°C	15	4

Номинальное напряжение (V)		А.С. 110	А.С. 220
Номинальный ток (A)			
Неиндуктивный ток		20A	10A
Индукцированный ток	Ток полной нагрузки	15A	8A
	Мгновенный ток	72A	

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

