


СВЕТОДИОДНЫЕ КАПСУЛЬНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ STANDARD

Цоколь G4



Цоколь G9

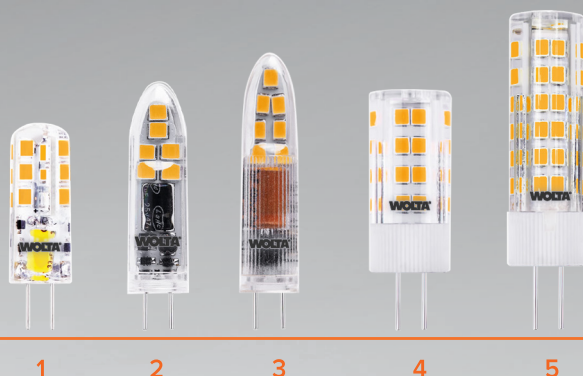

Цоколь E14



$Ra \geq 80$



$Kp \leq 5\%$



AC/DC 12V
175-250V ~ 50/60 Гц



25 000 ч



1 год

Высокая энергетическая эффективность, позволяет заменить галогенные лампы и лампы накаливания мощностью 30W, 40W, 60W, 80W, 100W.

Надежный драйвер, с широким диапазоном напряжения 175-250 В, дает возможность лампе работать в нестабильной сети, без пульсаций.

Высокий индекс цветопередачи $Ra \geq 80$, дает естественный свет в помещении.

Длительный срок службы, более 25000 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

№	Артикул	Цоколь	Цветовая темп-ра, К	Напряжение, В~Гц	Потреб. мощность, Вт	Эквивалент мощности, Вт	Световой поток, лм	Размер дхв, мм
1	WSTD-JC-12V3W3KG4-S	G4	■ 3000	AC/DC 12	3	30	270	11x36
	WSTD-JC-12V3W4KG4-S	G4	□ 4000	AC/DC 12	3	30	270	11x36
	WSTD-JC-12V3W6KG4-S	G4	■ 6500	AC/DC 12	3	30	270	11x36
2	WSTD-JC-12V3W3KG4-P	G4	■ 3000	AC/DC 12	3	30	240	10x45
	WSTD-JC-12V3W4KG4-P	G4	□ 4000	AC/DC 12	3	30	240	10x45
	WSTD-JC-12V3W6KG4-P	G4	■ 6500	AC/DC 12	3	30	240	10x45
3	WSTD-JC-220V3W3KG4-P	G4	■ 3000	220-240~50/60	3	30	240	10x50
	WSTD-JC-220V3W4KG4-P	G4	□ 4000	220-240~50/60	3	30	240	10x50
	WSTD-JC-220V3W6KG4-P	G4	■ 6500	220-240~50/60	3	30	240	10x50
4	WSTD-JC-220V5W3KG4-C	G4	■ 3000	175-250~50/60	5	40	460	16x48
	WSTD-JC-220V5W4KG4-C	G4	□ 4000	175-250~50/60	5	40	460	16x48
	WSTD-JC-220V5W6KG4-C	G4	■ 6500	175-250~50/60	5	40	460	16x48
5	WSTD-JC-220V7W3KG4-C	G4	■ 3000	175-250~50/60	7	60	600	16x58
	WSTD-JC-220V7W4KG4-C	G4	□ 4000	175-250~50/60	7	60	600	16x58
	WSTD-JC-220V7W6KG4-C	G4	■ 6500	175-250~50/60	7	60	600	16x58
6	WSTD-JCD-5W3KG9-P	G9	■ 3000	220-240~50/60	5	40	400	16x48
	WSTD-JCD-5W4KG9-P	G9	□ 4000	220-240~50/60	5	40	400	16x48
	WSTD-JCD-5W6KG9-P	G9	■ 6500	220-240~50/60	5	40	400	16x48
7	WSTD-JCD-5W3KG9-C	G9	■ 3000	175-250~50/60	5	40	460	16x50
	WSTD-JCD-5W4KG9-C	G9	□ 4000	175-250~50/60	5	40	460	16x50
	WSTD-JCD-5W6KG9-C	G9	■ 6500	175-250~50/60	5	40	460	16x50
8	WSTD-JCD-7W3KG9-C	G9	■ 3000	175-250~50/60	7	60	600	16x60
	WSTD-JCD-7W4KG9-C	G9	□ 4000	175-250~50/60	7	60	600	16x60
	WSTD-JCD-7W6KG9-C	G9	■ 6500	175-250~50/60	7	60	600	16x60
9	WSTD-JCD-9W3KG9-C	G9	■ 3000	175-250~50/60	9	80	800	18x62
	WSTD-JCD-9W4KG9-C	G9	□ 4000	175-250~50/60	9	80	800	18x62
	WSTD-JCD-9W6KG9-C	G9	■ 6500	175-250~50/60	9	80	800	18x62
10	WSTD-JCD-11W3KG9-C	G9	■ 3000	175-250~50/60	11	100	1000	23x58
	WSTD-JCD-11W4KG9-C	G9	□ 4000	175-250~50/60	11	100	1000	23x58
	WSTD-JCD-11W6KG9-C	G9	■ 6500	175-250~50/60	11	100	1000	23x58
11	WSTD-JCD-5W3KE14-C	E14	■ 3000	175-250~50/60	5	40	460	16x53
	WSTD-JCD-5W4KE14-C	E14	□ 4000	175-250~50/60	5	40	460	16x53
	WSTD-JCD-5W6KE14-C	E14	■ 6500	175-250~50/60	5	40	460	16x53