

Электропривод

NM24-SR-10




Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя _____ Синхронный
Тип привода _____ Плавное управление
Основная Аналоговое управление/ Гибкая система сигнализации от 0 до 100
хар-ка _____ (Возможность плавного регулирования положения заслонки 0..10В)
Крутящий момент _____ 10Нм
Размер оси заслонки _____ Универсальная скоба (размер оси 9мм-19мм)
Рабочее напряжение _____ AC/DC 24 V
Частота _____ 50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание) _____ 3.0 / 1.5 Вт
Встроенный источник питания _____ +10В DC
Управляющий сигнал _____ 0(2)-10В/0(4)-20мА (переключаемый)
Сигнал обратной связи _____ 0(2)-10В/0(4)-20мА (переключаемый)
Угол поворота _____ Макс. 95° (настройка за счёт двух механических упоров)
Время поворота двигателя _____ 150 сек (360°)
Уровень шума _____ <35 дБ
Степень пыле- и влагозащиты _____ IP 54
Рабочая температура _____ -30°...+50°C
Температура хранения _____ -40°...+70°C
Влажность _____ 5%...95% без конденсата
Соединительный кабель _____ 0.5 м
Гарантийный срок _____ 5лет/70000 циклов
Вес _____ 1кг
Площадь заслонки рекомендуемая _____ до 1 м²
Стандарт _____ Декларация соответствия ЕАЭС

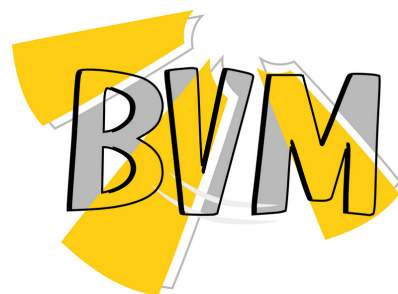

E-mail: bvm@bvm-privod.ru


Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61



Схема подключения:

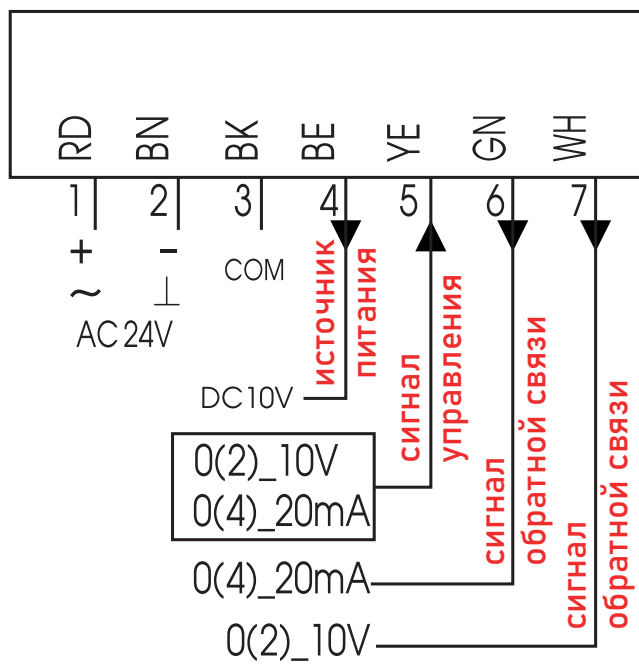

AC 24V

5VA 3W

10N.m

45-60s

IP54

Размеры:

