

Электропривод

NM230-SR-10




Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Плавное управление
Основная хар-ка	Аналоговое управление/ Гибкая система сигнализации от 0 до 100 (Возможность плавного регулирования положения заслонки 0..10В)
Крутящий момент	10Нм
Размер оси заслонки	Универсальная скоба (размер оси 9мм-19мм)
Рабочее напряжение	AC 230V
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	3.0 / 1.5 Вт
Встроенный источник питания	+10В DC
Управляющий сигнал	0(2)-10В/0(4)-20мА (переключаемый)
Сигнал обратной связи	0(2)-10В/0(4)-20мА (переключаемый)
Угол поворота	Макс. 95° (настройка за счёт двух механических упоров)
Время поворота двигателя	150 сек (360°)
Уровень шума	<35 дБ
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-40°...+70°C
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	0.5 м
Гарантийный срок	5лет/70000 циклов
Вес	1кг
Площадь заслонки рекомендуемая	до 1 м ²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС

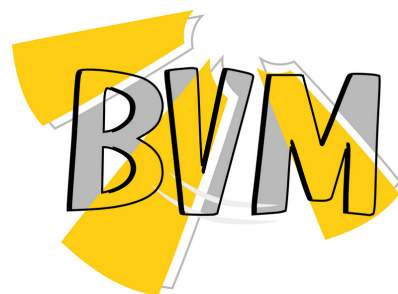

E-mail: bvm@bvm-privod.ru


Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16, +7 (495) 481 29 58

Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61



Схема подключения:

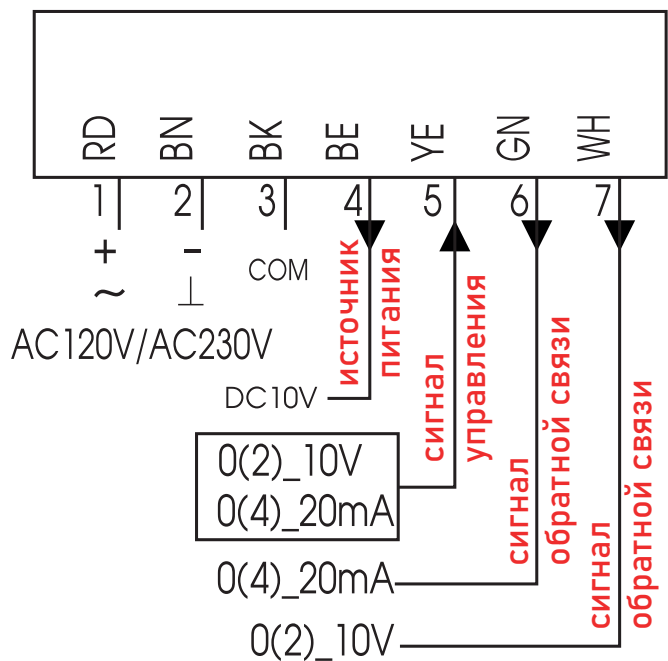

AC120V/230V

5VA 3W

10N.m

45-60s

IP54

Размеры:

